

Volets battants Gamme PVC 24 Confort



BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX

Ces volets vous sont proposés avec de larges possibilités de personnalisations et sauront répondre pleinement à vos besoins. Conçu en PVC, ce volet accessible est idéal et permet de s'équiper d'ouvertures fiables, solides et simples d'utilisation.



Le PVC utilisé est certifié sans plomb. écologique, stable, résistant et durable.

Vendu avec ses accessoires :

- . Espagnolette autobloquante DC en aluminium
- . Arrêt marseillais ou automatique en composite.
- . Gonds en composite à scellement chimique.
- . Pentures en aluminium festonnées.



L'espagnolette autobloquante en vidéo



2 ANS
GARANTIE
FABRICATION

11
COLORIS
AU CHOIX




MOTRISABLE



NUANCIER


Teintés masse

Les teintes PVC s'approchent des RAL cités.

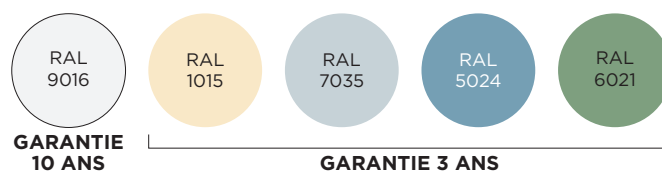

Plaxés

Plaxés Tons bois

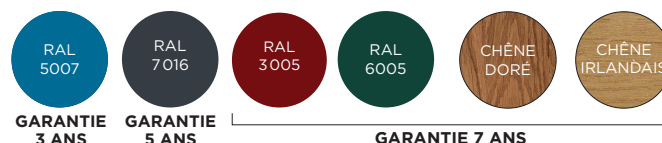

Informations techniques


. FERRAGE

- Pentures en aluminium cambrées festonnées.
- **Espagnolette en aluminium autobloquante DC.**
- Colliers en composite.
- Arrêts marseillais ou automatiques en composite (avec butées).
- Gonds en composite à scellement chimique.
- Butées en aluminium à visser.

Ferrage noir ou blanc en standard.

. STRUCTURE

- Composé d'un panneau PVC finition mouchette avec un **pas de 75 mm** et d'épaisseur **24 mm** (paroi : **1,2 mm**).
- Finition assurée par des **profils en U coupés à 45°** (recouvrement : **18 mm**).
- Battement central mouluré. Barres de 80 x 25 mm et écharpe de 80 x 15 mm moulurées.
- **Renfort ALU.**

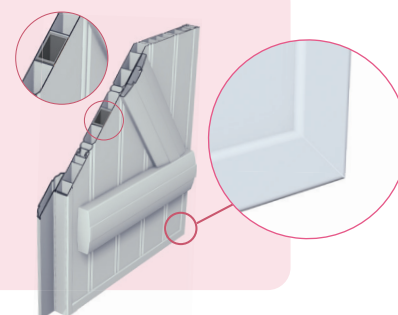


. DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS POSSIBLES



INFO :

Cintrage, biais, et fermière possible.

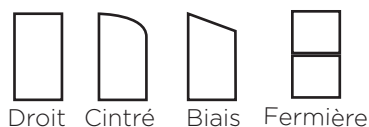

COUPES

Panneau



. Motorisation & domotique



Esthétique, sécurité & confort

OBAN, c'est la solution motorisation made in chez nous !

Notre bureau d'études a pensé à tout et vous propose deux kits de motorisation qui s'aligneront à la perfection à vos nouvelles ouvertures.

5 ANS GARANTIE
MOTEURS OBAN RADIO & OBAN SUN


5 ANS GARANTIE
MOTEURS PIÈCES OBAN SUN

Les produits OBAN SUN sont compatibles avec les solutions RTS Somfy


De votre propre domicile ou lors de vos déplacements, gardez la main sur vos équipements.



. TYPES DE POSES



Pose sous linteau



Pose en rambarde



Pose sur appui



Volet 1 vantail



Volet 2 vantaux

. OBAN RADIO



Module électromécanique NICE

Dimensions : Hauteur 65 mm et largeur 90 mm.



. OBAN SUN UNE ÉNERGIE PROPRE ET RENOUVELABLE

Panneau + batterie = volet autonome sans alimentation



Module électromécanique SIMU

Dimensions : Hauteur 65 mm et largeur 90 mm.

. YSLO FLEX IO



. NUANCIER (FINE TEXTURE)


Carter




Bras & coulisseaux



. TYPES DE POSES




Pose sous linteau



Volet 1 vantail

ou



Volet 2 vantaux

Dimensions : Hauteur 69 mm et largeur 93 mm.

. YSLO SUR-MESURE IO



. NUANCIER (FINE TEXTURE / TON BOIS)

Carter



Autres RAL




Bras & coulisseaux




Dimensions : Hauteur 60 mm et largeur 110 mm.

. TYPES DE POSES




Pose sous linteau



Pose en rambarde




Pose sur appui



Volet de 1 à 4 vantaux



Volet de 1 à 4 vantaux



Volet de 1 à 4 vantaux