

Volets battants Gamme PVC 24 Confort

BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX

Ces volets vous sont proposés avec de larges possibilités de personnalisations et sauront répondre pleinement à vos besoins.

Conçu en PVC, ce volet accessible est idéal et permet de s'équiper d'ouvertures fiables, solides et simples d'utilisation.



Le PVC utilisé est certifié sans plomb, écologique, stable, résistant et durable.

Vendu avec ses accessoires :

- . Espagnolette DC en aluminium
- . Arrêt marseillais ou automatique en composite.
- . Gonds en composite à scellement chimique.
- . Pentures en aluminium festonnées.



L'espagnolette
autobloquante en vidéo



MOTORISABLE

10 ANS
GARANTIE


LAQUAGE
(isolé, extrudé,
mécanique,
coulissant)

11
COLORIS
AU CHOIX



INFORMATIONS TECHNIQUES

Nos volets battants PVC sont disponibles en:

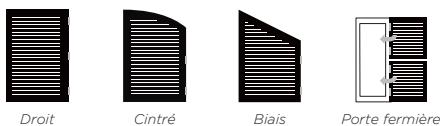

DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS POSSIBLES



. Barres et écharpe

. Barres seules

. Contre-pentures

. Vue extérieure:
avec pentures


STRUCTURE

- Composé d'un panneau PVC finition mouchette avec un **pas de 75 mm** et d'épaisseur **24 mm** (paroi : **1,2 mm**).
- Finition assurée par des **profils en U coupés à 45°** (recouvrement : **18 mm**).
- Battue centrale moulurée. Barres de 80 x 25 mm et écharpe de 80 x 15 mm moulurées.
- **Renfort PVC** pour coloris 9016, 1015, 7035 et **renfort ALU** pour les autres couleurs.

STRUCTURE

- Panneau PVC
- Paroi robuste de 1,2 mm
- Finition Mouchette
- Pas: 75 mm
- Épaisseur: 24 mm
- Renfort en Aluminium

Finition des lames en U coupés à 45°




FERRAGE

- Pentures en aluminium cambrées festonnées.
- Espagnolette avec accessoires en composite et tige en aluminium.
- Lacets en composite.
- Arrêts marseillais ou automatiques en composite (avec butées).
- Gonds en composite à scellement chimique.
- Dardennes en composite à visser.
- Ferrage noir ou blanc en standard.*



INFO :

Cintrage, biais, et fermière possible.



COUPES

Panneau



Barre



Écharpe



Battue



Profil U



MOTORISATION

. Motorisation & domotique



Automatisé les volets battants

Esthétique, sécurité & confort

OBAN, c'est la solution motorisation made in chez nous!

Notre bureau d'études a pensé à tout et vous propose deux kits de motorisation qui s'aligneront à la perfection à vos nouvelles ouvertures.

5 ANS
GARANTIE

MOTEURS
OBAN RADIO
& OBAN SUN

Les produits OBAN SUN sont compatibles avec les solutions RTS Somfy

De votre propre domicile ou lors de vos déplacements, gardez la main sur vos équipements.



somfy.

. OBAN RADIO



Nice Module électromécanique NICE

Dimensions : Hauteur 65 mm et largeur 90 mm.



. OBAN SUN UNE ÉNERGIE PROPRE ET RENOUVELABLE

Panneau + batterie = volet autonome sans alimentation



simu Module électromécanique SIMU

Dimensions : Hauteur 65 mm et largeur 90 mm.

. YSLO



. NUANCIER (FINE TEXTURE)


Carter




Bras & coulisseaux



. TYPES DE POSES



Pose sous linteau



Volet 1 vantail

ou



Volet 2 vantaux

Dimensions : Hauteur 69 mm et largeur 93 mm.

. YSLO SUR-MESURE IO



. NUANCIER (FINE TEXTURE / TON BOIS)

Carter




Autres RAL




Dimensions : Hauteur 60 mm et largeur 110 mm.

. TYPES DE POSES




Pose sous linteau



Pose en rambarde



Pose sur appui



Volet de 1 à 4 vantaux