

Volets battants

Gamme PVC 24 mm Standard



ECONOMIQUE ET SÉCURITAIRE

Laissez-vous tenter par la simplicité d'un volet battant bien pensé, et offrez à votre habitation du caractère et de la personnalité.

Avec des modèles qui garantissent rigueur et sûreté, apportez à votre maison une élégance remarquable.



Le PVC utilisé est certifié sans plomb, écologique, stable, résistant et durable.

Vendu avec ses accessoires:

- . Kit espagnolette composite
- . Arrêt marseillais ou automatique en composite (avec butées).
- . Gonds en composite à scellement chimique.
- . Pentures en aluminium festonnées.



L'espagnolette autobloquante en vidéo



2 ANS
GARANTIE
FABRICATION

11
COLORIS
AU CHOIX



MOTORISABLE

Informations techniques


. FERRAGE

- Pentures en aluminium cambrées festonnées.
- Espagnolette avec accessoires en composite et tige en aluminium.
- Colliers en composite.
- Arrêts marseillais ou automatiques en composite (avec butées).
- Gonds en composite à scellement chimique.
- Butées en composite à visser.

Ferrage noir ou blanc en standard.

. STRUCTURE


- Composé d'un panneau PVC finition mouchette avec un **pas de 75 mm** et d'épaisseur **24 mm** (paroi : **1,2 mm**).
- Finition assurée par des **profils en U coupés à 45°** (recouvrement : **18 mm**).
- Battue centrale moulurée. Barres de 80 x 25 mm et écharpe de 80 x 15 mm moulurées.
- **Renfort PVC** pour coloris 9016, 1015, 7035 et **renfort ALU** pour les autres couleurs.

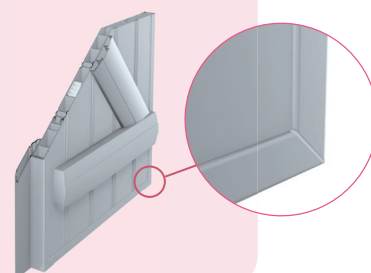


NUANCIER

Teintés masse

Les teintes PVC s'approchent des RAL cités.

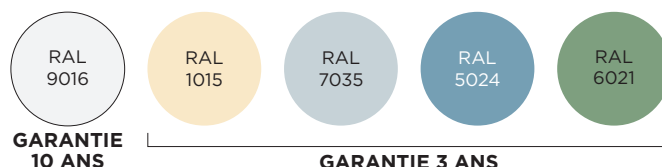


Plaxés

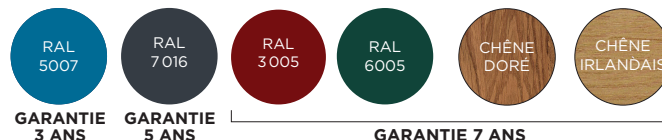



INFO :

Cintrage, biais, et fermière possible.



Nos volets battants
PVC sont
disponibles en :



Droit



Cintré



Biais



Porte fermière

CONFIGURATIONS

Le volet PVC 24 mm est disponible en :

- Pentures et contre-pentures.
- Barres seules.
- Barres et écharpe.

COUPES

Panneau



Barre



Écharpe



Battue



Profil U



. Motorisation & domotique

OBAN

Automatise les volets battants

Esthétique, sécurité & confort

OBAN, c'est la solution motorisation
made in chez nous !

Notre bureau d'études a pensé
à tout et vous propose deux kits
de motorisation qui s'aligneront
à la perfection à vos nouvelles
ouvertures.

**5 ANS
GARANTIE**
MOTEURS
OBAN RADIO
& OBAN SUN

**5 ANS
GARANTIE**
MOTEURS
PIÈCES
SOMFY


Les produits OBAN SUN sont compatibles
avec les solutions RTS Somfy

De votre propre domicile ou lors de vos déplacements,
gardez la main sur vos équipements.




somfy.


. TYPES DE POSES



Pose sous linteau



Pose en rambarde



Pose sur appui



Volet 1 vantail



Volet 2 vantaux

. OBAN RADIO



Module électromécanique NICE

Dimensions : Hauteur 65 mm et largeur 90 mm.



. OBAN SUN UNE ÉNERGIE PROPRE ET RENOUVELABLE

Panneau + batterie = volet autonome sans alimentation



Module électromécanique SIMU

Dimensions : Hauteur 65 mm et largeur 90 mm.

. YSLO FLEX IO



. NUANCIER (FINE TEXTURE)


Carter




Bras & coulisseaux



. TYPES DE POSES



Pose sous linteau



Volet 1 vantail



Volet 2 vantaux

ou

Dimensions : Hauteur 69 mm et largeur 93 mm.

. YSLO SUR-MESURE IO



. NUANCIER (FINE TEXTURE / TON BOIS)

Carter




Bras & coulisseaux




Autres RAL




. TYPES DE POSES




Pose sous linteau




Pose en rambarde



Pose sur appui



Volet de 1 à 4 vantaux



Volet de 1 à 4 vantaux

