

Volets battants Gamme PVC 24 mm Standard

ECONOMIQUE ET SÉCURITAIRE

Laissez-vous tenter par la simplicité d'un volet battant bien pensé, et offrez à votre habitation du caractère et de la personnalité.

Avec des modèles qui garantissent rigueur et sûreté, apportez à votre maison une élégance remarquable.



Le PVC utilisé est certifié sans plomb, écologique, stable, résistant et durable.

Vendu avec ses accessoires :

- . Kit espagnolette composite
- . Arrêt marseillais ou automatique en composite (avec butées).
- . Gonds en composite à scellement chimique.
- . Pentures en aluminium festonnées.




L'espagnolette autobloquante en vidéo



INFORMATIONS TECHNIQUES

Nos volets battants PVC sont disponibles en :

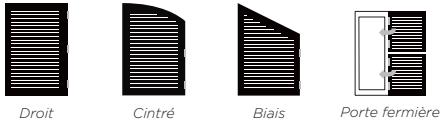

CONFIGURATIONS

Le volet PVC 24 mm est disponible en :

- Pentures et contre-pentures.
- Barres seules.
- Barres et écharpe.

STRUCTURE

- Composé d'un panneau PVC finition mouchette avec un **pas de 75 mm** et d'épaisseur **24 mm** (paroi : **1,2 mm**).
- Finition assurée par des **profils en U coupés à 45°** (recouvrement : **18 mm**).
- Battue centrale moulurée.
- Barres de 80 x 25 mm et écharpe de 80 x 15 mm moulurées.
- **Renfort PVC** pour coloris 9016, 1015, 7035 et **renfort ALU** pour les autres couleurs.


FERRAGE

- Pentures en aluminium cambrées festonnées.
- Espagnolette avec accessoires en composite et tige en aluminium.
- Colliers en composite.
- Arrêts marseillais ou automatiques en composite (avec butées).
- Gonds en composite à scellement chimique.
- Butées en composite à visser.
- Ferrage noir ou blanc en standard.

STRUCTURE

- Panneau PVC
- Paroi robuste de 1,2 mm
- Finition Mouchette
- Pas: 75 mm
- Épaisseur: 24 mm
- Renfort PVC ou Aluminium selon coloris


Finition des lames en U coupés à 45°

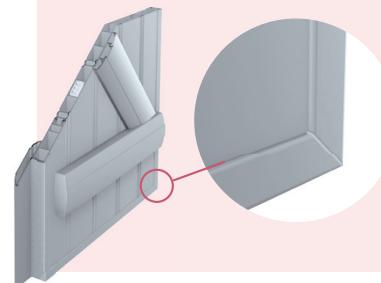



INFO :

Cintrage, biais, et fermière possible.



COUPES

Panneau



Barre



Écharpe



Battue



Profil U



MOTORISATION

. Motorisation & domotique



OBAN
Automatisé les volets battants

Esthétique, sécurité & confort

OBAN, c'est la solution motorisation made in chez nous!

Notre bureau d'études a pensé à tout et vous propose deux kits de motorisation qui s'aligneront à la perfection à vos nouvelles ouvertures.

5 ANS GARANTIE
MOTEURS OBAN RADIO & OBAN SUN


Les produits OBAN SUN sont compatibles avec les solutions RTS Somfy

De votre propre domicile ou lors de vos déplacements, gardez la main sur vos équipements.




somfy.

. TYPES DE POSES



Pose sous linteau



Pose en rambarde



Pose sur appui



Volet 1 vantail



Volet 2 vantaux

. OBAN RADIO



Nice Module électromécanique NICE

Dimensions : Hauteur 65 mm et largeur 90 mm.



. OBAN SUN UNE ÉNERGIE PROPRE ET RENOUVELABLE

Panneau + batterie = volet autonome sans alimentation



simu Module électromécanique SIMU

Dimensions : Hauteur 65 mm et largeur 90 mm.

. YSLO



. NUANCIER (FINE TEXTURE)


Carter




Bras & coulisseaux




. TYPES DE POSES



Pose sous linteau



ou



Volet 2 vantaux


Dimensions : Hauteur 69 mm et largeur 93 mm.

. YSLO SUR-MESURE IO



. NUANCIER (FINE TEXTURE / TON BOIS)

Carter



Autres RAL




. TYPES DE POSES



Pose sous linteau



Pose en rambarde



Pose sur appui



Volet de 1 à 4 vantaux