

Volets battants

Gamme PVC 28 mm Excellence



ROBUSTE ET SÉCURISANT

Ce volet emblématique de la gamme Excellence séduit par son aspect robuste et son accessibilité. Bien chez vous, à l'abri du vent, du bruit et des regards, vous pouvez profiter pleinement et sereinement de votre cocon et vous ressourcer !



Le PVC utilisé est certifié sans plomb, écologique, stable, résistant et durable.

Vendu avec ses accessoires :

- . Kit espagnolette autobloquante DC en aluminium
- . Arrêt marseillais ou automatique en composite (avec butées).
- . Gonds en composite à scellement chimique.
- . Pentures en aluminium festonnées.



L'espagnolette autobloquante en vidéo



2 ANS
GARANTIE
FABRICATION

5
COLORIS
AU CHOIX



NUANCIER

Teintés masse

Les teintes PVC s'approchent des RAL cités.

RAL
9016

**GARANTIE
10 ANS**

RAL
1015

GARANTIE 3 ANS

RAL
7035

Plaxés

Plaxés Tons bois

RAL
7016

**GARANTIE
5 ANS**

CHÊNE
DORÉ

**GARANTIE
7 ANS**

Informations techniques


FERRAGE

- Pentures en aluminium cambrées festonnées.
- **Espagnolette en aluminium autobloquante DC.**
- Colliers en composite.
- Arrêts marseillais ou automatiques en composite (avec butées).
- Gonds en composite à scellement chimique.
- Butées en aluminium à visser.

Ferrage noir ou blanc en standard.

. STRUCTURE


- Composé d'un panneau PVC finition mouchette avec un **pas de 100 mm** et d'épaisseur **28 mm** (paroi : **2 mm**).
- Finition assurée par des **profils en U coupés à 45°** (recouvrement : **10 mm**).
- Battue centrale moulurée. Barres de 80 x 25 mm et écharpe de 80 x 15 mm moulurées.
- **Renfort ALU.**

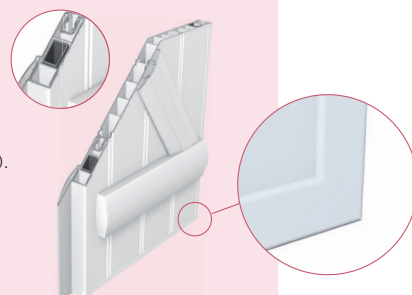



INFO :

Cintrage, biais, et fermière possible.



Nos volets battants PVC sont disponibles en :



Droit



Cintré



Biais



Porte fermière

CONFIGURATIONS

Le volet PVC 28 mm est disponible en :

- Barres et écharpe.
- Barres seules.
- Pentures et contre-pentures.

COUPES

Panneau



Barre



Écharpe



Battue



Profil U



. Motorisation & domotique

OBAN

Automatise les volets battants

Esthétique, sécurité & confort

OBAN, c'est la solution motorisation made in chez nous !

Notre bureau d'études a pensé à tout et vous propose deux kits de motorisation qui s'aligneront à la perfection à vos nouvelles ouvertures.

5 ANS GARANTIE
MOTEURS OBAN RADIO & OBAN SUN

5 ANS GARANTIE
MOTEURS OBAN RADIO & OBAN SUN


Les produits OBAN SUN sont compatibles avec les solutions RTS Somfy

De votre propre domicile ou lors de vos déplacements, gardez la main sur vos équipements.




somfy.


. TYPES DE POSES



Pose sous linteau



Pose en rambarde



Pose sur appui



Volet 1 vantail



Volet 2 vantaux

. OBAN RADIO



Module électromécanique NICE

Dimensions : Hauteur 65 mm et largeur 90 mm.



. OBAN SUN UNE ÉNERGIE PROPRE ET RENOUVELABLE

Panneau + batterie = volet autonome sans alimentation



Module électromécanique SIMU

Dimensions : Hauteur 65 mm et largeur 90 mm.

. YSLO FLEX IO



. NUANCIER (FINE TEXTURE)


Carter




Bras & coulisseaux



. TYPES DE POSES



Pose sous linteau



Volet 1 vantail



Volet 2 vantaux

Dimensions : Hauteur 69 mm et largeur 93 mm.

. YSLO SUR-MESURE IO



. NUANCIER (FINE TEXTURE / TON BOIS)

Carter



Autres RAL




Bras & coulisseaux



Dimensions : Hauteur 60 mm et largeur 110 mm.

. TYPES DE POSES




Pose sous linteau



Pose en rambarde




Pose sur appui



Volet de 1 à 4 vantaux



Volet de 1 à 4 vantaux



Volet de 1 à 4 vantaux



Volet de 1 à 4 vantaux