

# Volets battants Gamme PVC 28 mm Excellence

## ROBUSTE ET SÉCURISANT

Ce volet emblématique de la gamme Excellence séduit par son aspect robuste et son accessibilité.

Bien chez vous, à l'abri du vent, du bruit et des regards, vous pouvez profiter pleinement et sereinement de votre cocon et vous ressourcer!




Le PVC utilisé est certifié sans plomb, écologique, stable, résistant et durable.

Vendu avec ses accessoires:

- Kit espagnolette composite
- Arrêt marseillais ou automatique en composite (avec butées).
- Gonds en composite à scellement chimique.
- Pentures en aluminium festonnées.




L'espagnolette autobloquante en vidéo



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Nos volets battants PVC sont disponibles en :

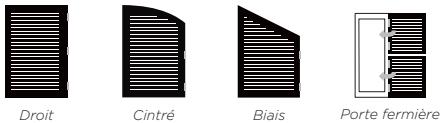

### CONFIGURATIONS

Le volet PVC 28 mm est disponible en :

- Barres et écharpe.
- Barres seules.
- Pentures et contre-pentures.

### STRUCTURE

- Composé d'un panneau PVC finition mouchette avec un **pas de 100 mm** et d'épaisseur **28 mm** (paroi : **2 mm**).
- Finition assurée par des **profils en U coupés à 45°** (recouvrement : **10 mm**).
- Battue centrale moulurée.
- Barres de 80 x 25 mm et écharpe de 80 x 15 mm moulurées.
- Renfort ALU.**

### FERRAGE

- Pentures en aluminium cambrées festonnées.
- Espagnolette en aluminium autobloquante DC.**
- Colliers en composite.
- Arrêts marseillais ou automatiques en composite (avec butées).
- Gonds en composite à scellement chimique.
- Butées en aluminium à visser.
- Ferrage noir ou blanc en standard.*

### STRUCTURE

- Panneau PVC
- Paroi robuste de 2 mm
- Finition Mouchette
- Pas: 100 mm
- Épaisseur: 28 mm
- Renfort en Aluminium


### Finition des lames en U coupés à 45°






## INFO :

Cintrage, biais, et fermière possible.



## COUPES

Panneau



Barre

Écharpe

Battue

Profil U



## MOTORISATION

## . Motorisation & domotique



### Esthétique, sécurité & confort

OBAN, c'est la solution motorisation made in chez nous!

Notre bureau d'études a pensé à tout et vous propose deux kits de motorisation qui s'aligneront à la perfection à vos nouvelles ouvertures.

**5 ANS**  
GARANTIE  
MOTEURS  
OBAN RADIO  
& OBAN SUN

Les produits OBAN SUN sont compatibles avec les solutions RTS Somfy


De votre propre domicile ou lors de vos déplacements, gardez la main sur vos équipements.



### . TYPES DE POSES



Pose sous linteau



Pose en rambarde



Pose sur appui



Volet 1 vantail



Volet 2 vantaux

## . OBAN RADIO



Nice Module électromécanique NICE

Dimensions : Hauteur 65 mm et largeur 90 mm.



## . OBAN SUN UNE ÉNERGIE PROPRE ET RENOUVELABLE

Panneau + batterie = volet autonome sans alimentation



simu Module électromécanique SIMU

Dimensions : Hauteur 65 mm et largeur 90 mm.

## . YSLO



### . NUANCIER (FINE TEXTURE)


Carter




Bras & coulisseaux



### . TYPES DE POSES



Pose sous linteau



Volet 1 vantail



ou  
Volet 2 vantaux

Dimensions : Hauteur 69 mm et largeur 93 mm.

### . YSLO SUR-MESURE 10



### . NUANCIER (FINE TEXTURE / TON BOIS)

Carter




Bras & coulisseaux




Dimensions : Hauteur 60 mm et largeur 110 mm.

### . TYPES DE POSES




Pose sous linteau



Pose en rambarde



Pose sur appui



Volet de 1 à 4 vantaux