

Volets battants

Gamme PVC Cadre soudé



ROBUSTE ET PERSONNALISABLE

Ce modèle de volet battant PVC répond aux exigences esthétiques et architecturales de tous. Il propose de multiples configurations qui rendent chaque projet unique.



Le PVC utilisé est certifié sans plomb, écologique, stable, résistant et durable.

Vendu avec ses accessoires :

- Kit espagnolette autobloquante DC en aluminium
- Arrêt marseillais ou automatique en composite (avec butées).
- Gonds en composite à scellement chimique.
- Pentures en aluminium festonnées.



L'espagnolette autobloquante en vidéo



2 ANS
GARANTIE
FABRICATION


5
COLORIS
AU CHOIX



NUANCIER

Teintés masse

Les teintes PVC s'approchent des RAL cités.

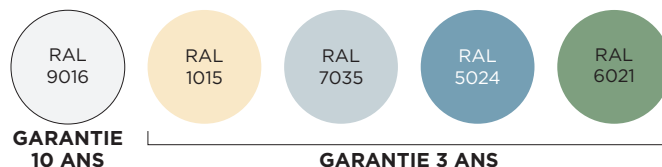

Plaxés Tons bois



GARANTIE 7 ANS

Informations techniques

FERRAGE


- Équerres fixes en aluminium.
- **Espagnolette en aluminium autobloquante DC.**
- Colliers en composite.
- Arrêts marseillais ou automatiques en composite (avec butées).
- Gonds en composite à scellement chimique.
- Butées en aluminium à visser.

Ferrage noir ou blanc en standard.




INFO :

Cintrage, biais, et fermière possible.

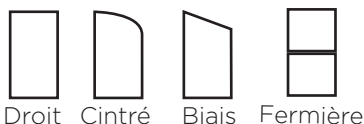

Nos volets battants PVC sont disponibles en :

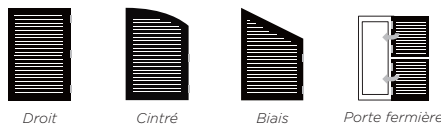

CONFIGURATIONS

Le volet PVC 28 mm est disponible en :

- Barres et écharpe.
- Barres seules.
- Pentures et contre-pentures.

COUPES

Panneau



Barre

Écharpe

Battue

Profil U



. Motorisation & domotique



Esthétique, sécurité & confort

OBAN, c'est la solution motorisation made in chez nous !

Notre bureau d'études a pensé à tout et vous propose deux kits de motorisation qui s'aligneront à la perfection à vos nouvelles ouvertures.

5 ANS GARANTIE
MOTEURS OBAN RADIO & OBAN SUN


5 ANS GARANTIE
MOTEURS PIÈCES

Les produits OBAN SUN sont compatibles avec les solutions RTS Somfy


De votre propre domicile ou lors de vos déplacements, gardez la main sur vos équipements.



. TYPES DE POSES



Pose sous linteau



Pose en rambarde



Pose sur appui



Volet 1 vantail



Volet 2 vantaux

. OBAN RADIO



Module électromécanique NICE
Dimensions : Hauteur 65 mm et largeur 90 mm.



. OBAN SUN UNE ÉNERGIE PROPRE ET RENOUVELABLE

Panneau + batterie = volet autonome sans alimentation



Module électromécanique SIMU
Dimensions : Hauteur 65 mm et largeur 90 mm.

. YSLO FLEX IO



. NUANCIER (FINE TEXTURE)


Carter




Bras & coulisseaux



. TYPES DE POSES



Pose sous linteau



Volet 1 vantail



Volet 2 vantaux

Dimensions : Hauteur 69 mm et largeur 93 mm.

. YSLO SUR-MESURE IO



. NUANCIER (FINE TEXTURE / TON BOIS)

Carter



Bras & coulisseaux




Autres RAL



Dimensions : Hauteur 60 mm et largeur 110 mm.

. TYPES DE POSES



Pose sous linteau



Pose en rambarde




Pose sur appui



Volet de 1 à 4 vantaux



Volet de 1 à 4 vantaux



Volet de 1 à 4 vantaux



Volet de 1 à 4 vantaux