

Volets battants Gamme PVC Cadre soudé

ROBUSTE ET PERSONNALISABLE

Ce modèle de volet battant PVC répond aux exigences esthétiques et architecturales de tous. Il propose de multiples configurations qui rendent chaque projet unique.




Le PVC utilisé est certifié sans plomb, écologique, stable, résistant et durable.

Vendu avec ses accessoires :

- . Kit espagnolette composite
- . Arrêt marseillais ou automatique en composite (avec butées).
- . Gonds en composite à scellement chimique.
- . Pentures en aluminium festonnées.




L'espagnolette autobloquante en vidéo



INFORMATIONS TECHNIQUES

Nos volets battants PVC sont disponibles en :

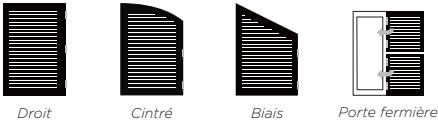

CONFIGURATIONS

Le volet PVC 28 mm est disponible en :

- Barres et écharpe.
- Barres seules.
- Pentures et contre-pentures.

STRUCTURE

- Composé d'un panneau PVC finition mouchette avec un **pas de 100 mm** et d'épaisseur **28 mm** (paroi : **2 mm**).
- Finition assurée par des **profils en U coupés à 45°** (recouvrement : **10 mm**).
- Battue centrale moulurée.
- Barres de 80 x 25 mm et écharpe de 80 x 15 mm moulurées.
- **Renfort ALU**.


FERRAGE

- Pentures en aluminium cambrées festonnées.
- **Espagnolette en aluminium autobloquante DC**.
- Colliers en composite.
- Arrêts marseillais ou automatiques en composite (avec butées).
- Gonds en composite à scellement chimique.
- Butées en aluminium à visser.
- *Ferrage noir ou blanc en standard.*

STRUCTURE

- Panneau PVC
- Paroi robuste de 2 mm
- Finition Mouchette
- Pas: 100 mm
- Épaisseur: 28 mm
- Renfort en Aluminium


Finition des lames en U coupés à 45°

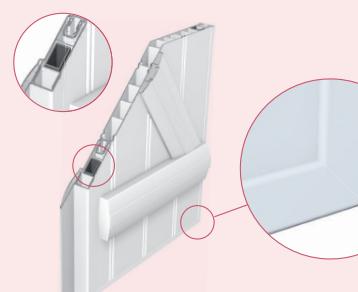




INFO :

Cintrage, biais, et fermière possible.



COUPES

Panneau



Barre

Écharpe

Battue

Profil U



MOTORISATION

. Motorisation & domotique



OBAN
Automatisé les volets battants

Esthétique, sécurité & confort

OBAN, c'est la solution motorisation made in chez nous!

Notre bureau d'études a pensé à tout et vous propose deux kits de motorisation qui s'aligneront à la perfection à vos nouvelles ouvertures.

5 ANS GARANTIE
MOTEURS OBAN RADIO & OBAN SUN

Les produits OBAN SUN sont compatibles avec les solutions RTS Somfy

De votre propre domicile ou lors de vos déplacements, gardez la main sur vos équipements.



somfy.

. OBAN RADIO



Nice Module électromécanique NICE

Dimensions : Hauteur 65 mm et largeur 90 mm.



. OBAN SUN UNE ÉNERGIE PROPRE ET RENOUVELABLE

Panneau + batterie = volet autonome sans alimentation



simu Module électromécanique SIMU

Dimensions : Hauteur 65 mm et largeur 90 mm.

. YSLO



. NUANCIER (FINE TEXTURE)


Carter




Bras & coulisseaux



. TYPES DE POSES



Pose sous linteau



Volet 1 vantail



ou
Volet 2 vantaux

Dimensions : Hauteur 69 mm et largeur 93 mm.

. YSLO SUR-MESURE IO

Carter



Autres RAL




Bras & coulisseaux




Dimensions : Hauteur 60 mm et largeur 110 mm.

. TYPES DE POSES



Pose sous linteau



Pose en rambarde



Pose sur appui

