

Volets battants Gamme ALU Isolée

CHARME ET PERFORMANCE

Le sur-mesure permet de vous proposer des vantaux de largeur différente si la configuration de votre maison le nécessite. Nous veillons à respecter l'harmonie de votre façade.



Vendu avec ses accessoires :

- . Kit espagnolette DC.
- . Arrêt marseillais ou automatique en composite (avec butées).
- . Gonds en composite à scellement chimique.
- . Pentures en aluminium festonnées.



MOTORISABLE

10
ANS
GARANTIE

LAQUAGE
(isolé, extrudé,
mécanique,
coulissant)

20
COLORIS
AU CHOIX

INFORMATIONS TECHNIQUES



STRUCTURE

- Composé d'un **panneau frise isolé** finition **grain d'orge** en aluminium laqué d'épaisseur 27 mm avec un **pas vertical de 85 mm ou horizontal de 150 mm** (propose une âme isolante : **25,4 mm**).
- Paroi : **0,8 mm** pour les coloris standards, **1 mm** pour les coloris hors standard.
- Finition assurée par des **profils en U coupés à 45°** (recouvrement : **19 mm**).
- Battue centrale avec joint.
- Barres de 80 x 27 mm et écharpe de 70 x 16 mm clipsées sur le panneau.
- **Coulissant possible.**



FERRAGE

- Pentures en aluminium cambrées festonnées.
- **Espagnolette en aluminium autobloquante DC.**
- Lacets en composite.
- Arrêts marseillais ou automatiques en composite (avec butées).
- Gonds en composite à scellement chimique.
- Dardennes en aluminium à visser.
- Ferrage noir ou blanc en standard.

CONFIGURATIONS


Le volet ALU isolé est disponible en :

- Barres et écharpe.
- Barres seules.
- Pentures et contre-pentures.
- Lames horizontales.



INFO :

Cintrage, biais, coulissant et fermière pos-

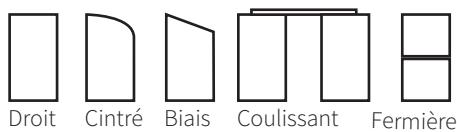

COUPES



MOTORISATION

. Motorisation & domotique

OBAN
Automatisé les volets battants

Esthétique, sécurité & confort

OBAN, c'est la solution motorisation made in chez nous!

Notre bureau d'études a pensé à tout et vous propose deux kits de motorisation qui s'aligneront à la perfection à vos nouvelles ouvertures.

5 ANS GARANTIE
MOTEURS OBAN RADIO & OBAN SUN

Les produits OBAN SUN sont compatibles avec les solutions RTS Somfy

De votre propre domicile ou lors de vos déplacements, gardez la main sur vos équipements.



. OBAN RADIO



Nice Module électromécanique NICE

Dimensions : Hauteur 65 mm et largeur 90 mm.



. OBAN SUN UNE ÉNERGIE PROPRE ET RENOUVELABLE

Panneau + batterie = volet autonome sans alimentation



simu Module électromécanique SIMU


Dimensions : Hauteur 65 mm et largeur 90 mm.

. YSLO



. NUANCIER (FINE TEXTURE)


Carter




Bras & coulisseaux



. TYPES DE POSES



Pose sous linteau



ou
Volet 1 vantail



Volet 2 vantaux

Dimensions : Hauteur 69 mm et largeur 93 mm.

. YSLO SUR-MESURE IO



. NUANCIER (FINE TEXTURE / TON BOIS)

Carter




Autres RAL




Dimensions : Hauteur 60 mm et largeur 110 mm.

. TYPES DE POSES



Pose sous linteau



Pose en rambarde



Pose sur appui



Volet de 1 à 4 vantaux