

La porte de garage enroulable gamme ID'AL

PERSONNALISATION

Sur notre porte de garage enroulable Gamme ID'AL :

Barre palpeuse
filaire

Carte de commande
Teleco

Ses lames plus robustes et ses nombreuses options de personnalisation s'adaptent au goût de chacun.

Dimensions :
jusqu'à 2900 x 3900 mm

Verrous automatiques anti-soulèvement

Manœuvre de secours intérieur ou extérieur en cas de panne de courant

15

COLORIS
AU CHOIX



5 ANS
GARANTIE
PIÈCES

2 ANS
GARANTIE
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

INFORMATIONS TECHNIQUES



CAISSON EN ALUMINIUM

Forme : pan coupé

Section : 300 OU 360 mm

Coloris standard

RAL
1 015

RAL
7 016

RAL
7 035


RAL
8 019

RAL
9 016

LAMES EN ALUMINIUM


Dimensions : 19 x 77 mm

15 coloris au choix



LAME FINALE

Boitier barre
palpeuse
filaire



Lame finale extrudée
18x62 avec joint tubulaire
et barre palpeuse.

Coloris standard

RAL
1 015

RAL
7 016


RAL
7 035

RAL
8 019

RAL
9 016

COULISSES

Coulisse extrudée
36x105 avec joint
brosse

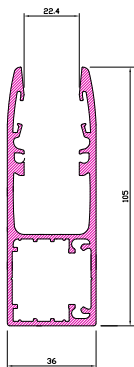

Coloris



CARTE TELECO OU CARTE SOMMER (EN OPTION)

Armoire de commande avec bouton montée/stop/
descente

Fournie avec 2 émetteurs et LED de défaut en façade

Barre palpeuse filaire

Lumière de courtoisie


Pare-chute

Anti-chute du tablier.



VERROU AUTOMATIQUE BLOCKSUR

Résiste à l'effraction: 350 kg
de poussée verticale



MOTORISATION

Moteur tubulaire Somfy équipé d'une sortie manuelle
(commande de secours, permettant de faire
fonctionner votre porte de garage en cas de coupure
de courant)

Manœuvre de secours intérieure: tringle décrochable


Réglages de fin de course par bouton presseur



ACCESSOIRES COMPATIBLES



Digicode radio




Feu orange



Cellule photoélectrique



Contacteur à clé



Recepteur Delta
Dore

SOMMER