

Volet roulant Réno XL

Permet d'aller sur de plus grande largeur, réalisable jusqu'à 4000 mm même en Solaire.

Solution facile et rapide pour éviter de lourds travaux.

Qualité d'isolation



Trappe d'accès batterie solaire en option



Amy Sun Protect
Avec capteur de température intelligent.

Amy 1 IO

Informations techniques



. Caisson Aluminium
Forme : pan coupé
Section : 180/205



. Caisson Aluminium
Forme : quart de rond
Section : 180/205



COULISSE ALU 27 x 66




Lame FINALE 11 x 57



Lame ALU

13 x 56 pour les grandes dimensions

Motorisation

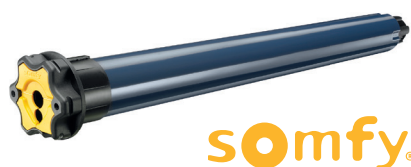

somfy®




CHERUBINI

RS100 Solar io

Fonction plume : vitesse discrète pour moins de bruit.
Soft stop et start : démarrage et accostage en douceur pour protéger le volet

Batterie TaHoma : retour d'information sur le niveau de charge de la batterie



somfy®

Solution Radio Solaire (io)

Panneau en résine monocristallin photovoltaïque
Panneau + batterie



somfy®

MOTORISATION

**5 ANS
GARANTIE**

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

somfy®

**7 ANS
GARANTIE**

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

CHERUBINI

*Extension de garantie Somfy possible : 10 ans pièces.

Volet roulant Réno XL / 03.2026

www.d-c.fr