

Protection solaire Vela

Le sur-mesure

- . Protection solaire en aluminium.
- . Profondeur 900 mm ou 1200 mm.
- . Longueurs fabriquées sur mesure pour répondre à toutes les architectures.
- . Option limiteur de pluie

Informations techniques

- . Structure en aluminium vissé
- . Lame oblongue 100 x 8 mm orientée à 20°
- . Profondeur: 900 mm ou 1200 mm
- . Traverse intermédiaire tous les 1250 mm
- . Charge maximum: 50 kg répartis par trame
- . Quincaillerie fournie
- . Angle de 90° pour profondeur de 900 mm



L'assurance d'un procédé de thermolaquage maîtrisé : traitement de surface chimique, poudrage électrostatique et polymérisation.





Préparation spécifique de la surface des profilés en aluminium avant laquage, pour les installations prévues en bord de mer.

Nous avons choisi de traiter tous nos profils aluminium avec un laquage de **Classe 2** pour vous garantir une meilleure tenue dans le temps face aux UV et aux intempéries.



Vue de profil

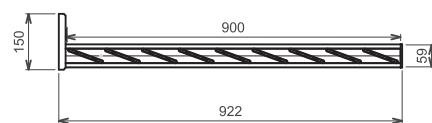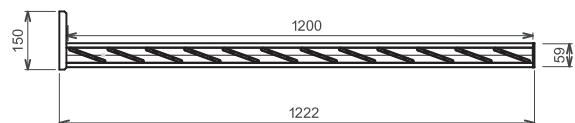

Bi-coloration possible.
Demandez conseil.

NUANCIER FINES TEXTURES



Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL. FT = fine Texture

NUANCIER SATINÉS



. EN OPTION



Non disponibles sur le
remplissage en tôle aluminium