

# Clôture Aluminium Gamme Pavillon

## CL CT 18

Remplissage par lames horizontales  
**130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option  
et profils **20 x 20 mm** RAL 9006 FT  
(par défaut)

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**  
traverses hautes et basses **95 x 35 mm**

Poteaux rainurés **70 x 70 mm**  
U **25 x 25 mm** périphérique

Forme droite uniquement

**+ Existe en AROBASE XL**  
**Traverses de 110 x 42 mm**



Coloris RAL 7016 FT -  
Dimensions maxi entre poteaux :  
2000 mm si hauteur < 1200 mm,  
1500 mm si hauteur > 1200 mm

**20 ANS**  
**GARANTIE**

FABRICATION  
& THERMO-  
LAQUAGE

## Informations techniques


### COLORIS

**20**

COLORIS  
AU CHOIX



Poteau  
70 x 70 mm  
rainuré

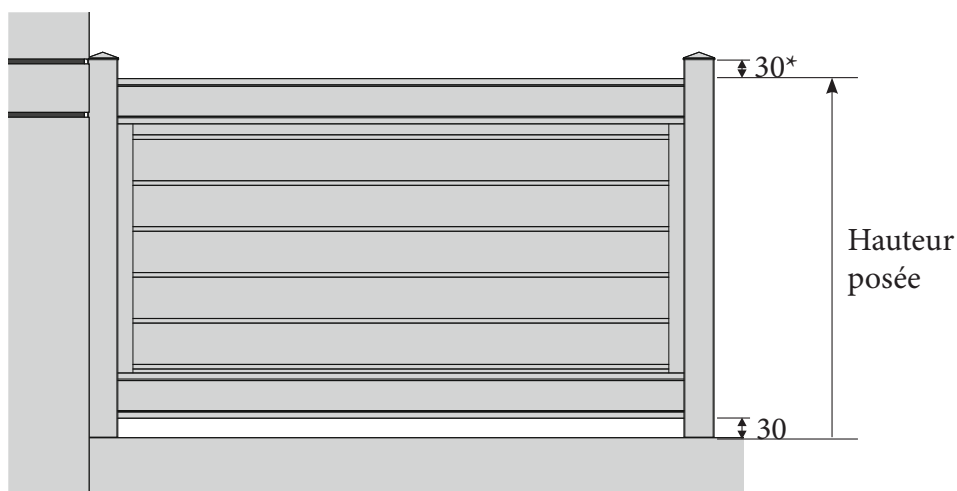

# Poteaux de clôture

Les poteaux de clôture constituent le principal support de votre clôture. Ces éléments sont essentiels à la bonne tenue, à la protection et à la durabilité dans le temps de votre clôture.


## . Poteaux ALU

### Profil de départ ALU rainuré 50 x 29

(compatible poteau 70 x 70 uniquement)




### Poteau ALU 70 x 70

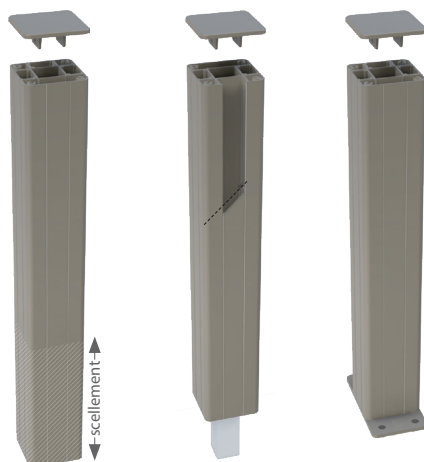

à sceller    renfort à sceller 30 x 30 inox    à platine

### . Cache platine



15° max.



Platine de 5mm




Platine de 8mm




Platine de 14mm

### Poteau ALU 60 x 40

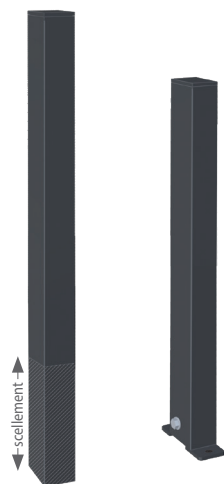


à sceller    à platine

### Poteau ALU 80 x 80

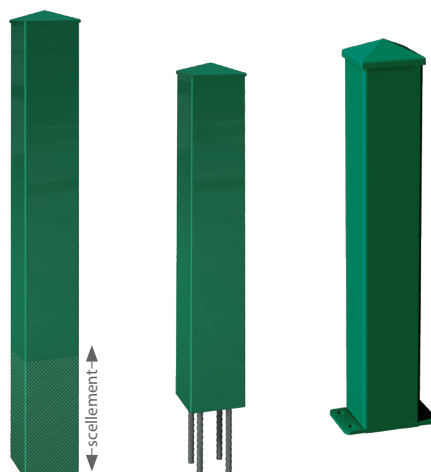

à sceller    fer à béton (non fourni)    à platine

### . Cache platine




15° max.

### Poteau d'angle variable pour clôture

Un poteau pratique qui s'adapte à toutes les situations.

Angle maxi: 180°

Angle mini: 70°

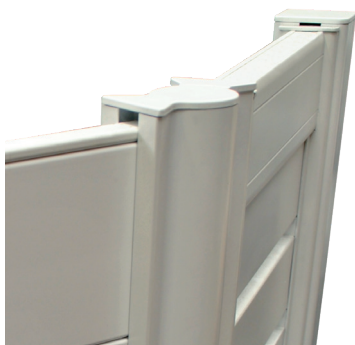

### . Fixe lisse

4 formes différentes



40 x 40 mm



Fixe lisse



95 x 35 mm  
110 x 42 mm