

Clôture Aluminium Gamme Pavillon

CL CT 25 B

Dimensions maximales entre poteaux :
2000 mm

Lames horizontales :
195 x 20 mm

Poteaux rainurés : 70 x 70 mm

Forme droite uniquement



20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE

Coloris RAL 7039 FT

Informations techniques

COLORIS

20
COLORIS
AU CHOIX




Poteau 70 x 70 mm rainuré




Possibilité d'opter pour une
tôle décorative

CONFIGURATION POSSIBLE

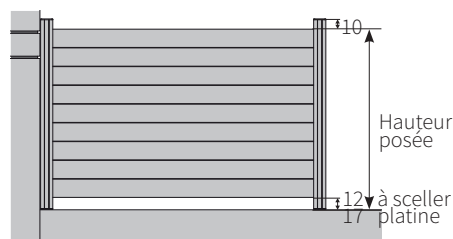

Existe aussi en 195 x 20 mm
CL CT 25 B



Poteaux de clôture

Les **poteaux de clôture** constituent le principal support de votre clôture. Ces éléments sont essentiels à la bonne tenue, à la protection et à la durabilité dans le temps de votre clôture.


. Poteaux ALU

Profil de départ ALU rainuré 50 x 29

(compatible poteau 70 x 70 uniquement)




Poteau ALU 70 x 70

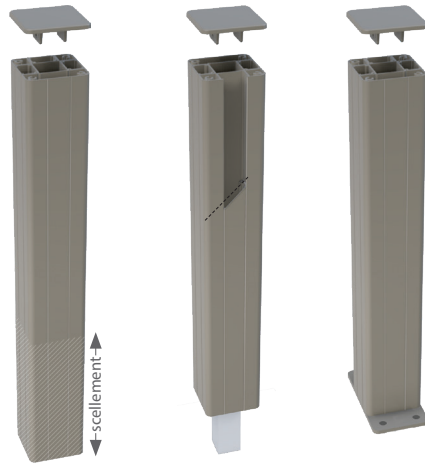

à sceller renfort à sceller 30 x 30 inox à platine

. Cache platine



15° max.



Platine de 5mm




Platine de 8mm




Platine de 14mm

Poteau ALU 60 x 40

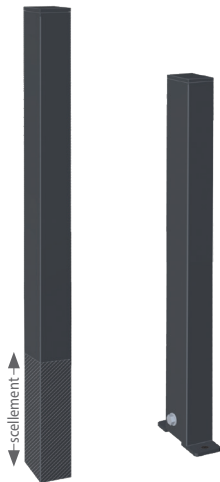


à sceller à platine

Poteau ALU 80 x 80

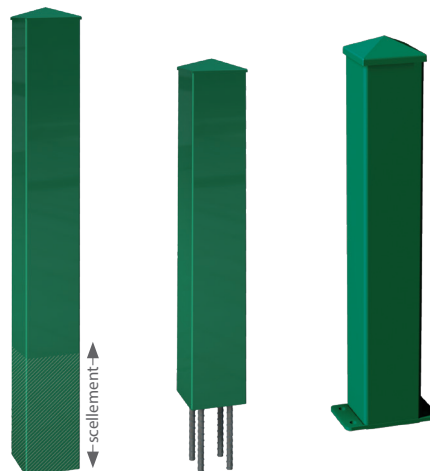

à sceller fer à béton (non fourni) à platine

. Cache platine




15° max.

Poteau d'angle variable pour clôture

Un poteau pratique qui s'adapte à toutes les situations.

Angle maxi: 180°

Angle mini: 70°

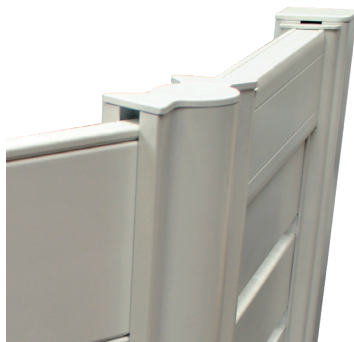

. Fixe lisse

4 formes différentes



40 x 40 mm



Fixe lisse



95 x 35 mm
110 x 42 mm