

Clôture Aluminium Gamme Pavillon

CL CT 26 B

Dimensions maximales entre poteaux :
2000 mm


Traverses **95 x 35 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Remplissage **195 x 20 mm**

Forme droite uniquement

+ Existe en XL
Traverses de 110 x 42 mm



20 ANS
GARANTIE


FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE

Coloris RAL 5024 FT - Dimensions maxi entre poteaux :
2000 mm si hauteur < 1200 mm,
1500 mm si hauteur > 1200 mm

Informations techniques


COLORIS

20
COLORIS
AU CHOIX

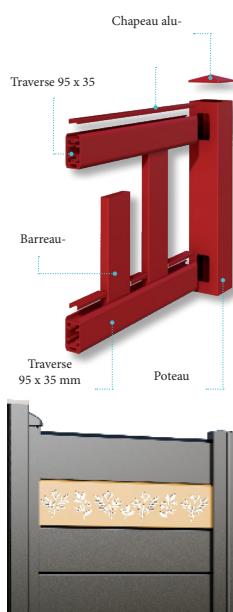

Possibilité d'opter pour une
tôle décorative

CONFIGURATION POSSIBLE

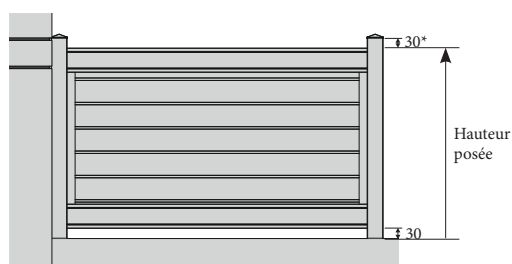

Existe aussi en 105 x 20 mm
CL CT 26 A

Poteaux de clôture

Les poteaux de clôture constituent le principal support de votre clôture. Ces éléments sont essentiels à la bonne tenue, à la protection et à la durabilité dans le temps de votre clôture.


. Poteaux ALU

Profil de départ ALU rainuré 50 x 29

(compatible poteau 70 x 70 uniquement)




Poteau ALU 70 x 70

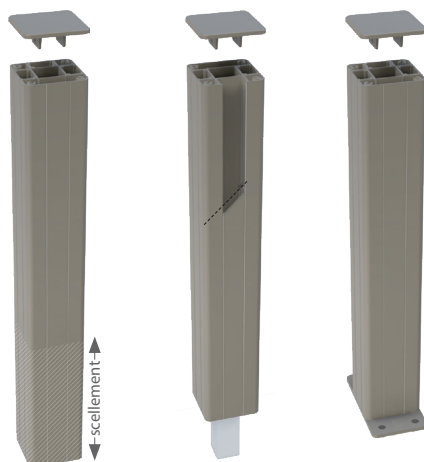

à sceller renfort à sceller 30 x 30 inox à platine

. Cache platine



15° max.



Platine de 5mm




Platine de 8mm




Platine de 14mm

Poteau ALU 60 x 40

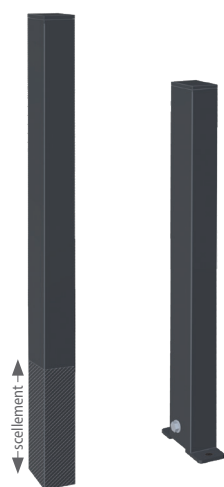


à sceller à platine

Poteau ALU 80 x 80

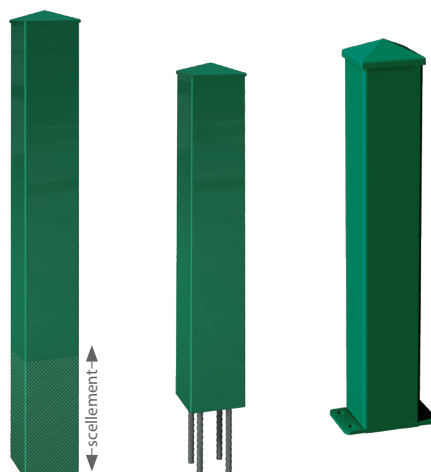

à sceller fer à béton (non fourni) à platine

. Cache platine



15° max.

Poteau d'angle variable pour clôture

Un poteau pratique qui s'adapte à toutes les situations.

Angle maxi: 180°

Angle mini: 70°



. Fixe lisse

4 formes différentes



40 x 40 mm



Fixe lisse



95 x 35 mm
110 x 42 mm