

CL CT 27

Dimensions maximales entre poteaux :
2000 mm

Remplissage tôle décorative

Poteaux mortaisés : 80 x 80 mm traverses hautes et basses 95 x 35 mm ou
Poteaux rainurés : 70 x 70 mm
U 25 x 25 mm périphérique

Forme droite uniquement

+ Existe en XL traverses de 110 x 42 mm




**20 ANS
GARANTIE**
FABRICATION & THERMO-LAQUAGE


Informations techniques

TÔLES

Parmi 34 modèles de tôles



TETRIS



LISSE




BULLES



ELLIPSE



DEMI-LUNE



PIXELS



CARRÉ
EN LIGNE



OBLONG EN
QUINCONCE





BULLES DE SAVON



RONDE EN
QUINCONCE

EXEMPLE DE DISPOSITION

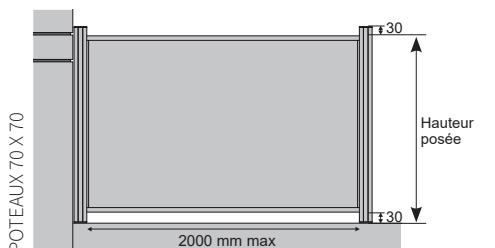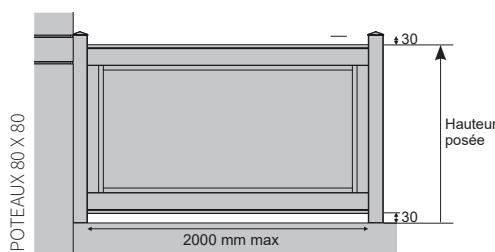

Poteaux de clôture

Les poteaux de clôture constituent le principal support de votre clôture. Ces éléments sont essentiels à la bonne tenue, à la protection et à la durabilité dans le temps de votre clôture.

. Poteaux ALU


Profil de départ ALU rainuré 50 x 29
(compatible poteau 70 x 70 uniquement)



Poteau ALU 70 x 70



. Cache platine



Platine de 5mm




Platine de 8mm




Platine de 14mm


Poteau ALU 60 x 40

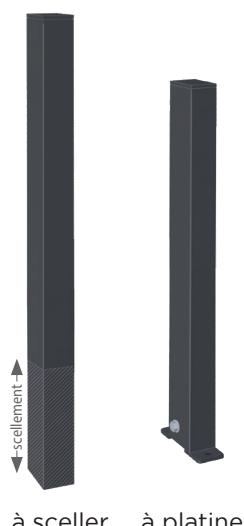

Poteau ALU 80 x 80

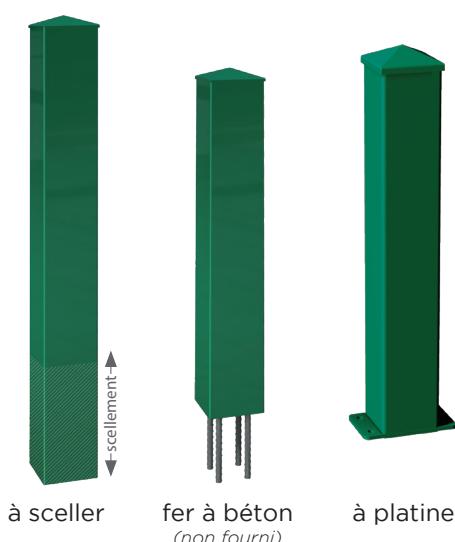

. Cache platine



15° max.

Poteau d'angle variable pour clôture

Un poteau pratique qui s'adapte à toutes les situations.

Angle maxi: 180°
Angle mini: 70°



. Fixe lisse

4 formes différentes



40 x 40 mm



Fixe lisse



95 x 35 mm
110 x 42 mm