

Clôture Aluminium Gamme Pavillon

CL CT 30 B

Dimensions maximales
entre poteaux:

- 1500 mm max si hauteur > 1199 mm
- 2000 mm max si hauteur ≤ 1199 mm

Remplissage par lames horizontales
290 x 20 mm

Tôle décorative **de 250 mm**

Hauteur en fonction
du nombre de lames

Forme droite uniquement




34
MODÈLES
DE TÔLES

**Pose
simplifiée**
GRÂCE
AUX POTEaux
RAINURÉS


20 ANS
GARANTIE
FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE

Informations techniques

EXEMPLE DE DISPOSITION

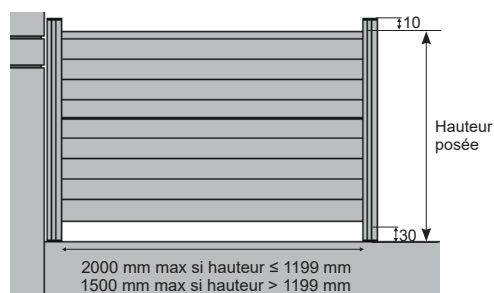

Montage
par empilage




Configurations possibles



CL CT 30 A



CL CT 30 C

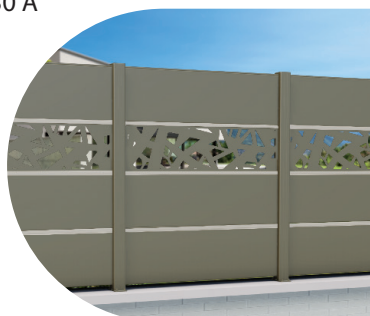

CL CT 30 D

Clôture aluminium CL CT 30 B /
www.d-c.fr

Poteaux de clôture

Les poteaux de clôture constituent le principal support de votre clôture. Ces éléments sont essentiels à la bonne tenue, à la protection et à la durabilité dans le temps de votre clôture.


. Poteaux ALU

Profil de départ ALU rainuré 50 x 29

(compatible poteau 70 x 70 uniquement)



Poteau ALU 70 x 70

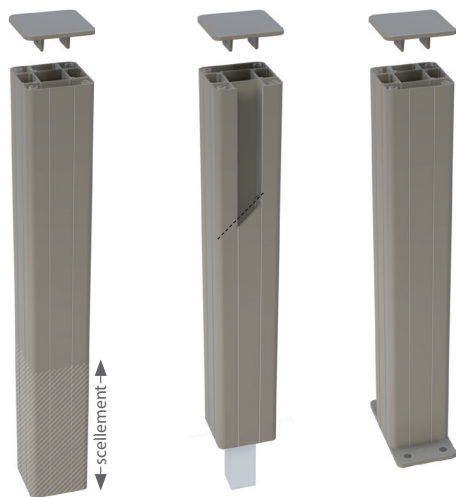


à sceller

renfort à sceller
30 x 30 inox

à platine

. Cache platine



15° max.



Platine de 5mm
Hauteur 1200 mm
environs



Platine de 8mm
Hauteur 1500 mm
environs



Platine de 14mm
Hauteur 1900 mm
environs

Poteau d'angle variable pour clôture

Un poteau pratique
qui s'adapte à toutes
les situations.

Angle maxi: 180°

Angle mini: 70°

