

Clôture Aluminium Gamme Pavillon

CL CT 30 C

Dimensions maximales entre poteaux:

- 1500 mm max si hauteur > 1259 mm
- 2000 mm max si hauteur \leq 1259 mm

Remplissage par lames horizontales **290 x 20 mm**

Profil intercalaire **de 20 mm RAL 9006 FT** (par défaut) ou RAL standard

Hauteur en fonction du nombre de lames

Forme droite uniquement




Pose simplifiée
GRÂCE
AUX POTEAUX
RAINURÉS


20 ANS GARANTIE
FABRICATION & THERMO-LAQAGE

Informations techniques

EXEMPLE DE DISPOSITION

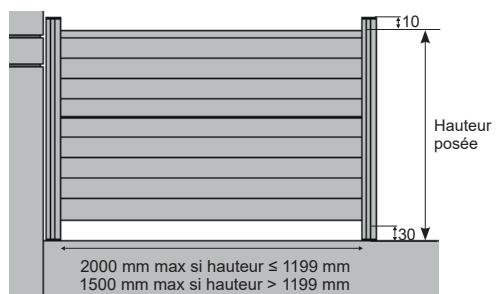

Montage par empilage




Configurations possibles



CL CT 30 A



CL CT 30 B

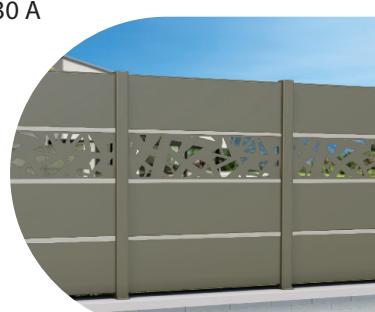

CL CT 30 D

Clôture aluminium CL CT 30 C /
www.d-c.fr

Poteaux de clôture

Les poteaux de clôture constituent le principal support de votre clôture. Ces éléments sont essentiels à la bonne tenue, à la protection et à la durabilité dans le temps de votre clôture.


. Poteaux ALU

Profil de départ ALU rainuré 50 x 29


(compatible poteau 70 x 70 uniquement)



Poteau ALU 70 x 70

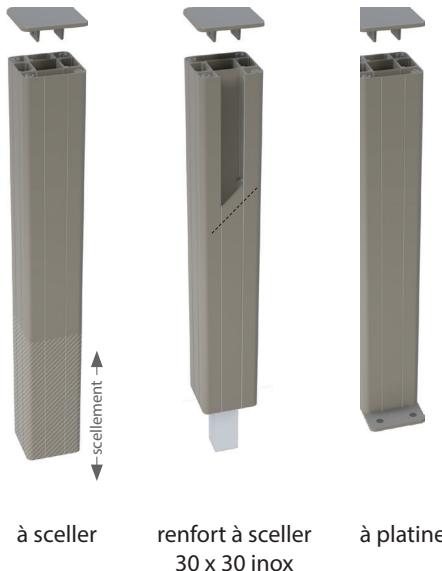

. Cache platine



15° max.



Platine de 5mm



Platine de 8mm



Platine de 14mm

Poteau d'angle variable pour clôture

Un poteau pratique qui s'adapte à toutes les situations.

Angle maxi: 180°

Angle mini: 70°

