

Clôture Aluminium Gamme Pavillon

CL CT 30 D

Dimensions maximales entre poteaux:
2000 mm si hauteur < 1199 mm,
1500 mm si hauteur > 1199 mm


Remplissage par lames horizontales
290 x 20 mm

Tôle décorative **de 250 mm**

Profil intercalaire **de 20 mm** RAL
9006 FT (par défaut) ou RAL
standard

Forme droite uniquement

Clip de finition poteau

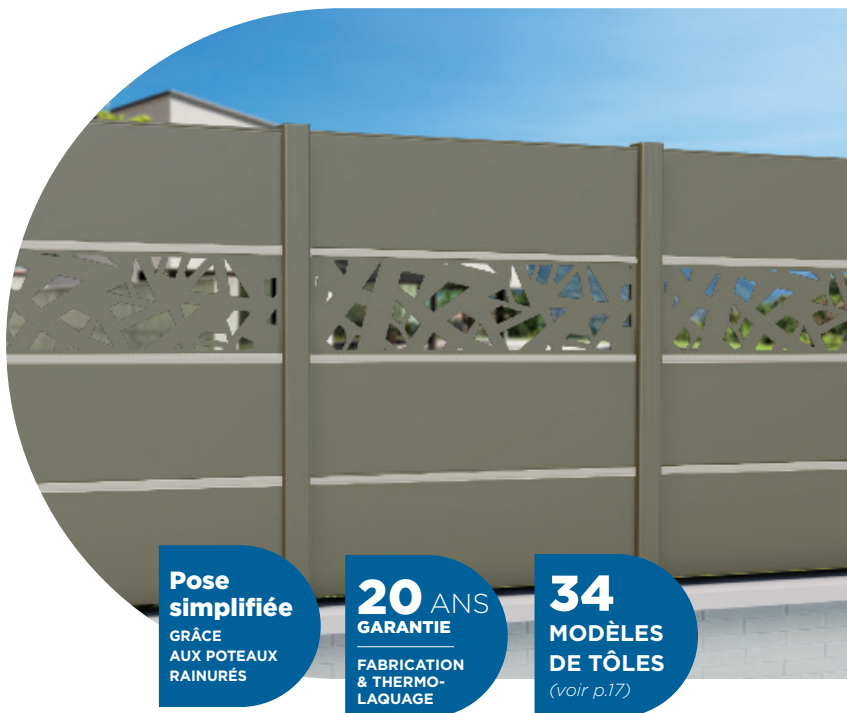


Pose simplifiée
GRÂCE
AUX POTEAUX
RAINURÉS

20 ANS
GARANTIE
FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE


34
MODÈLES
DE TÔLES
(voir p.17)

Informations techniques

EXEMPLE DE DISPOSITION

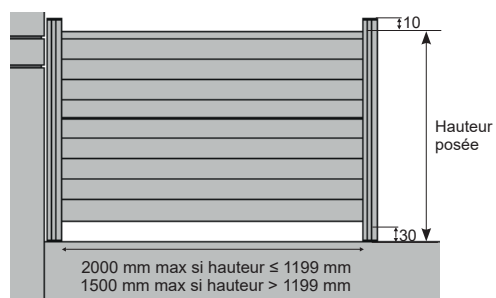


Montage
par empilage



Configurations possibles



CL CT 30 A

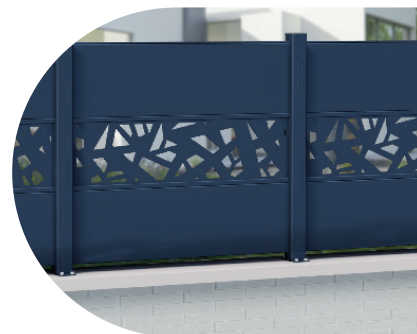

CL CT 30 B



CL CT 30 C

Clôture aluminium CL CT 30 D /
www.d-c.fr

Poteaux de clôture

Les poteaux de clôture constituent le principal support de votre clôture. Ces éléments sont essentiels à la bonne tenue, à la protection et à la durabilité dans le temps de votre clôture.


. Poteaux ALU

Profil de départ ALU rainuré 50 x 29

(compatible poteau 70 x 70 uniquement)



Poteau ALU 70 x 70

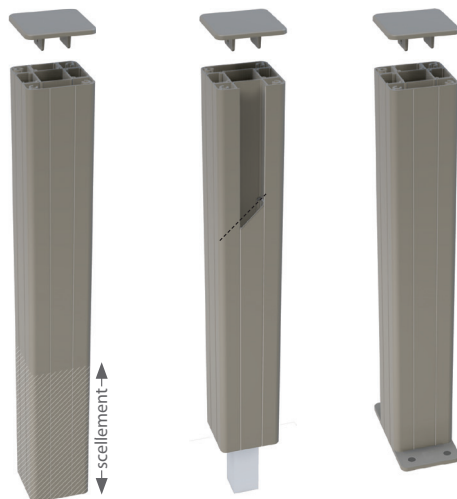


à sceller

renfort à sceller
30 x 30 inox

à platine

. Cache platine



15° max.



Platine de 5mm



Platine de 8mm



Platine de 14mm

Poteau d'angle variable pour clôture

Un poteau pratique qui s'adapte à toutes les situations.

Angle maxi: 180°

Angle mini: 70°

