

Clôture Aluminium Gamme Pavillon

CL CT 31 D

Dimensions maximales entre poteaux:

1500 mm max. si hauteur > 1209 mm
2000 mm max. si hauteur > 1209 mm

Lames horizontales : 130 x 20 mm

Pose simplifiée grâce aux poteaux rainurés 70 x 70 mm

Tôle décorative de 250 mm


Profil intercalaire de **20 mm RAL 9006 FT** (par défaut) ou RAL standard



Coloris RAL 7016 FT - Tôle décor Hylas RAL 9016

Informations techniques

EXEMPLE DE DISPOSITION

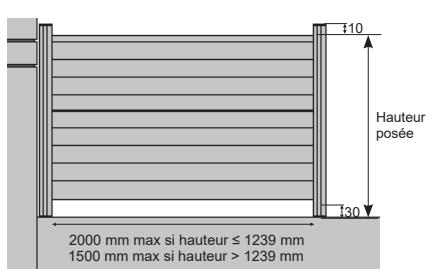


Montage par empilage



Configurations possibles



CL CT 31 B

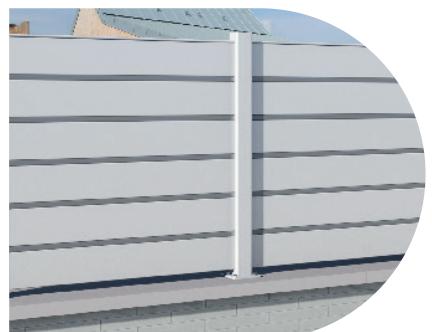

CL CT 31 C



CL CT 31 A

Poteaux de clôture

Les poteaux de clôture constituent le principal support de votre clôture. Ces éléments sont essentiels à la bonne tenue, à la protection et à la durabilité dans le temps de votre clôture.


. Poteaux ALU

Profil de départ ALU rainuré 50 x 29

(compatible poteau 70 x 70 uniquement)




Poteau ALU 70 x 70

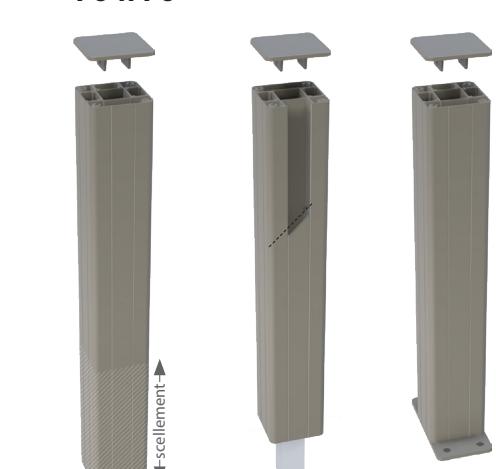

à sceller renfort à sceller à platine
30 x 30 inox

. Cache platine



Platine de 5mm




Platine de 8mm



Platine de 14mm

Poteau ALU 60 x 40

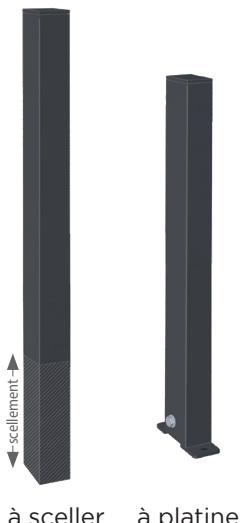


à sceller à platine

Poteau ALU 80 x 80



à sceller fer à béton
(non fourni) à platine

. Cache platine



15° max.

Poteau d'angle variable pour clôture

Un poteau pratique qui s'adapte à toutes les situations.

Angle maxi: 180°
Angle mini: 70°



. Fixe lisse

4 formes différentes



40 x 40 mm



Fixe lisse



95 x 35 mm
110 x 42 mm