

Clôture Aluminium Gamme Pavillon

CL CT 32 C

Dimensions maximales
entre poteaux:
2000 mm si hauteur < 1239 mm,
1500 mm si hauteur > 1239 mm

Remplissage par lames horizontales
200 x 20 mm

Profil intercalaire **de 20 mm**
RAL 9006 FT (par défaut)
ou RAL standard

Clip de finition

Forme droite uniquement

**Pose
simplifiée**
GRÂCE
AUX POTEUX
RAINURÉS


3
HAUTEURS
DE LAMES

12
CONFIGURATIONS



Informations techniques

EXEMPLE DE DISPOSITION

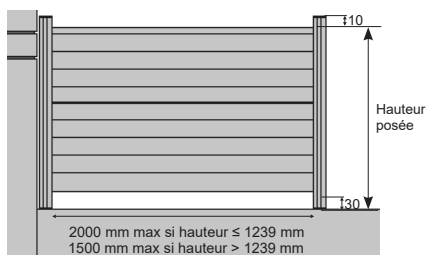

Montage
par empilage



Configurations possibles



CL CT 32 A



CL CT 32 B



CL CT 32 D

Clôture aluminium CL CT 32 C /
www.d-c.fr

Poteaux de clôture

Les poteaux de clôture constituent le principal support de votre clôture. Ces éléments sont essentiels à la bonne tenue, à la protection et à la durabilité dans le temps de votre clôture.


. Poteaux ALU

Profil de départ ALU rainuré 50 x 29

(compatible poteau 70 x 70 uniquement)




Poteau ALU 70 x 70

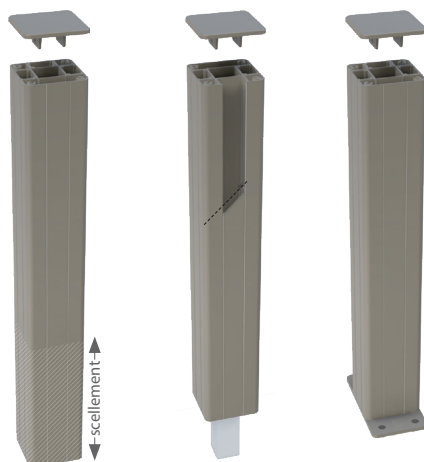

à sceller renfort à sceller 30 x 30 inox à platine

. Cache platine



15° max.



Platine de 5mm




Platine de 8mm




Platine de 14mm

Poteau ALU 60 x 40

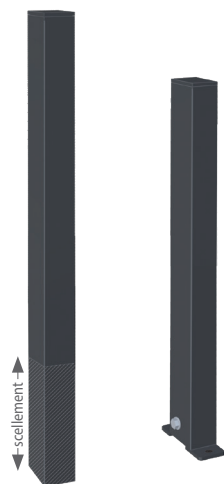


à sceller à platine

Poteau ALU 80 x 80

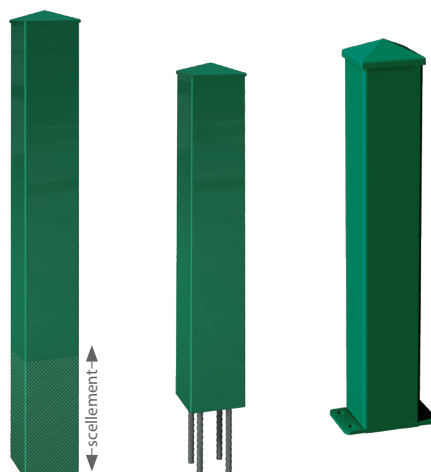

à sceller fer à béton (non fourni) à platine

. Cache platine




15° max.

Poteau d'angle variable pour clôture

Un poteau pratique qui s'adapte à toutes les situations.

Angle maxi: 180°

Angle mini: 70°

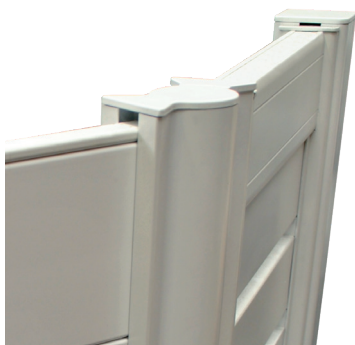

. Fixe lisse

4 formes différentes



40 x 40 mm



Fixe lisse



95 x 35 mm
110 x 42 mm