

CL CT 34

Dimensions maximales entre poteaux :
1360 mm max. si hauteur > 1300 mm
1800 mm max. si hauteur < 1200 mm

Remplissage tôle décorative 3 plis

Poteaux rainurés : 70 x 70 mm
par défaut

Forme droite uniquement




20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE

Informations techniques

TÔLES

Parmi 34 modèles disponibles




TETRIS



LISSE




BULLES



ELLIPSE



DEMI-LUNE



PIXELS



CARRE
EN LIGNE



OBLONG EN
QUINCONCE




BULLES DE SAVON



ROND EN
QUINCONCE

EXEMPLE DE DISPOSITION

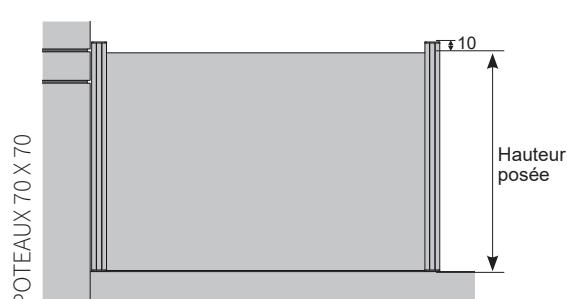

Poteaux de clôture

Les poteaux de clôture constituent le principal support de votre clôture. Ces éléments sont essentiels à la bonne tenue, à la protection et à la durabilité dans le temps de votre clôture.


. Poteaux ALU

Profil de départ ALU rainuré 50 x 29


(compatible poteau 70 x 70 uniquement)



Poteau ALU 70 x 70

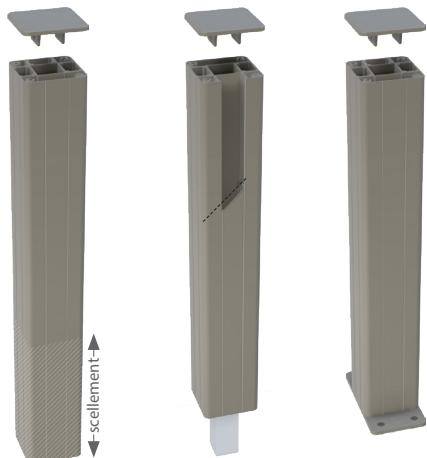

. Cache platine



15° max.



Platine de 5mm




Platine de 8mm




Platine de 14mm


Poteau ALU 60 x 40

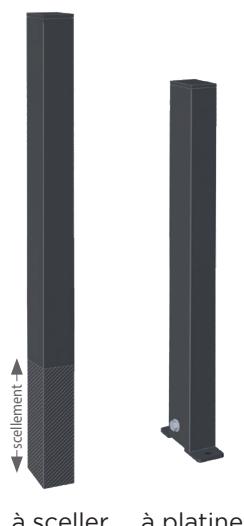

Poteau ALU 80 x 80

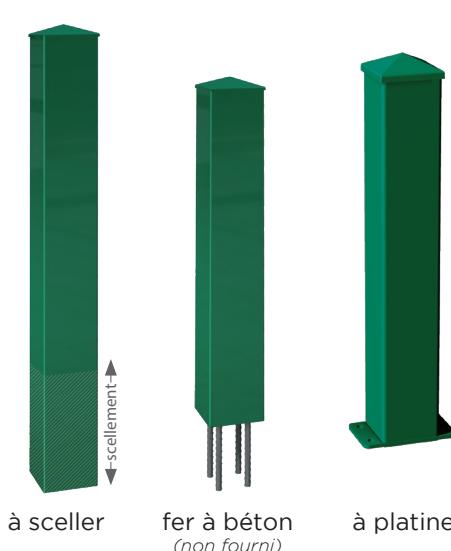

. Cache platine



15° max.

Poteau d'angle variable pour clôture

Un poteau pratique qui s'adapte à toutes les situations.

Angle maxi: 180°
Angle mini: 70°



. Fixe lisse

4 formes différentes



40 x 40 mm



Fixe lisse



95 x 35 mm
110 x 42 mm