

Portail Aluminium Gamme Résidence

CS 01

20 ANS
GARANTIE
FABRICATION & THERMO-LAQUAGE




Barraudage tubes Ø 20

Remplissage tôle en option ou voir autre modèle.

Dimensions maximales > battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 5000 x 2000 ou 6000 x 1600 mm

Informations techniques

SYSTÈMES D'OUVERTURE




COLORIS

20

COLORIS
AU CHOIX

GAMME RÉSIDENCE ALU

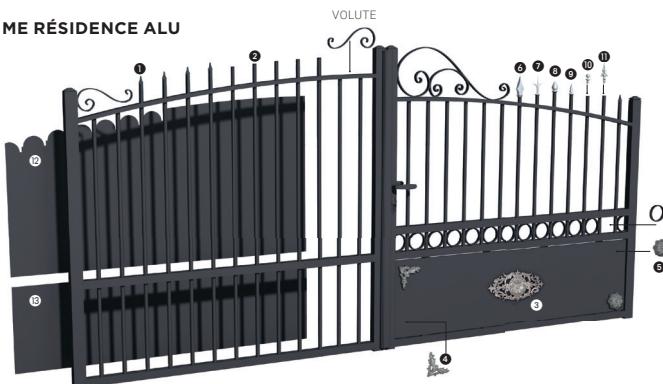

Finition standard

Options accessoires décoratifs



*Pointes disponibles en doré, argenté ou RAL portail

CARACTÉRISTIQUES COULISSANTS



Pièce de réception laquée couleur coulissant

Rail inox :

- + Butée
- + Roulette pour portail coulissant composée de : chape alu et galet inox

Serrure de coulissant avec profil de réception et gâche

Support de guidage:

- Parfaite finition du « U » de guidage

CARACTÉRISTIQUES BATTANTS



Fixations hautes :

- Gond universel réglable à visser
- Gond laqué à sceller

Fixations basses :

- Crapaudine à visser
- Gond universel réglable à visser
- Gond laqué à sceller

Serrure inox encastrée.

Poignée aluminium laqué RAL portail

Sabots & arrêts 2 vantaux

Renfort de motorisation

MOTORISATION



Livi 502 X

Pour portails battants n'excédant pas 5000 mm entre piliers.
(écoinçon mini 600 mm)



Geko / X

Pour portails battants n'excédant pas 4000 mm entre piliers.
(écoinçon mini 450 mm)



Livi / X

Pour portails coulissants pesant jusqu'à 600 kg.



Axovia Multipro 3S Io
pack confort



Pour portails battants dont la longueur d'un vantail n'excède pas 2000 mm et 300 kg.



Elixo Smart Io
pack confort

Pour portails coulissants dont la longueur du vantail n'excède pas 6000 mm et 300 kg.