

Portail Aluminium Gamme Résidence

CS 02



Barreaudage tubes Ø 20

Soubassement : remplissage tôle en aluminium ou voir autres modèles


DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 5000 x 2000 HT ou 6000 x 1600 HT



+ Clôture CL CS 01

Informations techniques


SYSTÈMES D'OUVERTURE



COLORIS

20
COLORIS
AU CHOIX

GAMME RÉSIDENCE ALU

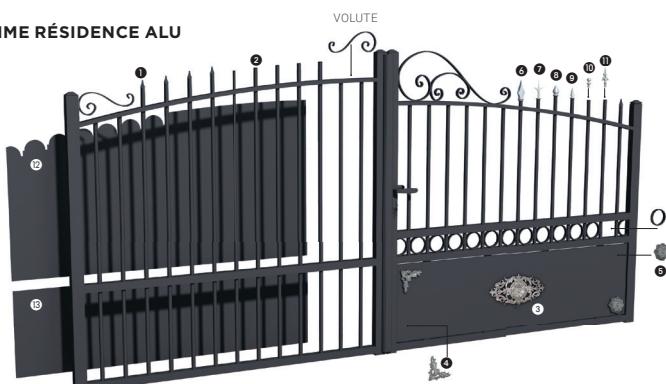

Finition standard

Options accessoires décoratifs



*Pointes disponibles en doré, argenté ou RAL portail

CARACTÉRISTIQUES COULISSANTS



Pièce de réception laquée couleur

Rail inox :

- + Butée
- + Roulette pour portail coulissant composée de : chape alu et galet inox

Serrure de coulissant avec profil de réception et gâche

Support de guidage:

- Parfaite finition du « U » de guidage

CARACTÉRISTIQUES BATTANTS



Fixations hautes :

- Gond universel réglable à visser
- Gond laqué à sceller

Fixations basses :

- Crapaudine à visser
- Gond universel réglable à visser
- Gond laqué à sceller

Serrure inox encastrée.

Poignée aluminium laqué RAL portail

Sabots & arrêts 2 vantaux

Renfort de motorisation inclus

MOTORISATION



Ponant / Beethoven

Pour portails battants n'excédant pas 5000 mm entre piliers.
(écoinçon mini 600 mm)



Pampero / Berlioz

Pour portails battants n'excédant pas 4000 mm entre piliers.
(écoinçon mini 450 mm)



Alizé / Ravel

Pour portails coulissants pesant jusqu'à 600 kg.



Axovia Multipro 3S lo
pack confort



Pour portails battants dont la longueur d'un vantail n'excède pas 2000 mm et 300 kg.



Elixo Smart lo
pack confort

Pour portails coulissants dont la longueur du vantail n'excède pas 6000 mm et 300 kg.