

Portail Aluminium Gamme Résidence

CS 12

Barreaudage tubes Ø 20

Anneaux décoratifs en partie
intermédiaire

Dimensions maximales > battant
: 5000 x 2000 mm / Coulissant :
5000 x 2000 ou 6000 x 1600 mm

Soubassement : remplissage en tôle
aluminium

Remplissage tôle en option

+ Clôture CL CS 02

20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE

Informations techniques

SYSTÈMES D'OUVERTURE



Battant



Coulissant



Oppos'home

COLORIS

20
COLORIS
AU CHOIX

GAMME RÉSIDENCE ALU

Cadre soudé

Dimensions max :


Battant : 5000 L x 2000 HT

Coulissant : 5000 L x 2000 HT

ou 6000 L x 1600 HT

Traverses : 40 x 40 mm

Montants : 60 x 40 mm

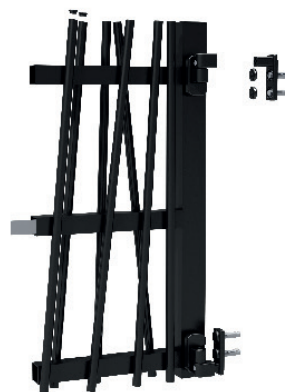

CARACTÉRISTIQUES COULISSANTS



Pièce de réception laquée couleur couissant

Rail inox :
+ Butée
+ Roulette pour portail couissant composée de : chape alu et galet inox

Serrure de couissant avec profil de réception et gâche

Support de guidage :
- Parfaite finition du « U » de guidage

CARACTÉRISTIQUES BATTANTS



Fixations hautes :
- Gond universel réglable à visser
- Gond laqué à sceller


Fixations basses :
- Crapaudine à visser
- Gond universel réglable à visser
- Gond laqué à sceller

Serrure inox encastrée.
Poignée aluminium laqué RAL portail

Sabots & arrêts 2 vantaux

Renfort de motorisation inclus

MOTORISATION



Livi 502 X

Pour portails battants n'excédant pas 5000 mm entre piliers.
(écoinçon mini 600 mm)



Geko / X

Pour portails battants n'excédant pas 4000 mm entre piliers.
(écoinçon mini 450 mm)



Livi / X

Pour portails coulissants pesant jusqu'à 600 kg.



Axovia Multipro 3S lo pack confort

Pour portails battants dont la longueur d'un vantail n'excède pas 2000 mm et 300 kg.



Elixo Smart lo pack confort

Pour portails coulissants dont la longueur du vantail n'excède pas 6000 mm et 300 kg.