


Portail Aluminium Gamme Pavillon

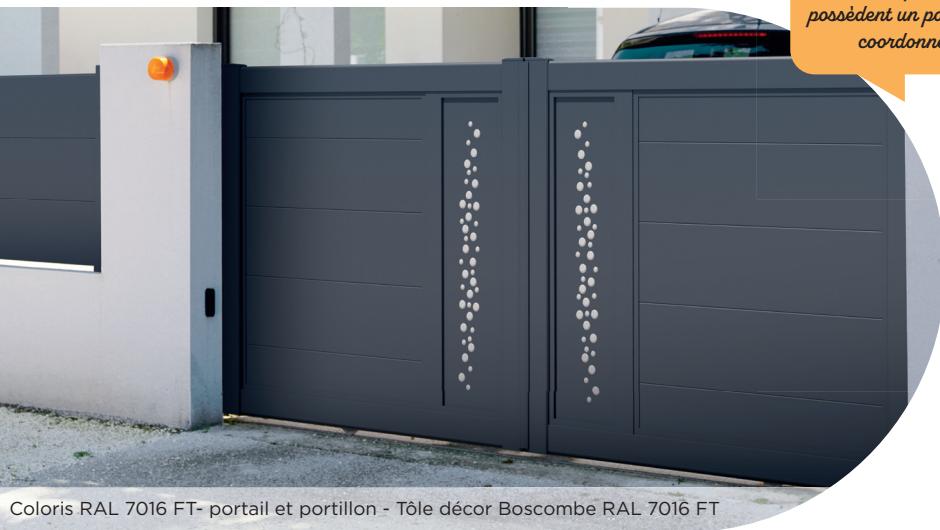

Coloris RAL 7016 FT- portail et portillon - Tôle décor Boscombe RAL 7016 FT

CT 113

Remplissage horizontal **290 x 20 mm**

Remplissage décoratif tôle laser + tôle lisse 9016 (par défaut)

Forme droite uniquement


+ Clôtures CL CT 30

Informations techniques

10
CONFIGURATIONS
(barreaudage ou tôle)


34
MODÈLES DE TÔLES

SYSTÈMES D'OUVERTURE

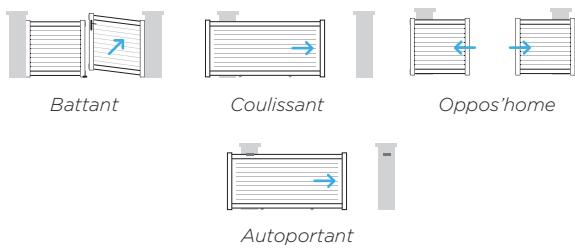

GAMME PAVILLON ALU Cadre mécanique

Dimensions max : 4000 L x 1800 HT
Traverses : 95 x 35 mm
Montants : 85 x 55 mm



COLORIS

20
COLORIS
AU CHOIX


Optez pour la Bicoloration



LG / vantail > 1845 mm présence de rai-disseurs

VERSION PAVILLON XL

Battant : Dimensions max : 5000 L x 2000 HT
Coulissant : Dimensions max : 6000 L x 1600 HT
Traverses : 110 x 42 mm
Montants : 110 x 60 mm

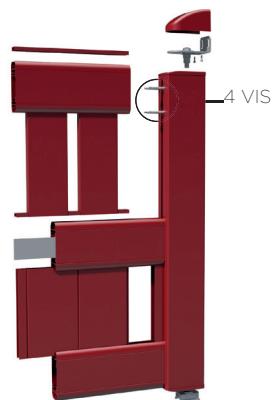

CARACTÉRISTIQUES COULISSANTS



Profil de réception coulissant

Cache jeu de refoulement

Rail inox :


- + Butée
- + Roulette pour portail coulissant composée de : chape alu et galet inox

Serrure de coulissant avec profil de réception et gâche

Support de guidage:

- Parfaite finition du « U » de guidage
- Support de guidage DC

MOTORIZATION



Livi 502 X

Pour portails battants n'excédant pas 5000 mm entre piliers.
(écoinçon mini 600 mm)

CARACTÉRISTIQUES BATTANTS



Fixations hautes :

- Gond 51 caréné
- Gond universel réglable à visser
- Gond laqué à sceller avec cache

Fixations basses :

- Crapaudine à visser
- Gond universel réglable à visser
- Gond laqué à sceller

Serrure inox encastrée.

Poignée aluminium laqué RAL portail

Joint EPDM

Sabots & arrêts 2 vantaux

Renfort de motorisation



Geko x

Pour portails battants n'excédant pas 4000 mm entre piliers.
(écoinçon mini 450 mm)



Livi X

Pour portails coulissants pesant jusqu'à 600 kg.



Elixo Smart lo pack confort



Pour portails coulissants dont la longueur du vantail n'excède pas 6000 mm et 300 kg.