

Portail Aluminium Gamme Pavillon



*Bi-coloration possible, sans plus-value**

CT 127

4 CONFIGURATIONS
(barreaudage ou tôle)

34 MODÈLES DE TÔLES

Forme droite uniquement

Remplissage horizontal ou vertical 130 x 20 mm en standard ou 200 x 20 mm ou 290 x 20 mm en option + tôle décorative ou barreaudage horizontal 80 x 20 mm



+ Clôtures CL CT 31 C



Motifs supplémentaires pour le modèle CT 127

Informations techniques

SYSTÈMES D'OUVERTURE

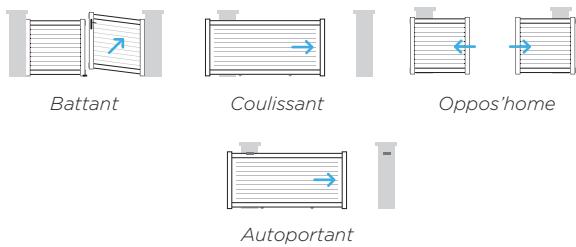

COLORIS

20 COLORIS AU CHOIX

Optez pour la Bicoloration

GAMME PAVILLON ALU Cadre mécanique

Dimensions max : 4000 L x 1800 HT
Traverses : 95 x 35 mm
Montants : 85 x 55 mm



LG / vantail > 1845 mm présence de rai-disseurs

VERSION PAVILLON XL

Battant : Dimensions max : 5000 L x 2000 HT
Coulissant : Dimensions max : 6000 L x 1600 HT
Traverses : 110 x 42 mm
Montants : 110 x 60 mm



CARACTÉRISTIQUES COULISSANTS



Profil de réception coulissant

Cache jeu de refoulement

Rail inox :

- + Butée
- + Roulette pour portail coulissant composée de : chape alu et galet inox

Serrure de coulissant avec profil de réception et gâche

Support de guidage:

- Parfaite finition du « U » de guidage
- Support de guidage DC

MOTORISATION



Livi 502 X

Pour portails battants n'excédant pas 5000 mm entre piliers.
(écoinçon mini 600 mm)

CARACTÉRISTIQUES BATTANTS



Fixations hautes :

- Gond 51 caréné
- Gond universel réglable à visser
- Gond laqué à sceller avec cache

Fixations basses :

- Crapaudine à visser
- Gond universel réglable à visser
- Gond laqué à sceller

Serrure inox encastrée.

Poignée aluminium laqué RAL portail

Joint EPDM

Sabots & arrêts 2 vantaux

Renfort de motorisation



Geko x

Pour portails battants n'excédant pas 4000 mm entre piliers.
(écoinçon mini 450 mm)



Livi X

Pour portails coulissants pesant jusqu'à 600 kg.



Elixo Smart Io
pack confort

Pour portails coulissants dont la longueur du vantail n'excède pas 6000 mm et 300 kg.