



Portail Aluminium **Gamme Pavillon**

CT 37

Dimensions maximales:

Battant : 5000 x 2000 mm

Coulissant : 6000 x 1600 mm ou
5000 x 2000 mm

Remplissage fougère 130 x 20 mm
en standard ou 200 x 20 mm ou
290 x 20 mm en option

Forme droite uniquement

Barreaudage horizontal 80 x 20 mm

+ Clôture CL CT 01 et CL CT 07 horizontale




**20 ANS
GARANTIE**
FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE

Coloris RAL 3004 ET - coulissant gamme XI

Informations techniques

SYSTÈMES D'OUVERTURE

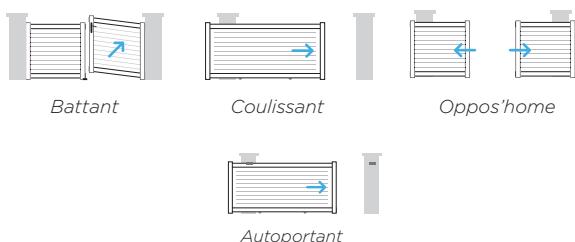

COLORIS

20
COLORIS
AU CHOIX

*Optez pour
la Bicoloration*

GAMME PAVILLON ALU


Dimensions max : 4000 L x 1800 HT
Traverses : 95 x 35 mm

VERSION PAVILLON XL

Battant : Dimensions max : 5000 L x 2000 HT

: Dimensions max : 6000

Traverses : 110 x 42 mm



FORMES

Forme standard :

Formes disponibles :

CARACTÉRISTIQUES COULISSANTS



Profil de réception coulissant

Cache jeu de refoulement

Rail inox :

- + Butée
- + Roulette pour portail coulissant composée de : chape alu et galet inox

Serrure de coulissant avec profil de réception et gâche

Support de guidage:

- Parfaite finition du « U » de guidage
- Support de guidage DC

MOTORIZATION



Livi 502 X

Pour portails battants n'excédant pas 5000 mm entre piliers.
(écoinçon mini 600 mm)

CARACTÉRISTIQUES BATTANTS



Fixations hautes :

- Gond 51 caréné
- Gond universel réglable à visser
- Gond laqué à sceller avec cache

Fixations basses :

- Crapaudine à visser
- Gond universel réglable à visser
- Gond laqué à sceller

Serrure inox encastrée.
Poignée aluminium laqué RAL portail

Joint EPDM

Sabots & arrêts 2 vantaux

Renfort de motorisation



Geko x

Pour portails battants n'excédant pas 4000 mm entre piliers.
(écoinçon mini 450 mm)



Livi X

Pour portails coulissants pesant jusqu'à 600 kg.



Elixo Smart Io pack confort



Pour portails coulissants dont la longueur du vantail n'excède pas 6000 mm et 300 kg.