

Portail Aluminium Gamme Pavillon

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris RAL 6005 FT - Tôle décor Bulles de savon RAL 9006 FT

CT 76

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard ou 200 x 20 mm ou 290 x 20 mm en option

Remplissage tôle décorative



Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 07 et CL CT 15

34
MODÈLES
DE TÔLES

Informations techniques

SYSTÈMES D'OUVERTURE

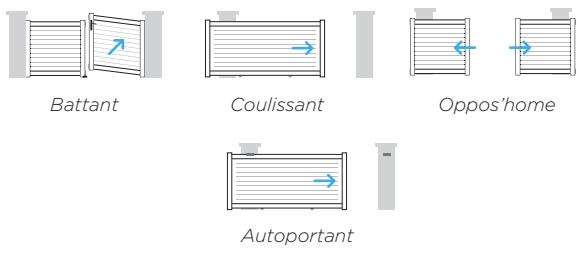

COLORIS

20
COLORIS
AU CHOIX

Optez pour
la Bicoloration

GAMME PAVILLON ALU Cadre mécanique

Dimensions max : 4000 L x 1800 HT
Traverses : 95 x 35 mm
Montants : 85 x 55 mm



LG / vantail > 1845 mm présence de rai-disseurs

VERSION PAVILLON XL

Battant : Dimensions max : 5000 L x 2000 HT
Coulissant : Dimensions max : 6000 L x 1600 HT
Traverses : 110 x 42 mm
Montants : 110 x 60 mm



CARACTÉRISTIQUES COULISSANTS



Profil de réception coulissant

Cache jeu de refoulement

Rail inox :

- + Butée
- + Roulette pour portail coulissant composée de : chape alu et galet inox

Serrure de coulissant avec profil de réception et gâche

Support de guidage:

- Parfaite finition du « U » de guidage
- Support de guidage DC

MOTORIZATION



Livi 502 X

Pour portails battants n'excédant pas 5000 mm entre piliers.
(écoinçon mini 600 mm)

CARACTÉRISTIQUES BATTANTS



Fixations hautes :

- Gond 51 caréné
- Gond universel réglable à visser
- Gond laqué à sceller avec cache

Fixations basses :

- Crapaudine à visser
- Gond universel réglable à visser
- Gond laqué à sceller

Serrure inox encastrée.

Poignée aluminium laqué RAL portail

Joint EPDM

Sabots & arrêts 2 vantaux

Renfort de motorisation



Geko x

Pour portails battants n'excédant pas 4000 mm entre piliers.
(écoinçon mini 450 mm)



Livi X

Pour portails coulissants pesant jusqu'à 600 kg.



Elixo Smart Io pack confort



Pour portails coulissants dont la longueur du vantail n'excède pas 6000 mm et 300 kg.