

Portail PVC

Gamme Résidence

Cadre inox soudé gainé


CG 09

Dimensions maximales :
4500 x 2000 mm

Barreaudage 100 x 20 mm

Bas plein par lames 120 x 28 mm
ou cassettes de soubassement
droites, pas de 50 mm

+ Clôture CL 03 D

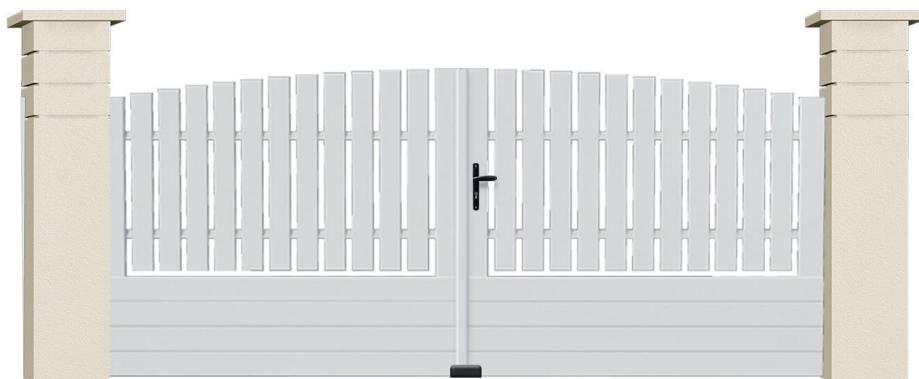


**10 ANS
GARANTIE**
FABRICATION
PVC TEINTÉ
MASSE


**7 ANS
GARANTIE**
PVC PLAXÉ

Informations techniques

SYSTÈMES D'OUVERTURE



Battant



Coulissant


FORMES

Forme standard : 

Formes disponibles : 

COLORIS

.TEINTÉ MASSE



.PLAXÉ

GAMME RÉSIDENCE PVC cadre inox . Soudé gainé

Dimensions max : L. 4500 x H. 2000 mm

Traverses : 120 x 28 mm

Montants : 120 x 28 mm



CARACTÉRISTIQUES COULISSANTS



Pièce de réception en alu laqué blanc

Rail inox :
+ Butée
+ Roulette pour portail coulissant
composée de : chape alu et galet inox
+ Crémallière en nylon armé
pour motorisation

Serrure de coulissant intégrée

Support de guidage en alu laqué blanc

CARACTÉRISTIQUES BATTANTS



Fixations hautes :

- Gond 27 zamak à visser
- Gond universel réglable à visser avec penture
- Gond laqué à sceller avec penture

Fixations basses :

- Crapaudine à visser
- Gond 51 non caréné
- Gond universel réglable à visser avec penture
- Gond laqué à sceller avec penture

Serrure inox en applique
Poignée aluminium noire ou blanc

Sabots & arrêts 2 vantaux

MOTORISATION



Ponant/ Beethoven

Pour portails battants
n'excédant pas 5000 mm
entre piliers.
(écoinçon mini 600 mm)



Pampero / Berlioz

Pour portails battants
n'excédant pas 4000 mm
entre piliers.
(écoinçon mini 450 mm)



Alizé / Ravel

Pour portails
coulissants pesant
jusqu'à 600 kg.



Axovia Multipro 3S Io

Pour portails battants dont
la longueur d'un vantail
n'excède pas 2000 mm et
300 kg.



Elixo Smart Io

Pour portails coulissants
dont la longueur du vantail
n'excède pas 6000 mm et
300 kg.

