

# Portail PVC

## Gamme Résidence

### Cadre inox soudé gainé

#### CG 23

Dimensions uniquement en largeur 3000 ou 3500 mm pour portail et 1000 mm pour portillon hauteur jusqu'à 2000 mm

Remplissage vertical par lames jointives 160 x 28 mm, 120 x 28 mm et 80 x 28 mm

Forme droite uniquement



**10 ANS  
GARANTIE**

FABRICATION  
PVC TEINTÉ  
MASSE

**7 ANS  
GARANTIE**

PVC PLAXÉ

#### Informations techniques

##### SYSTÈMES D'OUVERTURE




Battant



Coulissant

##### COLORIS

.TEINTÉ MASSE



##### GAMME RÉSIDENCE PVC cadre inox . Soudé gainé

Dimensions max : L. 4500 x H. 2000 mm

Traverses : 120 x 28 mm

Montants : 120 x 28 mm



## CARACTÉRISTIQUES COULISSANTS



Pièce de réception en alu laqué blanc


Rail inox :

- + Butée
- + Roulette pour portail coulissant composée de : chape alu et galet inox
- + Crémailleure en nylon armé pour motorisation

Serrure de coulissant intégrée

Support de guidage en alu laqué blanc

## CARACTÉRISTIQUES BATTANTS

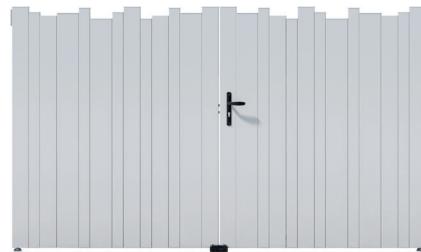

Fixations hautes :

- Gond 27 zamak à visser
- Gond universel réglable à visser avec penture
- Gond laqué à sceller avec penture

Fixations basses :

- Crapaudine à visser
- Gond 51 non caréné
- Gond universel réglable à visser avec penture
- Gond laqué à sceller avec penture

Serrure inox en applique  
Poignée aluminium noire ou blanc

Sabots & arrêts 2 vantaux

## MOTORISATION



Ponant/ Beethoven

Pour portails battants n'excédant pas 5000 mm entre piliers.  
(écoinçon mini 600 mm)



Pampero / Berlioz

Pour portails battants n'excédant pas 4000 mm entre piliers.  
(écoinçon mini 450 mm)



Alizé / Ravel

Pour portails coulissants pesant jusqu'à 600 kg.



Axovia Multipro 3S Io

Pour portails battants dont la longueur d'un vantail n'excède pas 2000 mm et 300 kg.



Elixo Smart Io

Pour portails coulissants dont la longueur du vantail n'excède pas 6000 mm et 300 kg.

