

# Portail PVC

## Gamme Résidence

### Cadre inox soudé gainé

#### CG 24


Dimensions maximales :  
4500 x 2000 mm

Cadre inox 30x30 gainé  
blanc 40x40

Remplissage lame 312x24  
plaxé imitation bois  
«cenere».

Tasseaux de 43 mm

U de finition périphérique  
blanc

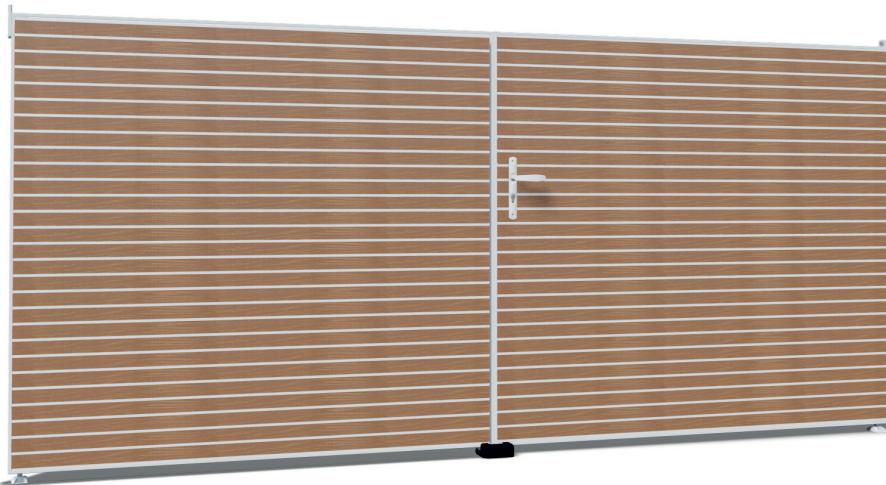


**5 ANS\***  
**GARANTIE**  
PIÈCES  
MAIN-D'ŒUVRE  
DÉPLACEMENT

**10 ANS**  
**GARANTIE**  
FABRICATION

**7 ANS**  
**GARANTIE**  
PVC PLAXÉ

#### Informations techniques

##### SYSTÈMES D'OUVERTURE



Battant

Coulissant


##### FORMES

Forme standard : 

Formes disponibles : 

##### COLORIS

. TEINTÉ MASSE



. PLAXÉ



##### REMPPLISSAGE



. VERTICAL



. HORIZONTAL

##### GAMME RÉSIDENCE PVC cadre inox . Soudé gainé



Dimensions max : L. 4500 x H. 2000 mm

Traverses : 120 x 28 mm

Montants : 120 x 28 mm



## Accessoires pour portails Battants

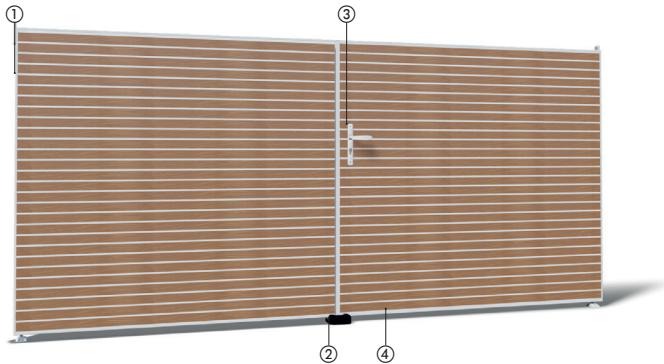

③ Poignée, plaque de propreté et gâche profilées disponibles en noir ou en blanc. Serrure et clés fournies.




④ Arrêts 2 vantaux

## Accessoires pour portails Coulissants



③ Support de guidage en alu



② Poignée de coulissant intégrée. Serrure et clés fournies.



④ Crémallière en nylon armé pour motorisation et galets inox

⑤ Rail inox et butée

## MOTORISATION



Ponant/Beethoven

Pour portails battants n'excédant pas 5000 mm entre piliers.  
(écoinçon mini 600 mm)



Pampero/Berlioz

Pour portails battants n'excédant pas 4000 mm entre piliers.  
(écoinçon mini 450 mm)



Alizé/Ravel

Pour portails coulissants pesant jusqu'à 600 kg.



Axovia Multipro 3S Io

Pour portails battants dont la longueur d'un vantail n'excède pas 2000 mm et 300 kg.



Elixo Smart Io

Pour portails coulissants dont la longueur du vantail n'excède pas 6000 mm et 300 kg.

