

Portail PVC

Gamme Résidence

Cadre inox soudé gainé

CG 79

Dimensions maximales :
4500 x 2000 mm

Barreaudage horizontale :
130 x 28 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 20



10 ANS
GARANTIE

FABRICATION
PVC TEINTÉ
MASSE

7 ANS
GARANTIE


PVC PLAXÉ

Informations techniques

SYSTÈMES D'OUVERTURE



Battant



Coulissant

LAMES

Ces lames sont assemblées en trompe-l'œil. Elles semblent jointives et préservent l'intimité, pourtant elles laissent passer le vent au travers d'un mince espace. Elles sont adaptées aux zones ventées.



COLORIS

.TEINTÉ MASSE

. PLAXÉ



GAMME RÉSIDENCE

PVC cadre inox . Soudé gainé

Dimensions max : L. 4500 x H. 2000 mm

Traverses : 120 x 28 mm

Montants : 120 x 28 mm



CARACTÉRISTIQUES COULISSANTS



Pièce de réception en alu laqué blanc


Rail inox :

- + Butée
- + Roulette pour portail coulissant composée de : chape alu et galet inox
- + Crémaillère en nylon armé pour motorisation

Serrure de coulissant intégrée

Support de guidage en alu laqué blanc

CARACTÉRISTIQUES BATTANTS

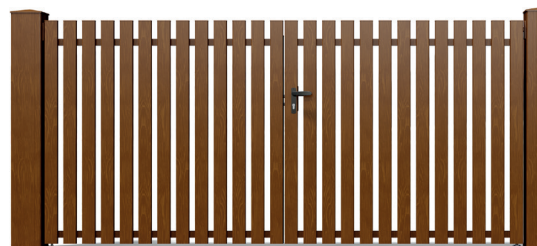

Fixations hautes :

- Gond 27 zamak à visser
- Gond universel réglable à visser avec penture
- Gond laqué à sceller avec penture


Fixations basses :

- Crapaudine à visser
- Gond 51 non caréné
- Gond universel réglable à visser avec penture
- Gond laqué à sceller avec penture

Serrure inox en applique
Poignée aluminium noire ou blanc

Sabots & arrêts 2 vantaux

MOTORISATION



Ponant/Beethoven

Pour portails battants n'excédant pas 5000 mm entre piliers.
(écoinçon mini 600 mm)



Pampero/Berlioz

Pour portails battants n'excédant pas 4000 mm entre piliers.
(écoinçon mini 450 mm)



Alizé/Ravel

Pour portails coulissants pesant jusqu'à 600 kg.



Axovia Multipro 3S Io

Pour portails battants dont la longueur d'un vantail n'excède pas 2000 mm et 300 kg.



Elixo Smart Io

Pour portails coulissants dont la longueur du vantail n'excède pas 6000 mm et 300 kg.