



# Volet Reno ITE

## . Caractéristiques

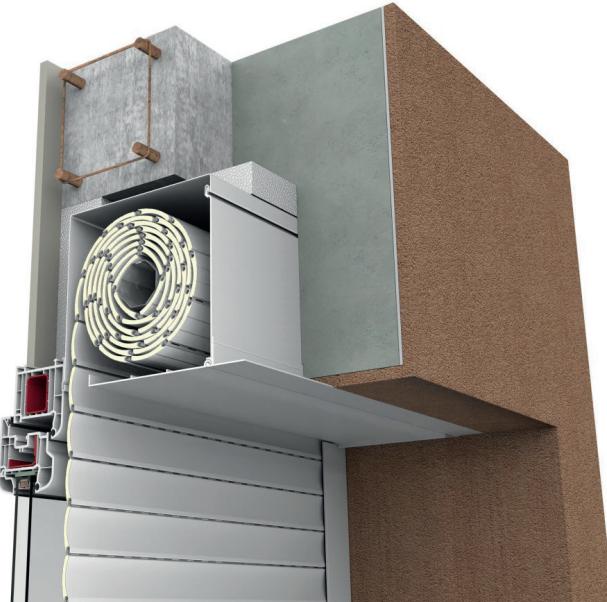


- . Volet Roulant avec coffre adapté pour l'isolation thermique extérieure grâce à sa cornière de reprise de 35 mm.
- . Facilité d'accès au coffre grâce à une sous face démontable.
- . Pose en tableau ou en applique.
- . Motorisation Somfy, Cherubini ou Delta Dore.
- . Dimensions maxi : Hauteur 2800 mm et largeur 3000 mm. (surface de 7m<sup>2</sup>)
- . Laquage tout RAL possible des caissons, coulisses et lames finales.
- . Disponible en version solaire, moteur RS100 io. Le panneau et la batterie sont déportés.


**COFFRE 150**



**COFFRE 165**



**COFFRE 180**



**Lame ALU 8,8 x 43 mm**



**CAISSENS**

**. LAME FINALE INVISIBLE**  
Lame finale ALU avec joint en caoutchouc



**. ATTACHE RIGIDE**  
Une protection contre l'effraction  
Aucune vis n'est nécessaire à son utilisation (en axe ø 54)



**5 ANS  
GARANTIE**  
PIÈCES  
MAIN-D'ŒUVRE  
DÉPLACEMENT

**Compatible avec l'option SOLAIRE**  
(panneau et batterie déportés)

