

Coffre tunnel seul

Thermic Briquelite



28 ou 30

5 ANS

GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

Caractéristiques

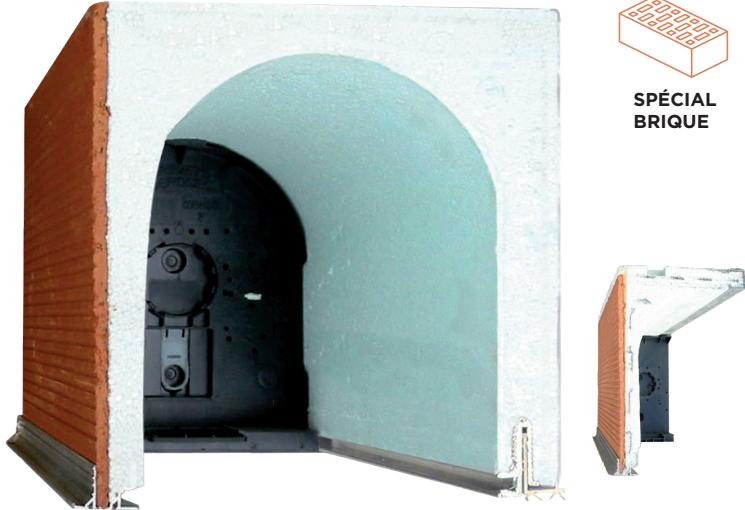

Armature Acier Ø 5.

Polystyrène permettant un confort thermique maximal : UC = 0,6W/m²K UP = 0,3W/m²K.

Section de coffre = 28 cm avec une voûte de 22 cm ou 30 cm avec une voûte de 24 cm.

En coffre linteau et ½ linteau.

Largeur maximale de 5000 mm sous avis technique.

Possibilité de renfort par patau intégrés aux fourreaux pour le renvoi d'effort (Liaison linteau et menuiserie). Ces renforts sont fortement recommandés à partir de 1700 mm

Avec système EasyClip simplifiant les interventions.

Parement de brique pour une meilleure accroche de l'enduit et diminuer le risque de fissures.

Les +

Complètement discret car intégré dans la maçonnerie.


Le coffre tunnel permet d'obtenir de grandes dimensions.

Parement brique côté extérieur pour une meilleure accroche d'enduit.

Evite les ponts thermiques.

Intégration du volet roulant DC en toute sérénité.

Le plus faible impact carbone des coffres tunnels du marché (FDES / RE 2020).

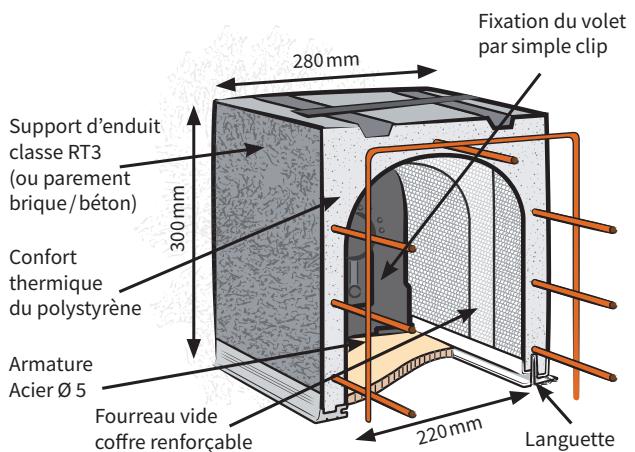

SYSTÈME EASY-CLIP

Profil fixé sur les joues du coffre.

Permet de clipper la sous-face du volet.

Evite d'utiliser silicone et autres vis pour la fixation.

Facilite l'accès du technicien.