
Volets roulants
Moustiquaires
Volets battants
Volets coulissants
Portes de garage
Habitat
CONCEPTEUR ET FABRICANT FRANÇAIS

Nos fermetures **ouvrent au bonheur**

Nos solutions de protection extérieures accompagnent votre quotidien en garantissant confort et sécurité.

Parce qu'on a tous besoin de confort, de sécurité et d'intimité, nous avons créé des solutions de protection extérieures qui répondent à toutes vos exigences :

- une gamme de volets roulants, battants, coulissants, PVC ou aluminium. Robustes pour un usage quotidien.

- une gamme de portes de garage design en aluminium, ou acier*, standard ou sur-mesure, résistantes, sécurisées et motorisables.

Des solutions simples d'usage et faciles d'entretien, dont la fonction première est de garantir votre sécurité.

Fabriqués en France et sur-mesure, nos produits répondront à toutes les demandes pour des chantiers neuf ou de rénovation.

Notre objectif : Garantir votre sérénité en vous offrant des solutions durables, performantes et esthétiques.

Car se sentir bien chez soi, à l'abri comme dans un cocon, c'est essentiel.

*Portes de garage sectionnelles et latérales.





Sommaire


VOLETS ROULANTS MOTORISATION 18



MOUSTIQUAIRES 48



VOLETS BATTANTS MOTORISATION 56



VOLETS COULISSANTS 94



PORTES DE GARAGE ENROULABLES 102



PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES 112



PORTES DE GARAGE LATÉRALES 126



PORTES DE GARAGE BATTANTES 132



350
collaborateurs
engagés
& qualifiés

19
commerciaux
à l'écoute
permanente

95%
des livraisons
assurées par notre
service transport

100%
Fabrication
Française
(région nantaise)

1300 T
d'aluminium, dont 800
tonnes recyclées, ont
été utilisées en 2025
pour le groupe DC

19 terrains de foot
de volets et de portes de
garages fabriqués en 2025
soit 170 000 m²

4 unités de production dédiées

façonnent sur-mesure,
dans le plus strict respect
de la qualité et de la réglementation,
des produits qui allient design,
performance, qualité et fonctionnalité.

1994
CG Pro
St-Mars-la-Jaille
Volets roulants, portes de garage
enroulables et sectionnelles

1996
Clôture de l'Océan
Grandchamp-des-Fontaines
Portails, portillons et clôtures
en aluminium et PVC

2007
Pro.Vo.Bat
Grandchamp-des-Fontaines
Volets battants,
coulissants en aluminium & PVC,
portes de garage battantes

2017
Océanis
Grandchamp-des-Fontaines
Garde-corps et marquises
en aluminium



Pro.Vo.Bat a été créée en 2007 à Grandchamp-des-Fontaines avec un site de **production dédié aux volets battants, coulissants** en aluminium et en PVC. **Avec CG Pro, ce sont 114 personnes** qui conçoivent et fabriquent vos produits chaque jour.

Une entreprise familiale au rayonnement national

C'est en Loire-Atlantique, aux portes de Nantes, que la Société DC a vu le jour en 1994, sous l'impulsion de Dominique CHAPLET.

Il décide de diversifier l'activité en proposant une offre complète de solutions de fermetures, avec la particularité de créer des unités de fabrication dédiées pour favoriser la performance et la compétitivité.

Aujourd'hui ce sont 3 sites de production à la pointe de la technologie et avec plus de 350 collaborateurs qui façonnent à la demande et sur-mesure des produits alliant design, performance, qualité et fonctionnalité.


3000 m²
de surface
de production
Portes de garage



Une innovation permanente pour relever les défis de demain

Au-delà de maîtriser son cœur de métier, DC investit en permanence dans de nouveaux outils à haute valeur technologique, en veillant à développer des process plus responsables et éco-pensés.

Inscrite dans une véritable dynamique, DC se modernise, s'organise et se réinvente en permanence pour :

- Déployer des concepts produits innovants
- Accompagner la croissance de ses clients
- Gagner en compétitivité
- Favoriser le bien-être des collaborateurs
- Accompagner l'évolution des compétences
- Défendre la fabrication Française
- Pérenniser la confiance des clients, des partenaires et des collaborateurs
- Créer de la valeur ajoutée
- Se projeter dans le monde de demain

Un écosystème agile, créatif et réactif

De la conception à la livraison, DC privilégie sa capacité d'action pour être au plus près de la réalité de ses clients. C'est la raison pour laquelle, DC a fait le choix d'intégrer toutes les compétences nécessaires à sa pleine et totale autonomie.



Bureau recherche & innovation
Anticiper les attentes des consommateurs



Unité de découpe laser
Proposer des produits design et originaux

Une totale autonomie

de la création à la livraison



Flotte de transport & chauffeurs
Assurer le respect des délais de livraison



Centre formation
Accompagner nos installateurs et nos partenaires spécialistes pour une parfaite connaissance de nos produits

Engagements & garanties

Très attachée aux valeurs de l'entreprise familiale, consciente des évolutions de l'habitat, Margaux CHAPLET a la volonté de se nourrir de l'ADN de l'entreprise et de l'engagement de son père pour la faire grandir, tout en pérennisant cette vision de l'entreprise et ce socle de valeurs partagées.



Depuis 30 ans, c'est avec l'exigence absolue de satisfaire l'utilisateur final, que nous sommes fiers de **l'obtention des labels qui certifient la qualité de tous nos produits.** Tous les produits sont fabriqués à la main dans le plus strict respect de la qualité et de la réglementation.

valobat

DC s'engage dans la mise en place d'une démarche éco-responsable. En adhérant à l'éco-organisme Valobat, DC réaffirme son engagement environnemental et souhaite apporter sa contribution avec la prise en charge de ses produits en fin de vie, aussi bien au niveau de leur collecte, de leur recyclage que de leur traitement.

Concepteur & Fabricant FRANÇAIS

Notre savoir-faire local nous permet de créer des produits sur mesure, pensés et fabriqués en France avec passion et exigence.

FFB GROUPEMENT ACTIBAIE
GROUPEMENT PROFESSIONNEL DES PORTES, PORTAILS, VOLETS ET STORES

Le Groupement Actibaie représente et accompagne les professionnels des portails, volets et stores, qu'ils soient fabricants, installateurs ou techniciens de maintenance.
Sa mission est de valoriser les solutions de ses adhérents pour répondre aux enjeux énergétiques, environnementaux et d'accessibilité des bâtiments.

Une inspiration puisée dans l'évolution des modes de vie

Chez DC, c'est en s'inspirant des nouveaux modes de vie que sont imaginées, conçues et fabriquées des solutions de fermeture durables et esthétiques pour sécuriser, délimiter et embellir les espaces extérieurs.

Faire de la maison, du jardin, des espaces extérieurs un lieu de vie et de bien-être, voilà la mission que se fixe DC, en proposant des produits adaptés aux envies, aux goûts, aux besoins et aux budgets de chacun.







En neuf et en rénovation, DC propose des solutions sur-mesure aux finitions impeccables, faciles à poser, simples d'entretien et durables.

Volets
Portes de garage
Portails
Clôtures
Garde-corps
Marquises



Sommaire

16 Bien définir
VOTRE PROJET

VOLETS ROULANTS NEUF & RÉNOVATION **18**



VOLETS ROULANTS RÉNOVATION **28**



VOLETS ROULANTS INTÉGRÉS **34**



MOUSTIQUAIRES **48**



VOLETS BATTANTS ALUMINIUM **58**



VOLETS BATTANTS PVC **72**



VOLETS COULISSANTS **94**



Motorisation Roulants p.44
Motorisation Battants..... p.90
Option précadre p.88

Bien définir ensemble votre projet par étapes

1. QUEL EST VOTRE TYPE D'HABITATION ?




◯ Neuf




◯ Rénovation

2. DE QUEL TYPE D'OUVERTURE AVEZ-VOUS BESOIN ?


Le choix peut être limité par l'emplacement de votre habitation par rapport à la voirie, pour des raisons de sécurité.



◯ Roulant



◯ Battant (de la p. 56 à 93)



◯ Coulissant (de la p. 94 à 97)

3. QUELLE MATIÈRE ?




◯ Aluminium




◯ PVC

4. QUELLE OCCULTATION ?



◯ Semi-obscurité




◯ Obscurité totale

5. QUEL TYPE DE CONFORT ?




◯ Manuel



◯ Motorisé



◯ Connecté à une domotique



◯ Avec moustiquaire

6. QUEL COLORIS ?

Vous choisissez le coloris après avoir défini **le type d'ouverture et la matière** de vos volets.
Vous trouverez toutes les informations dans les pages à suivre.



Une question ?

Nous travaillons en partenariat avec de nombreux professionnels, revendeurs et installateurs. Ils sauront vous conseiller sur les produits les plus adaptés à votre projet.


Pour vous guider ...

Lexique technique




1. Coffre tunnel
2. Joue
3. Coulisse
4. Lame finale
5. Caisson rénovation pan coupé ou quart de rond
6. Joint
7. Lame finale invisible
8. Équerre traditionnelle (Tradi Optimo)
9. Tulipe


Les 3 types de pose de caisson en rénovation



Disposition A
Le caisson est à l'extérieur de la maison, devant la fenêtre, entre tableau.
Le caisson est tourné vers l'extérieur et le volet glisse le long de la vitre.



Disposition B
Le caisson est à l'extérieur de la maison, au-dessus de la fenêtre, entre tableau. Le caisson est tourné vers l'intérieur et le volet ferme le tableau.



Disposition C
Le caisson est posé à l'extérieur de la maison sur la façade, le caisson et les coulisses sont en applique autour du tableau.

PVC ou Aluminium ?

Avec un **large choix de personnalisations et de coloris**, l'Aluminium est un matériau **moderne**, qui allie **robustesse, confort et esthétique**. L'Alu est **malléable et s'adapte à tous les types de chantiers**.

Léger, résistant et facile d'entretien, le PVC est un incontournable du monde de la menuiserie. Particulièrement **adapté au littoral**, le PVC est facile d'entretien.

Ces deux matériaux ont une **durée de vie élevée** et sont **recyclables à 100 %!**

Volets Roulants
Neuf & Rénovation

Les volets roulants trouvent aussi bien leur place dans les chantiers neuf que de rénovation. Les gammes se déclinent dans un large choix de couleurs et de dimensions.

Ils sont fabriqués sur-mesure et à la demande pour s'adapter au mieux à votre projet.



23
COLORIS AU CHOIX

7
TYPES DE LAMES

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT
somfy

7 ANS
GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur
DELTA DORE
CHERUBINI

5 ANS
GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT
simu

*Extension de garantie Somfy possible : 10 ans pièces

Lames de 8,8 x 43 mm. Tablier RAL 9005 avec coffre tunnel.

Concepteur & Fabricant FRANÇAIS

Esthétique
Intégré dans la façade par un coffre traditionnel ou tunnel

Sans encombrement
Un maximum de lumière

Sécurisé
Résistant & robuste

Pose simple & rapide

NUANCIER

Choisissez votre coloris en fonction de la dimension de la lame de votre volet.
L'ensemble des coloris est disponible pour les dimensions de lames alu 8,8 x 43 mm.

Lame ALU 8,8 x 43 mm
Coffre Tunnel, Traditionnel et Rénovation

- RAL 6 009
- RAL 9 016 (Basse émissivité (avec plus value))
- RAL 7 016 (Basse émissivité (avec plus value))
- RAL 1 013

Lame ALU 13 x 56 mm
Coffre Tunnel, Traditionnel et Réno XL

- NOIR 2 100 SABLÉ
- GRIS 2 900 SABLÉ
- RAL 3 004
- RAL 3 005
- RAL 5 003
- RAL 5 024
- RAL 6 005
- RAL 6 021
- RAL 7 022
- RAL 7 035
- RAL 9 005
- RAL 9 006
- RAL 9 007
- BLANC 9 010

Lame ALU 14 x 55 mm
Tradi Max et Réno'Max

- RAL 7 016
- RAL 8 019
- RAL 1 015
- CHÊNE DORÉ
- RAL BASE 9 016

Lame PVC 9 x 40 mm
Coffre Tunnel, Traditionnel et Rénovation

Lame PVC 14 x 55 mm
Coffre Tunnel et Traditionnel

- BLANC
- BEIGE
- GRIS

Encadrement
Caisson*, coulisse, lame finale

- RAL 1 015
- RAL 3 004
- RAL 5 003
- RAL 6 005
- RAL 7 016
- RAL 7 035
- RAL 8 019
- RAL 9 005
- RAL 9 006
- RAL 9 007
- RAL BASE 9 016
- NOIR 2 100 SABLÉ
- GRIS 2 900 SABLÉ
- 3 004 SABLÉ
- 7 016 SABLÉ
- 9 005 SABLÉ

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL. Nuancier Lames Visio voir p.27.

* selon produit choisit

AUTOMATISME
(voir p. 44)

Volets Roulants
Coffres tunnels & Demi-coffres

Le volet roulant s'intègre naturellement dans la construction et le coffre est **complètement dissimulé dans la maçonnerie.**

Notre gamme répond à tous les besoins du marché du Neuf. Nos différents parements **s'adaptent à toutes les constructions parpaing ou brique.**

Pour les grandes dimensions, le coffre de 30 offrira plus de possibilités pour l'enroulement.



5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

somfy* DELTA DORE CHERUBINI

*Extension de garantie Somfy possible : 10 ans pièces.

Coffre tunnel. Tablier lames 13 x 56 mm
RAL 9006. Coulisse et lame finale RAL 7016.

Esthétique
Intégré dans la façade

Coffre 30
pour grandes dimensions

. 4 MODÈLES COFFRES TUNNELS

Toutes les solutions pour la construction

Coffres **disponibles avec volet roulant ou seuls**.
Complément à ajouter plus tard.

Coffre de 30 cm jusqu'à 5m, sous avis technique

Les volets sont intégrés dans le coffre sur demande pour faciliter la pose




SPÉCIAL PARPAING

. Thermic Elite 28 ou 30

Surface extérieure en support d'enduit RT3

Existe aussi en demi-coffre

Renforçable suivant les dimensions

Uc Thermic Elite = 0,6 W/m2.k
*Up Thermic Elite = 0,3 W/m2.k**
Poids Thermic Elite : 4 kg / ml
Poids Demi Elite : 4 kg / ml




SPÉCIAL BRIQUE

. Thermic Briquelite 28 ou 30

Parement brique côté extérieur

Existe aussi en demi-coffre

Renforçable suivant les dimensions

Uc Thermic Briq. = 0,6 W/m2.k
*Up Thermic Briq. = 0,3 W/m2.k**
Poids Thermic Briq. : 7 kg / ml
Poids Demi Briq. : 7 kg / ml



SPÉCIAL PARPAING

. Thermic Béton 28

Facilite le travail de l'enduiseur

Renforçable suivant les dimensions

Uc Thermic Béton = 0,6 W/m2.k
*Up Thermic Béton = 0,3 W/m2.k**
Poids Thermic Béton : 11 kg/ml




SPÉCIAL BSO

. Thermic Elite BSO

Avec réservation adaptée pour recevoir un brise-soleil orientable autoporté

Uc Thermic BSO = 0,3 W/m2.k
Poids Thermic Elite BSO = 4 kg/ml

* Avec un doublage de 160 mm

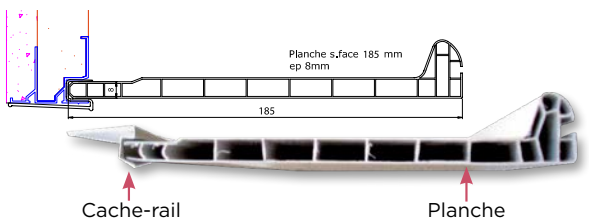

. Sous-face PVC

BLANC | BEIGE | GRIS | RAL 7016

Volets Roulants - Neuf & rénovation

AUTOMATISME
(voir p. 44)

Volets Roulants
Coffres tunnels avec volet intégré

L'axe et le tablier sont déjà dans leur emplacement définitif dans le coffre, **vous gagnerez un temps précieux lors de la pose.**

Le menuisier n'a plus que les coulisses à mettre en place une fois le coffre posé.



SYSTÈME EASY-CLIP

CG Pro est à l'origine d'un **nouveau concept de fixation de sous-faces de coffre-tunnel :**

le Easy-clip.

Des cornières spécifiques sont fixées dans les joues des coffres, des clés sont positionnées à chaque extrémité de la sous-face, on vient clipper les clés dans les cornières.
La clé s'engage et se dégage sans effort et sans outil pour libérer la sous-face et accéder au coffre et au volet en cas d'intervention.

De couleur blanche ou noire selon la couleur de votre sous-face.

Le Easy-clip est inclus avec chaque coffre vide et avec volet intégré.

VIDEO
Présentation du Système Easy-Clip

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

somfy* DELTA DORE CHERUBINI

*Extension de garantie Somfy possible : 10 ans pièces.

TOUTES LES SOLUTIONS POUR LA CONSTRUCTION

Possible en
Vol'Screen et Mousticoffre
(voir p.55)



. Joue

avec fixation à manchons à clipper (sans vis).



. Lame finale alu

avec joint en caoutchouc


. 8 x 51 mm ou 11 x 57 mm suivant le tablier.



. Lame PVC

. 9 x 40 mm en standard

. 14 x 55 mm pour les grandes dimensions, suivant tableau en option.



. Coulisse alu

avec joint brosse

. 22 x 45 mm ou 27 x 45 mm pour s'adapter aux lames.



. Lame alu

. 8,8 x 43 mm en standard

. 13 x 56 mm pour les grandes dimensions (coloris suivant dimensions, voir p. 19)


. 13 x 50 mm pour le Visio 50, voir p. 26

Lames de 14 x 55 mm en volet Max pour atteindre 4500 mm de large



Disponible en 16 coloris standards : 9 016 (de base), 1015, 3004, 5003, 6005, 7016, 7035, 8019, 9005, 9006, 9007, 3 004 sablé, 7 016 sablé, 9 005 sablé, noir 2 100 sablé, gris 2 900 sablé.
Également disponible en tout RAL, sablés et granités.
Existe en chêne doré.

LE COFFRE TUNNEL S'INTÈGRE TOTALEMENT À LA STRUCTURE DE L'HABITAT

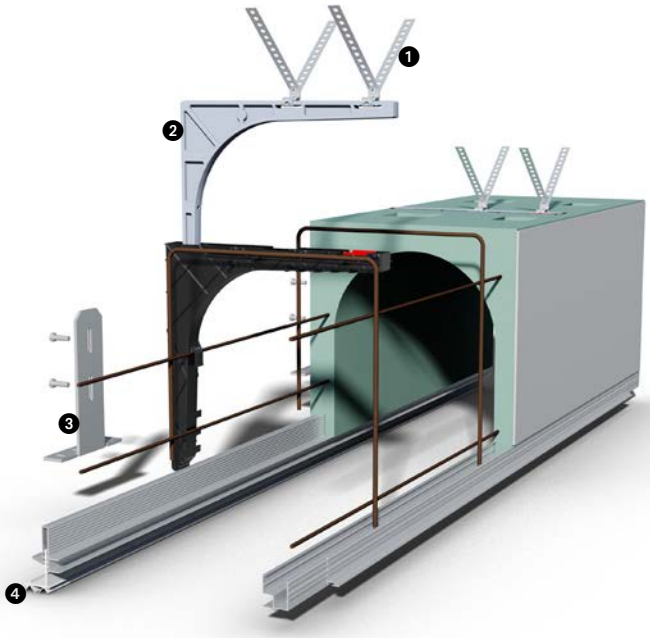

Faible impact carbone

Réglementation Environnementale RE 2020, emprunte carbone de la construction de l'habitat.

Nos coffres tunnels sont les mieux-disants sur le marché en matière d'impact carbone, ils sont 10 fois moins impactants que les coffres tunnels génériques.

1. Liaison avec la maçonnerie
2. Patalu pour rigidifier la structure et éviter le fléchissement
3. Liaison avec la menuiserie
4. Profil d'étanchéité télescopique

AUTOMATISME
(voir p. 44)

Volets Roulants
Coffres traditionnels

Les volets traditionnels trouvent aussi bien leur place dans les **chantiers neuf que de rénovation.**

Dans le neuf, ils sont souvent utilisés dans l'aménagement des étages de l'habitation.

En rénovation, ils s'imposent lors du remplacement d'un volet existant.

Complètement intégrés dans la façade, ils permettent un **meilleur apport lumineux.**



MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

somfy* DELTA DORE CHERUBINI

*Extension de garantie Somfy possible : 10 ans pièces.

Tablier lame 13 x 56 mm. RAL 7016.
Coulisse et lame finale RAL 9005.

. 2 MODÈLES TRADITIONNELS

Encombrement minimum pour une qualité maximum.



Disponible jusqu'à **4 m** en version **SOLAIRE**

. Tradi Optimo

Ses atouts :
Polyvalence, simplicité et rapidité de pose.

. Montage de l'axe en liaison directement avec les coulisses pour un bon alignement de l'ensemble.

. En option, pré-assemblage en usine avec un tablier monté sur l'axe et équipé de support et manchon pour une liaison rapide avec les coulisses.

. 3 positions possibles de l'axe sur l'équerre facilitent le réglage sur chantier lors de la pose. Elles permettent ainsi d'avoir l'enroulement toujours au plus près des coulisses et d'obtenir le coffre menuisé le plus petit possible.

. Réalisable sans déport.

. Particulièrement adapté pour une pose dans un coffre traditionnel, un coffre tunnel ou dans une réservation type ossature bois ou véranda.

. Compatible avec l'option Visio 50 (p. 26-27).

Existe en SOLAIRE
uniquement en RS100 Solar IO



Disponible jusqu'à **4,5 m** en version **TRADI'MAX**

. Tradi Ancienne Version

Ses atouts :
Réglages et précision de pose.

. Permet la meilleure optimisation de l'encombrement du volet dans le coffre en jouant sur la hauteur et profondeur.

. Adaptabilité des équerres pouvant être en lien ou non sur les coulisses.

. Grâce à sa lame spécifique, le Tradi'Max est idéal pour les volets de grandes dimensions, jusqu'à 4,5 m.

Existe en SOLAIRE
uniquement en RS100 Solar IO

JUSQU'À
4 m

Volets Roulants
Visio 50

Le tablier Visio 50 est fabriqué sur mesure pour répondre aux attentes esthétiques et techniques de ce nouveau produit.

Grâce à ses grands ajours que nous alignons verticalement pour l'esthétique, il offre un **confort optimal aussi bien avec l'apport de lumière que l'aération, en ajouré ou microperforé.**

C'est le compromis parfait avec le brise-soleil, car il garde la fonction de sécurité du volet roulant, tout en permettant de la lumière.



MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

somfy* CHERUBINI

*Extension de garantie Somfy possible : 10 ans pièces.

VIDEO
Présentation du volet roulant Visio 50

Visio 50, lame ajourée, RAL 7016.

. VISIO 50, DEUX MODÈLES MODERNES

Applicable sur coffre tunnel et volet roulant traditionnel.

AUTOMATISME
(voir p. 44)



Visio 50, lame microperforée, blanc.



Esthétisme, fonctionnalité, maîtrise de la lumière, font de lui le parfait compromis avec le brise-soleil.

Utilisation : Neuf - Coffre tunnel ou traditionnel

Ses atouts :

. Sécuritaire

Épaisseur d'aluminium plus important pour des lames plus rigides et capables d'atteindre 4 m de long.

. Ajours plus importants

Les ajours du tablier sont environ 14 fois plus importants qu'un tablier normal permettant ainsi une meilleure aération et un plus grand apport lumineux.


. Confort accru


Le volet roulant Visio 50 est le bon compromis entre une protection solaire et un volet roulant. Il conserve l'aspect sécuritaire et occultant du volet, tout en contrôlant l'apport solaire en hiver comme en été.

. Obscurité totale

Bloque totalement la lumière une fois fermé.

. NUANCIER VISIO 50

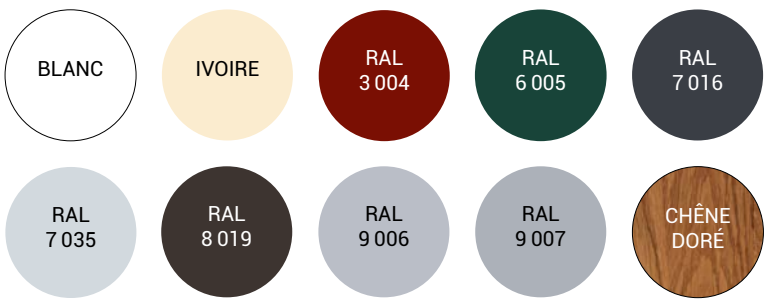



Coupe de la lame

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

POSSIBLE EN moustiquaire intégrée *(voir p. 54)*

AUTOMATISME *(voir p. 44)*

Volets Roulants **Rénovation**

Le volet rénovation représente le produit idéal pour une **bonne occultation** quand aucun passage de volet n'est prévu.

La **motorisation solaire** est devenue incontournable sur ce produit grâce à sa facilité de pose. Solution écologique et économique, le panneau s'intègre parfaitement au coffre.



MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT
somfy

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur
DELTA DORE
CHERUBINI

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT
simu

*Extension de garantie Somfy possible : 10 ans pièces.

Réno Pro, caisson pan coupé RAL 7016.

. 3 MODÈLES RÉNOVATION

La solution facile et rapide pour éviter de lourds travaux.



Existe aussi en version ITE (Isolation Thermique Extérieure)

Existe en SOLAIRE

en Somfy RS100 Solar IO ou Simu

. Réno Pro

Ses atouts :
Lumière maximale et simplicité de pose

. Optimisation des tailles de caisson pour un maximum de lumière.

. Disponible en motorisation radio solaire.
Un volet autonome composé d'un panneau photovoltaïque et d'une batterie.

. Section de coffre 125 à 205. Largeur 3 m max.



Réalisable en motorisation

SOLAIRE

en RS100 Solar IO

. Réno XL

Son atout :
Ses grandes dimensions : jusqu'à 4 m.

. Conçu et pensé comme le volet Réno "Classique", le Réno XL a un atout supplémentaire : il s'adapte aux grandes dimensions, jusqu'à 4 m.

. Section de coffre 180 à 205. Largeur 4 m max. Hauteur 2,5 m max.

. Réno'Max

Son atout :
Ses grandes dimensions : jusqu'à 4,5 m.

. Grâce à sa lame spécifique, le Réno'Max est idéal pour les volets de grandes dimensions, jusqu'à 4,5 m.

. Les joues en aluminium thermolaquées donnent un rendu identique à celui du caisson.

. Section de coffre 250 à 300. Largeur 4,5 m max.

POSSIBLE EN moustiquaire intégrée
(voir p. 54)

AUTOMATISME
(voir p. 44)

Volets Roulants **Rénovation**

Découvrez nos volets roulants rénovation solaires, une solution moderne, pratique et économique pour améliorer le confort de votre habitat.

Grâce à leur alimentation solaire autonome, ils ne nécessitent aucun raccordement électrique, tout en offrant une excellente isolation thermique et phonique. Une solution idéale pour valoriser votre maison tout en réalisant des économies d'énergie.



Réno Pro solaire, caisson pan coupé RAL 7016, lames RAL 9006.

. RS100 Solar IO



7 ANS GARANTIE
PIÈCES*
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT
*Extension garantie à 10 ans

somfy 100% SOLAR



Amy Sun Protect
Commande un volet

Esthétique

Panneau en résine monocristallin photovoltaïque

Panneau + batterie = **volet autonome** (sans alimentation)

. Pas de travaux dans la maison

. Possibilité de créer des scénarios et de contrôler la position de tous les volets roulants avec retour d'information via un point de commande compatible.

. Fonction plume: vitesse discrète pour moins de bruit.

. Soft stop & start : démarrage et accostage en douceur pour protéger le volet.

. Boitier TaHoma® : retour d'information sur le niveau de charge de la batterie.

. Smart confort TaHoma® : capteur d'ensoleillement intégré en panneau solaire.

. Motorisation disponible jusqu'à 20 Nm.



Trappe d'accès batterie solaire en option

Un écosystème de services pour faciliter votre quotidien


. **Avant la vente,** en utilisant Solar App, le service d'aide au diagnostic pré-installation.

. **Pendant la pose,** avec les notices digitalisées, depuis l'application Help me.

. **Le guidage pas à pas** via l'application TaHoma® Pro. Profitez de la nouvelle fonctionnalité "Vérification de l'installation" pour vous assurer de sa conformité.

. Solutions Radio HZ





Émetteur mural
1 canal

Émetteur manuel

Meilleur rapport qualité/prix

Panneau + batterie
= **volet autonome** (sans alimentation)


. Pas de travaux dans la maison.

. Possibilité de créer plusieurs scénarios.

. La fonction horloge permet de donner des ordres aux volets roulants à des heures choisies.

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

. ITE (Isolation Thermique Extérieure)



LAMES ALUMINIUM 8,8 X 43 mm

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

Compatible avec l'option SOLAIRE
(panneau et batterie déportés)

Volet roulant avec coffre adapté pour l'isolation thermique extérieure grâce à sa cornière de reprise de 35 mm.

. Pose en tableau ou en applique.

. 3 sections de caisson : 150, 165 et 180.

. Facilité d'accès au coffre grâce à une sous face démontable.

. Motorisation SOMFY, Cherubini ou Delta Dore.

. Dimensions maxi : Hauteur 2800 mm et largeur 3000 mm (surface de 7 m2).

. Laquage tout RAL possible des caissons, coulisses et lames finales.

9010 | 7016 | **COFFRE ITE** | **Autres RAL**

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
France Rénov'
Avant de vous engager, le service public vous informe gratuitement pour préparer et sécuriser votre projet : **france-renov.gouv.fr**

JUSQU'À
3 m

Volets Roulants
Visio 40

Le tablier Visio 40 est fabriqué sur mesure pour répondre aux attentes esthétiques et techniques de ce nouveau produit.

Grâce à ses **microperforations discrètes**, cette lame **offre une ventilation optimale et une visibilité vers l'extérieur**, sans compromettre la sécurité. Elle contribue ainsi à améliorer le bien-être au quotidien, en limitant l'effet de confinement tout en protégeant efficacement contre les regards extérieurs.

La lame Visio 40 microperforée : la solution idéale pour allier lumière, confort et modernité dans vos volets roulants.



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS
GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

somfy CHERUBINI

*Extension de garantie Somfy possible : 10 ans pièces.

Visio 40, lame microperforée, RAL 7016.

Nouveauté


. VISIO 40 : PLUS DE LUMIÈRE, PLUS DE CONFORT, SANS COMPROMIS.

AUTOMATISME
(voir p. 44)

Applicable sur volet roulant rénovation.



Visio 40, lame microperforée, Ral 7016.

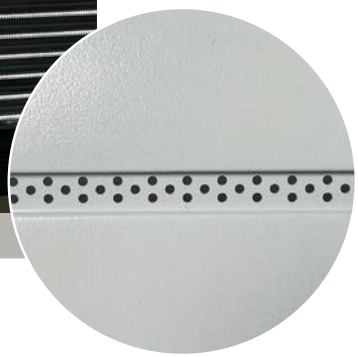

Esthétisme, fonctionnalité, maîtrise de la lumière, font de lui le parfait compromis avec le brise-soleil.

Utilisation : Réno Pro

Ses atouts :

. Gestion de la chaleur

Elle permet de filtrer les rayons du soleil, limitant ainsi la surchauffe intérieure tout en conservant la luminosité.

. Ajours plus importants

La lame Visio 40 microperforée laisse entrer la lumière tout en créant une ambiance intérieure plus douce et agréable, idéale pour améliorer le confort au quotidien.

. Confort et discrétion

Profitez d'une ventilation naturelle et d'une visibilité vers l'extérieur, sans compromettre votre intimité. Une solution parfaite pour se sentir bien chez soi, à tout moment de la journée.


. Obscurité totale

Bloque totalement la lumière une fois fermé.

. NUANCIER VISIO 40

BLANC | IVOIRE | RAL 3 004 | RAL 6 005 | RAL 7 016

RAL 7 035 | RAL 8 019 | RAL 9 006 | RAL 9 007 | CHÊNE DORÉ



Coupe de la lame

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

AUTOMATISME
(voir p. 44)

Volets Roulants **Intégrés**

Les volets roulants intégrés trouvent aussi bien leur place dans les chantiers de neuf que de rénovation. Ils se posent sur la menuiserie formant par la suite un seul bloc à poser sur chantier.

Le fokus, bloc-baie intérieur, est un caisson PVC accessible par l'intérieur de la maison. Il offre de bonnes performance thermique et accoustique.

L'Irys est un volet demi linteau, créer pour s'adapter à la très grande majorité des demi coffre maçonné. Masqué entre l'isolation et le demi coffre, il est discret et accessible de l'extérieur de la maison



5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur


somfy* DELTA DORE CHERUBINI

*Extension de garantie Somfy possible : 10 ans pièces.

Fokus, tablier RAL 9010.
Coulisse et lame finale RAL 9005.

. 2 MODÈLES INTÉGRÉS

Encombrement minimum pour une qualité maximum.

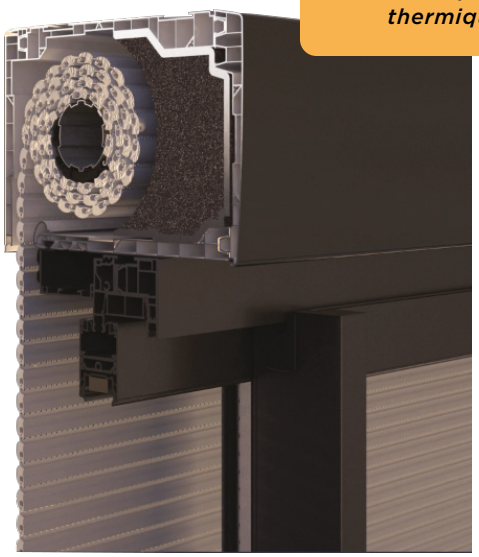

Performances acoustiques et thermiques

. Fokus

Performances :

. Le coffre Fokus propose en standard des performances accrues aussi bien accoustiques que thermiques. Avec des options disponibles pour être toujours plus performant.


Mise en oeuvre simplifiée :

. La largeur du coffre s'adapte à vos ailes de recouvrement en différenciant la largeur du caisson du dos de coulisses, nos moteurs programmés en usine simplifieront l'installation et l'option adaptateur sur la traverse haute facilitera la pose du Fokus sur votre menuiserie.

Finition soignée :

. Nous proposons un laquage sur nos caissons PVC permettant un esthétique au plus proche de la menuiserie et en option une languette de finition masquant l'écart du coffre et de la menuiserie côté intérieur de la maison.

. Section de coffre 165 ou 205. Largeur 3 m max.

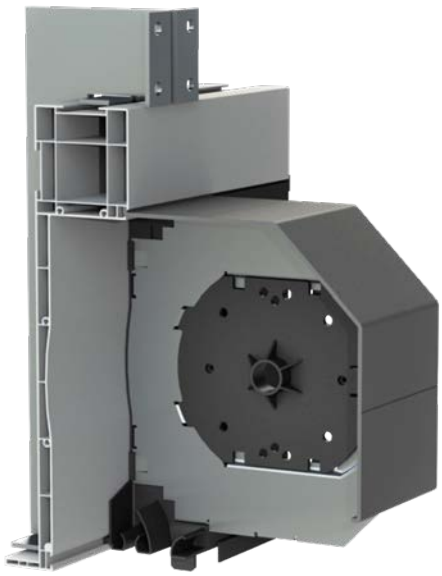

. Irys

Adaptabilité :

. Le volet roulant intégré Demi Linteau peut s'adapter facilement à la plupart des demi-coffres du marché.

Performances :

. IRYS répond parfaitement aux nouvelles normes énergétiques : thermiques, acoustiques et d'étanchéité à l'air. Eco conçu avec des profils PVC et pièces injectées 100% en matière recyclées. Une fiche FDES est intégrée dans la base INIES.

Un coffre discret :

. Un coffre idéal pour les chantiers de neuf. Il permet de ne pas avoir de coffre apparent à l'intérieur de la maison tout en optimisant un maximum l'isolation.

. Largeur 3 m max.

Existe en SOLAIRE

en Somfy RS100 Solar IO

Protection solaire
Screen Zip

La protection solaire Screen Zip permet le contrôle de la luminosité de la pièce avec le choix d'une toile plus ou moins occultante.

Ce système de protection discret bénéficie d'un large choix de personnalisation.



5 ANS
GARANTIE
PIÈCES
MOTEURS
somfy CHERUBINI

3 ANS
GARANTIE
PIÈCES
TOILE
PROFILS

Caisson Domus.

Utilisation :

Neuf, rénovation ou sur pergola.

Ses atouts :

Véritable bouclier thermique, il protège du réchauffement, jusqu'à 6 fois plus qu'un store intérieur classique.

somfy CHERUBINI

AUTOMATISME
(voir p. 44)



. Caisson Agora

. Caisson dimensions 85, 110, ou 130.

. Caisson plus classique de forme carré.

. Hauteur entre 600 et 5000 mm.

. Largeur entre 830 et 5000 mm.

Compatible avec l'option

SOLAIRE (IO)



. Caisson Domus

. **Son caisson carré** lui confère une esthétique minimaliste et moderne qui s'intègre dans n'importe quel espace de vie et tout type de menuiserie.

. **Un assemblage simplifié,** l'entretien des pièces internes ne requiert pas le démontage complet du coffre, permettant d'extraire l'axe par la face avant du coffre en retirant quelques vis.

. **Simplicité d'installation,** le screen peut être un produit autoportant facilitant l'intégration de ce produit.

. **Tailles des coffres réduites (100 et 125 mm)** pour permettre un meilleur passage de la lumière en réduisant l'impact visuel de l'ensemble.

. Hauteur entre 600 et 6000 mm.

. Largeur entre 795 et 5000 mm.

. ENCADREMENT (caisson, coulisse, lame finale)

RAL 1 013	RAL 1 015	RAL 1 541	NOIR 2 200 SABLÉ	GRIS 2 900 SABLÉ	RAL 5 003	RAL 5 014	BLEU CANON	RAL 6 005	RAL 6 009	RAL 7 012
RAL 7 016	RAL 7 022	RAL 7 035	RAL 7 038	RAL 7 039	RAL 7 040	RAL 7 304	RAL 7 315	RAL 8 014	RAL 8 017	RAL 8019
RAL 9 001	NOIR 9 005	RAL 9 006	RAL 9 007	RAL 9 016	RAL 9010					

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

Protection solaire
Screen Zip

La protection solaire Screen Zip permet le contrôle de la luminosité de la pièce avec le choix d'une toile plus ou moins occultante.

Ce système de protection discret bénéficie d'un large choix de personnalisation.



5 ANS GARANTIE
PIÈCES MOTEURS
somfy CHERUBINI

3 ANS GARANTIE
PIÈCES TOILE PROFILS

Caisson Senseï RAL 8017 et toile Copaco 1010 gris charbon.

Utilisation :

Neuf, rénovation ou sur pergola.

somfy
CHERUBINI

AUTOMATISME
(voir p. 44)

Ses atouts :

Véritable bouclier thermique, il protège du réchauffement, jusqu'à 6 fois plus qu'un store intérieur classique.




. Caisson Senseï

. Caisson dimensions 105 ou 130.

. Caisson moderne en forme hexagonale.

. Hauteur entre 600 et 6 000 mm.

. Largeur entre 795 et 5 000 mm.



SOLTIS PERFORM 92
BRONZE 2043



. Vol' Screen

. Volet roulant et screen* ZIP, associé en montage rapide pour une pose en coffre tunnel ou traditionnel.

. Volet et screen* motorisés uniquement en radio

. Hauteur entre 600 et 2 250 mm.

. Largeur entre 1000 et 3 000 mm.

**pour le screen voir p 40-41*

. ENCADREMENT (caisson, coulisse, lame finale)

RAL 1 013	RAL 1 015	RAL 1 541	NOIR 2 200 SABLÉ	GRIS 2 900 SABLÉ	RAL 5 003	RAL 5 014	BLEU CANON	RAL 6 005	RAL 6 009	RAL 7 012
RAL 7 016	RAL 7 022	RAL 7 035	RAL 7 038	RAL 7 039	RAL 7 040	RAL 7 304	RAL 7 315	RAL 8 014	RAL 8 017	RAL 8019
RAL 9 001	NOIR 9 005	RAL 9 006	RAL 9 007	RAL 9 016	RAL 9010					

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

Screen zip


Résistant

Occultante
et design




. Serge Ferrari

Toile Soltis Harmony 88 . Coefficient d'ouverture : 8 %



2044 Blanc neige | 2135 Beige sablé | 2048 Aluminium | 2167 Béton | 2043 Bronze | 2047 Anthracite

Toile Soltis Perform 92 . Coefficient d'ouverture : 4 %



2044 Blanc neige | 2135 Beige sablé | 2048 Aluminium | 2167 Béton | 2043 Bronze | 50336 Prune | 2047 Anthracite | 2161 Bleu nuit

Toile Soltis Opaque B92 . Coeff. d'ouverture : 0 %



1044 Blanc neige | 1046 Aluminium | 1043 Bronze

Toile Soltis Proof W96 . Coeff. d'ouverture : 1 %



8102 W Blanc neige | 2135 W Beige sablé | 2171 W Nuage

Toile Soltis Lounge 96 . Coefficient d'ouverture : 4 %



8102 Blanc neige | 1103 Beige cassé | 2135 Beige sablé | 2171 Nuage | 2047 Anthracite

. Copaco

Toile Serge 10 %

Coefficient d'ouverture : 10 %



2002 Blanc neige | 1002 Gris/Blanc | 1010 Gris | 10010 Noir


Toile Serge 600 . Coefficient d'ouverture : 5 %




2002 Blanc neige | 2061 Blanc perle | 8003 Lin/Sable | 1002 Gris Blanc | 1042 Ombre

Toile Serge 600 BO Lunar

Coefficient d'ouverture : 0 %



2002 Blanc | 7007 Perle | 1002 Gris/Blanc | 10010 Carbone

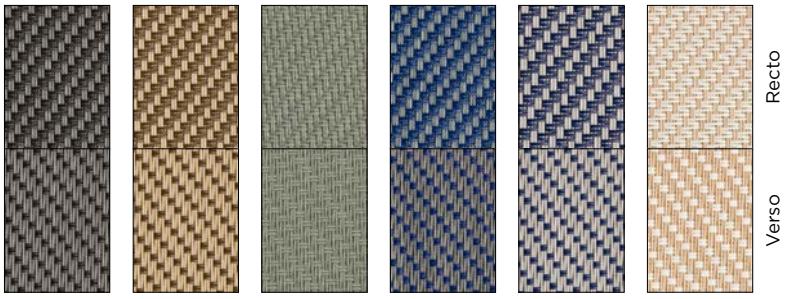

1010 Gris carbone | 3011 Sable/ Bronze | 31031 Jade | 1009 Gris/Bleu | 7009 Perle/Bleu | 3002 Sable/ Blanc

Coefficient d'ouverture : rapport entre la surface du vide et la surface protégée par la toile. Plus le chiffre est proche de 0, plus la toile est imperméable à l'air.

Volets roulants trapèze

AUTOMATISME
(voir p. 44)

3 ANS GARANTIE
PIÈCES



Volet roulant trapèze, RAL 9007, coffre réno pan coupé



Ensemble trapèze, tablier RAL 9006, caisson, coulisse, lame finale RAL 7016.

Utilisation : Rénovation

Son atout :
S'adapte aux fenêtres en forme de trapèze

C'est le système de volet roulant qui s'adapte aux fenêtres en forme de trapèze d'un angle de **10 à 45 degrés.**

Il est doté d'un **caisson de forme pan coupé ou quart de rond**. Il s'adapte à une façade équipée de volets roulants de forme traditionnelle.

La trappe de visite située à l'extérieur vous assure une facilité d'accès en cas de travaux de maintenance ou d'entretien.

Ce volet roulant en biais, **disponible uniquement en rénovation** et en motorisé, donne une touche personnelle à votre façade.

Motorisation Somfy filaire, radio IO ou RTS solaire.

somfy

Lambrequins aluminium

Habillez vos coffres et vos tableaux avec des lambrequins aluminium et des coloris au choix.



Lambrequins géométriques

Créer votre propre motif !



Chalet



Losanges



Demi-cercles



Royal



Dentelle



Vagues



Festons

Rythmique



Géométrique

CINTRAGE
Disponible en option.



Japonais



Gouttes



Droit

Motorisation & domotique

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT
somfy* DELTA DORE CHERUBINI

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT
simu

*Extension de garantie Somfy possible : 10 ans pièces.

. Solutions IO

somfy

PEP eco PASS PORT®

En choisissant un produit Somfy PEP ECOPASSEPORT, vous avez l'assurance d'un produit de qualité développé en respectant des exigences d'éco-conception.

Pilotage à distance

Maison évolutive

Compatible solaire io

Version hybride



Amy Sun Protect
Avec capteur de température intelligent.



Amy 1 IO



Amy 2



Amy 4



Inverseur Smoove Uno io



Situo 1 io



Situo 5 io

Commande un ou plusieurs volets



Récepteur Izymo io



Horloge murale Chronis io
Commande un ou plusieurs volets. Plusieurs modes de programmation : journalière, hebdomadaire, crépusculaire ou simulation de présence.



Nina io
Possibilité de créer des scénarios et de contrôler la position de tous les volets roulants.



Situo 5 Bi Radio
Commande un ou plusieurs volets. Capable de piloter la technologie RTS et io.



TaHoma®

. Solutions Radio HZ

simu

Evolution en BHZ
1er trimestre 2027



. RS100 Solar io

somfy

somfy PARTNER

. Solutions RTS

Commande radio

Compatible solaire RTS

Arrêt du RTS début 2027



Smoove Origin
Commande un volet



Situo 1 RTS
Commande un
ou plusieurs volets



Situo 5 RTS
Commande un
ou plusieurs volets



Telis 6 Chronis
Commande un
ou plusieurs volets



Telis 16 RTS
Commande un
ou plusieurs volets



Micro récepteur RTS

. Solutions Filaires

Plus économique

Compatible récepteur radio



Inverseur Inis
saillie




Inis encastré

. Solutions HZ

simu

Commande radio

Compatible solaire HZ



Émetteur mural
1 canal



Émetteur portatif
1 canal



Émetteur portatif
5 canaux



Horloge 6 canaux

Evolution en BHZ
1er trimestre 2027

TaHoma® Switch

PEP eco PASS PORT®

La maison connectée | Par Somfy

Une solution complète pour ceux qui veulent investir sur le long terme ou pour une maison déjà bien équipée avec des produits compatibles. Elle répond aux exigences de la norme RE 2020 en restant très intuitive.



- Vous pouvez piloter tous vos équipements Somfy et ses partenaires. Vous serez guidé à chaque étape grâce à une interface simplifiée.
- Vous profitez d'une température idéale, et chaque équipement s'adapte à vos habitudes de vie.
- Grâce aux capteurs Somfy, vous pouvez être alerté et alerter le voisinage en cas d'intrusion.
- Une simulation de présence avec des éléments visibles de l'extérieur (volets, lumières…).
- Des caméras peuvent enregistrer si intrusion.
- Se connecter en wifi et non en filaire.
- 2 boutons programmables directement dessus.

Motorisation & domotique



DELTA DORE

. Solutions X3D

Pilotage à distance

Sécurité

Maison évolutive



Émetteur Mural X3D
Commande
un volet



Émetteur Portatif X3D
Commande un
ou plusieurs volets



Émetteur Portatif 16 Canaux
X3D permet un retour
d'information



Micro récepteur



Tydom



Détecteur de fumée
Ouvre les volets en cas
de détection de fumée

TYDOM

La maison connectée | Par Delta Dore




- L'application Tydom permet d'utiliser un smartphone ou une tablette pour piloter des équipements de l'univers Delta Dore (volets roulants, portes de garage...).
- Centraliser la commande des volets, et agir suivant les besoins sur ces derniers.
- Commander de nombreux automatismes (portail, porte de garage, motorisation, arrosage...). Tydom compte jusqu'à 32 récepteurs.
- Créer jusqu'à 16 scénarios pour simplifier les gestes du quotidien (ex : lorsque je pars de ma maison, tous mes éclairages s'éteignent, mes volets se ferment, mon chauffage baisse).
- Retour d'état ou d'information des principales commandes (volets fermés, alarme en marche...).

CHERUBINI

. Solutions RX

Commande radio



Girowall
Commande un volet



Giro 1



Giro 7

Commande un ou plusieurs volets



Émetteur POP



Émetteur POP 7

Commande un ou plusieurs volets

Option

Choisissez le cordon de votre émetteur POP



Sous réserve de différences de couleurs.

. Solutions Filaires

Économique

Compatible récepteur radio



Moveo encastré et saillie



. Solutions Meta

Domotique radio

Évolution en radio



Box Meta
Boîtier Domotique Compatible RX, Radio Z-Wave



Meta RX Motor Controller
Permet un retour d'information sur moteur radio Cherubini existant



Meta Wired Motor Controller
Pilotage d'un volet roulant avec retour d'information du module



Meta Dry contact Switch
Pilotage d'une porte de garage

AUTOMATISME
(voir p. 44)

Moustiquaires

Nos moustiquaires permettent de bénéficier de la lumière, de l'air et de la vue sans souffrir des désagréments de l'extérieur.

C'est le système le plus répandu, le plus pratique et économique pour la **protection des fenêtres, portes et baies.**

Grâce à sa toile en fibre de verre, il protège votre foyer de n'importe quel insecte qui pourrait s'introduire chez vous et gâcher votre quotidien.



Moustifixe.

. Moustifixe

. Moustiquaire fixe adaptée à vos fenêtres. Elle vous protégera des insectes tout en conservant une excellente visibilité vers l'extérieur.

. Faible encombrement (cadre de 11 mm d'épaisseur)

. Fixation par équerres ou plots magnétiques.

. Traverse de renfort lorsqu'un des côtés est supérieur à 1400 mm.

. 2 poses possibles, sur équerre à visser dans le tableau ou aimantés à fixer sur le dormant de la menuiserie (en option).

. Dimensions maximales : h.2400 x l.1400 mm.





. NUANCIER*

Encadrement blanc standard
Autres coloris (avec plus value)

9 010 FT

*Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

	Type de moustiquaire	Type d'ouverture préconisé	Dimensions max	Coloris standard	Manœuvre moustiquaire
Moustifixe	Fixe	Fenêtre	2400 x 1400 mm	1 + laquage	Fixe
Moustipro	Verticale	Fenêtre	2150 x 1600* mm	1 + 3 pref + laquage + chêne dorée	Manuelle
Moustipro Confort	Verticale	Fenêtre	2500 x 2500* mm	6 standards + laquage	Motorisable**
Enroulable 40	Latérale	Porte fenêtre et Baie	2400 x 3000 mm (2 vantaux)	1 + 3 pref + chêne dorée	Manuelle
Plissée 22	Latérale	Porte fenêtre et Baie	2600 x 4000 mm (2 vantaux)	6 standards + laquage	Manuelle
Moustiquaire Réno Intégrée	Intégrée	Fenêtre	2200 x 1600 mm	2 + laquage + chêne dorée	Manuelle
Mousticoffre	Intégrée	Fenêtre	2200 x 1600 mm	2 + laquage + chêne dorée	Manuelle

* Dimensions variables selon surface
** Motorisable = manuelle ou motorisée, au choix

AUTOMATISME
(voir p. 44)

Moustiquaires **Verticales**

Nos moustiquaires permettent de bénéficier de la lumière, de l'air et de la vue sans souffrir des désagréments de l'extérieur.

C'est le système le plus répandu, le plus pratique et économique pour la **protection des fenêtres, portes et baies.**

Grâce à sa toile en fibre de verre, il protège votre foyer de n'importe quel insecte qui pourrait s'introduire chez vous et gâcher votre quotidien.



Moustipro Confort.

. 2 MODÈLES MOUSTIQUAIRES VERTICALES

Une protection efficace, écologique et discrète contre les moustiques et les insectes.

. Moustipro



5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

. Il se met en place par un **montage simple et rapide**. La moustiquaire s'adapte à toutes vos fenêtres et combine à la perfection luminosité et protection anti-insectes.

. Système de freinage qui apporte durabilité au produit.

. Son système d'enroulement offre un **rangement discret**, qui assure la protection de votre moustiquaire lorsque vous n'en avez pas l'utilité.

. Hauteur max. 2150 mm et Largeur max. 1600 mm.

Joues, butées et poignée fournies en blanc, si la moustiquaire est blanche.

. NUANCIER*

Encadrement blanc standard
Autres coloris (avec plus value)

RAL 1 015 | RAL 7 016 | RAL 8 019 | CHÊNE DORÉ | **Tout RAL possible**

. Moustipro Confort



3 ANS GARANTIE
PIÈCES

. Le Moustipro confort est une moustiquaire verticale avec **un esthétique modernisé.** Un caisson carré de 50 mm avec une barre de charge permettant la manœuvre de la moustiquaire sans poignées supplémentaire.

. Il offre la possibilité d'un **montage rapide et sans perçage** grâce à son guide verrouillé par pression qui va accueillir les coulisses et le coffre. Évitant ainsi de percer le tableau ou la menuiserie.

. La toile est bordée et boutonnée pour faire **de plus grandes dimensions.** Elle est équipée de série d'un **frein de ralentissement** pour la remontée de la toile qui assure une manipulation en douceur et allonge la durée de vie de votre moustiquaire.

. Le moustipro confort existe aussi en **version motorisée** via une batterie rechargeable présente dans les coulisses

. Hauteur max. 2500 mm et Largeur max. 2500 mm.

. NUANCIER*

Encadrement blanc standard
Autres coloris (avec plus value)

BLANC 9 010 FT | RAL BASE 9 016 FT | RAL 7 016 FT | RAL 8 017 FT | **Tout RAL possible**

* Dimensions variables selon surface

3 ANS
GARANTIE
PIÈCES

Moustiquaires
Latérales

Nos moustiquaires permettent de bénéficier de la lumière, de l'air et de la vue sans souffrir des désagréments de l'extérieur.

C'est le système le plus répandu, le plus pratique et économique pour la **protection des fenêtres, portes et baies.**

Grâce à sa toile en fibre de verre, il protège votre foyer de n'importe quel insecte qui pourrait s'introduire chez vous et gâcher votre quotidien.



Moustiquaire enroulable latérale RAL 9016.

. 2 MODÈLES MOUSTIQUAIRES LATÉRALES

Une protection efficace, écologique et discrète contre les moustiques et les insectes.

. Enroulable 40



. **Robuste et efficace**. Idéal pour des portes à passage continu, comme les terrasses ou les jardins. Optimal par sa commodité et rapidité d'ouverture.

. Sa toile en fibre de verre est recouverte de PVC, avec une **grande résistance et durabilité.**

. Dimensions maximales : h.2400 x l.1500 mm (1 vantail).

. Dimensions maximales : h.2400 x l.3000 mm (2 vantaux).

. Dimensions maximales : h.2600 x l.2400 mm (Réversible).

Son seuil plat est **compatible avec les exigences PMR.**

. NUANCIER

Encadrement standard : blanc 9016

RAL 1 015 | RAL 7 016 | RAL 8 019 | CHÊNE DORÉ

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

. Plissée 22





. Sa toile plissée lui confère un **aspect esthétique notable**. Elle permet plusieurs options de modulation. Ainsi l'option à deux vantaux convient mieux à **des espaces plus grands**, qu'un seul vantail ne suffira pas à couvrir. Réalisable en 1 vantail, 2 vantaux et réversible.

. Elle possède un très faible encombrement (22 mm)

. Dimensions maximales : h.2600 x l.2000 mm (1 vantail).

. Dimensions maximales : h.2600 x l.4000 mm (2 vantaux).

. Dimensions maximales : h.2600 x l.2400 mm (Réversible).

Son seuil plat est **compatible avec les exigences PMR.**

. NUANCIER

Encadrement blanc standard 9016 FT

Autres coloris (avec plus value)

RAL BASE 9 016 FT | BLANC 9 010 FT | RAL 7 016 FT | RAL 8 017 FT | RAL 1 013 FT | RAL 7 035 FT

Autres coloris (avec plus value)

Tout RAL possible

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.


AUTOMATISME
(voir p. 44)

Moustiquaires **Intégrées**

Les moustiquaires intégrées ont la chance de bénéficier d'une technologie deux en un, en profitant d'un volet roulant motorisé et d'une moustiquaire manuelle.

Retrouvez une esthétique identique à celle d'un volet roulant, avec une **moustiquaire très discrète**. Une double coulisse assure le bon fonctionnement du produit.

Une solution presque invisible, afin de vous protéger des nuisibles qui voudraient s'inviter dans votre intérieur.

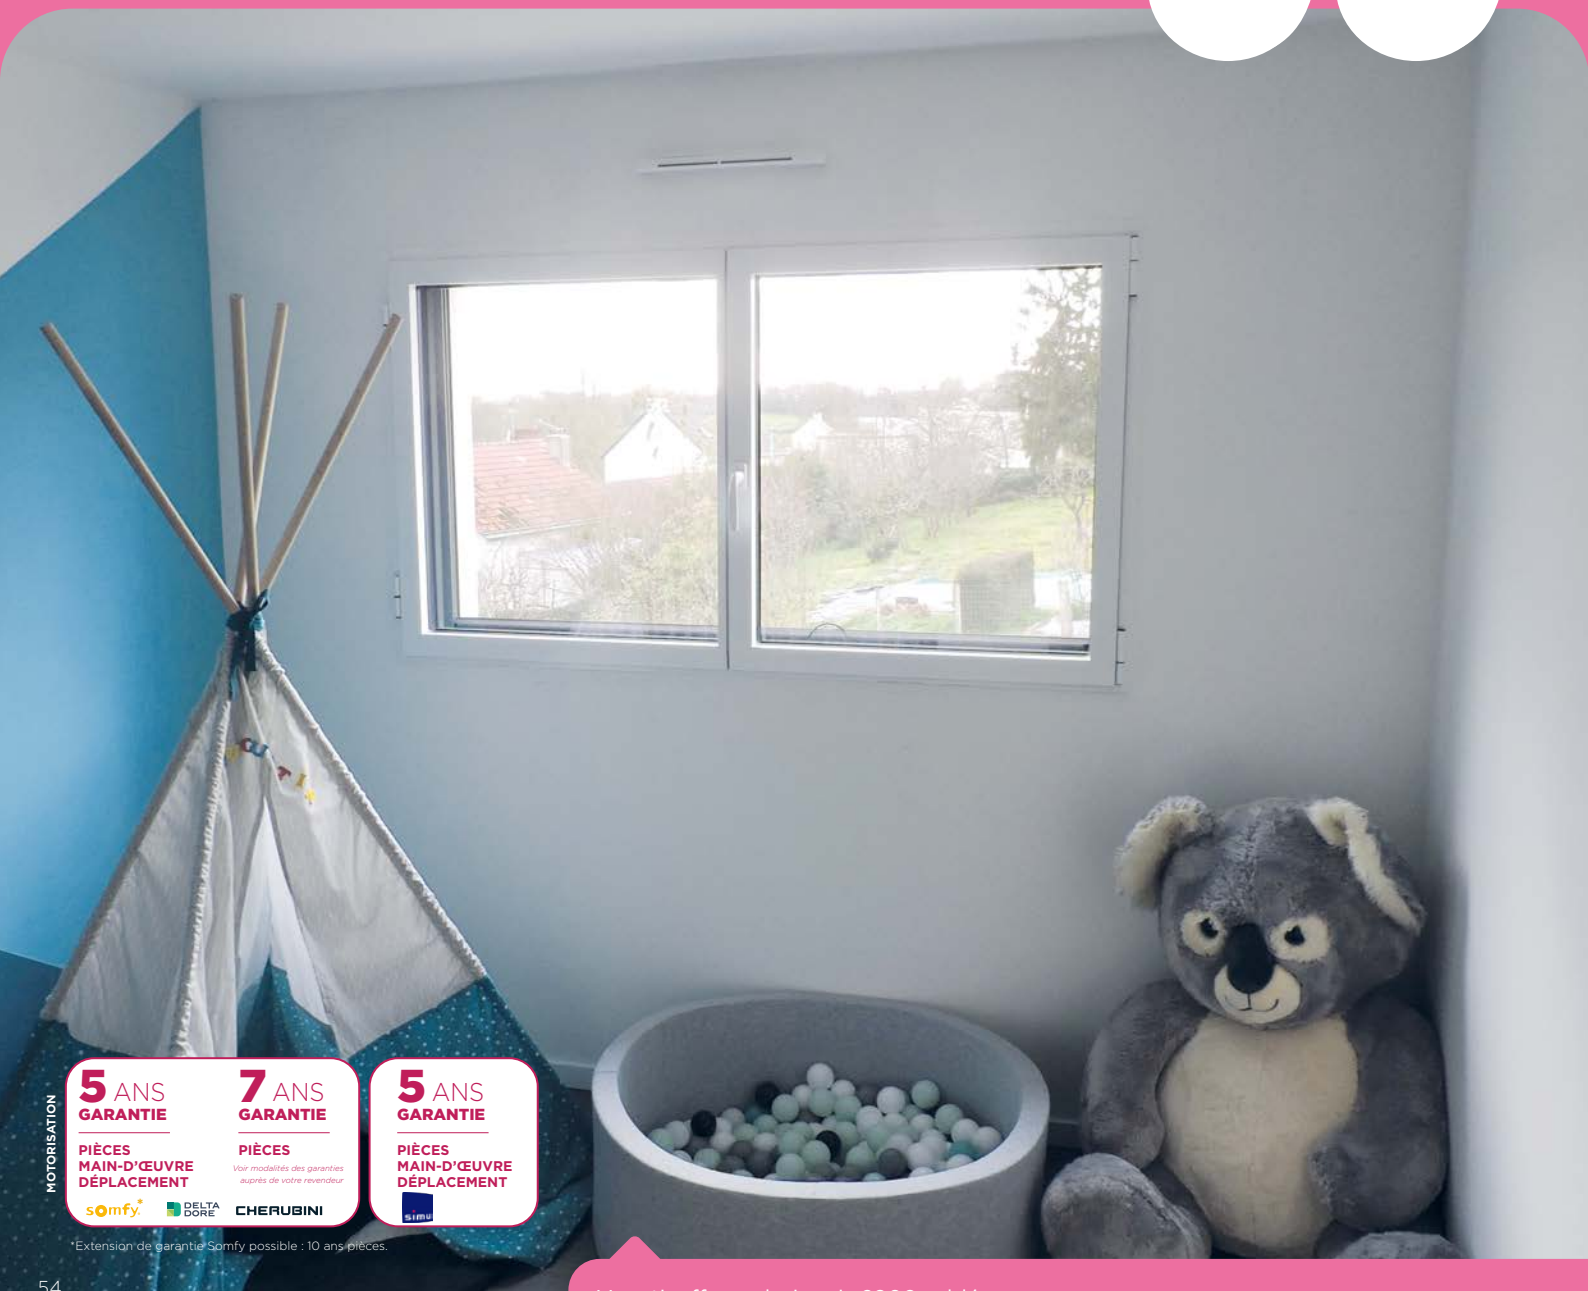

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT
somfy

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur
DELTA DORE
CHERUBINI

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT
simu

*Extension de garantie Somfy possible : 10 ans pièces.

Mousticoffre, coloris gris 2900 sablé.

. 2 MODÈLES MOUSTIQUAIRES INTÉGRÉES

Une protection efficace, écologique et discrète contre les moustiques et les insectes.

. Mousticoffre

Utilisation : Neuf

Ses atouts :
Utilisation facile, pose rapide et confort

. Convient au volet traditionnel et coffre tunnel.

. Adapté aux constructions neuves.

. Intégré dans un coffre tunnel en pose rapide.





Mousticoffre

Compatible avec l'option SOLAIRE

. Moustiquaire Réno intégrée

Utilisation : Rénovation

Ses atouts : 2 en 1 : volet roulant motorisé et moustiquaire manuelle

. Intégré dans le coffre, double coulisse permettant de faciliter le passage du volet et de la moustiquaire sans compliquer la pose.

. Hauteur max. 2200 mm. Largeur max. 1600 mm.



Compatible avec l'option SOLAIRE

. Vol' Screen

. Volet roulant et screen* ZIP, associé en montage rapide pour une pose en coffre tunnel ou traditionnel.

. Volet et screen* motorisés uniquement en radio.

. Hauteur entre 600 et 2250 mm.

. Largeur entre 1000 et 3 000 mm.

**pour le screen voir p 40-41*



SOLTIS PERFORM 92 BRONZE 2043

. RS100 Solar IO**

Esthétique

Panneau en résine monocristallin photovoltaïque

Panneau + batterie = **volet autonome** (sans alimentation)





Amy Sun Protect
Commande un volet

**Uniquement pour la moustiquaire Réno intégrée.

Bien définir ensemble votre projet par étapes

1. QUEL EST VOTRE TYPE D'HABITATION ?




◯ Neuf




◯ Rénovation

2. DE QUEL TYPE D'OUVERTURE AVEZ-VOUS BESOIN ?


Le choix peut être limité par l'emplacement de votre habitation par rapport à la voirie, pour des raisons de sécurité.



◯ Battant



◯ Coulissant (de la p. 94 à 97)



◯ Porte fermière (p. 81)

3. QUELLE MATIÈRE ?




◯ Aluminium



◯ PVC

4. QUELLE OCCULTATION ?



◯ Semi-obscurité




◯ Obscurité totale

5. QUEL TYPE DE CONFORT ?




◯ Manuel



◯ Motorisé



◯ Connecté à une domotique



◯ Avec moustiquaire

6. QUEL COLORIS ?

Vous choisissez le coloris après avoir défini **le type d'ouverture et la matière** de vos volets.
Vous trouverez toutes les informations dans les pages à suivre.



Nous travaillons en partenariat avec de nombreux professionnels, revendeurs et installateurs. Ils sauront vous conseiller sur les produits les plus adaptés à votre projet.

Pour vous guider ...


Lexique technique

. VOLET BATTANT



1. Lame
2. Contre penture
3. Espagnolette
4. Écharpe
5. Barre
6. Arrêt
7. Butée
8. Gond
9. Traverse
10. Cadre
11. Équerre

Nos volets battants Aluminium et PVC sont disponibles en :




1 vantail unique
(à droite ou à gauche)

2 vantaux
(1 à droite & 1 à gauche)

2 vantaux solidaires
(à droite ou à gauche)

3 vantaux solidaires
(2 solidaires & 1 côté opposé)

4 vantaux
(2 solidaires de chaque côté)



Battant | *Coulissant* | *Porte fermière* | *Droit* | *Cintré* | *Biais*

PVC ou Aluminium ?

Avec un **large choix de personnalisations et de coloris**, l'Aluminium est un matériau **moderne**, qui allie **robustesse, confort et esthétique**. L'Alu est **malléable et s'adapte à tous les types de chantiers**.

Léger, résistant et facile d'entretien, le PVC est un incontournable du monde de la menuiserie. Particulièrement **adapté au littoral**, le PVC est facile d'entretien.

Ces deux matériaux ont une **durée de vie élevée** et sont **recyclables à 100 % !**

Volets Battants
Aluminium isolé

Charme et performance !

Le volet battant reste un incontournable pour les amoureux de la tradition.

Configurations, finitions, coloris, vous choisissez selon vos goûts et vos envies pour habiller votre maison avec des volets aussi esthétiques que pratiques.

L'épaisseur des panneaux et l'aluminium, en font un produit **performant, durable et économique.**



Volets alu isolé RAL 7039 FT, barres seules.



Le sur-mesure permet de vous proposer des vantaux de largeur différente si la configuration de votre maison le nécessite. Nous veillons à respecter l'harmonie de votre façade.

Esthétique
Charme et tradition

Bon rapport qualité/prix

Isolation
Âme isolante rigide

SUPPORT 3 POINTS RIVETÉ
Renforce la fixation du support sur le vantail en aluminium isolé.



NUANCIER

. COLORIS STANDARDS

Satinés

RAL 1 015 | RAL 7 035 | RAL 9 016

Fines textures

NOIR 2 100 SABLÉ | GRIS 2 900 SABLÉ | RAL 3 004 | RAL 5 003 | RAL 5 024 | RAL 6 005 | RAL 6 021

RAL 7 006 | RAL 7 016 | RAL 7 039 | RAL 8 019

. EN OPTION

CHÊNE DORÉ

Autres RAL

RÉALISABLES EN LAQUAGE
(Voir p.140-141)


Vendu avec ses accessoires :

. Kit espagnolette DC (p. 92).
. Arrêt marseillais ou automatique en composite (avec butées).
. Gonds en composite à scellement chimique.
. Pentures en aluminium festonnées.

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.
Les procédés de laquage varient selon les types de profils et d'accessoires ce qui peut entraîner de légères variations de teinte.

Volets battants aluminium isolé

MOTORISABLE
(voir p. 90)

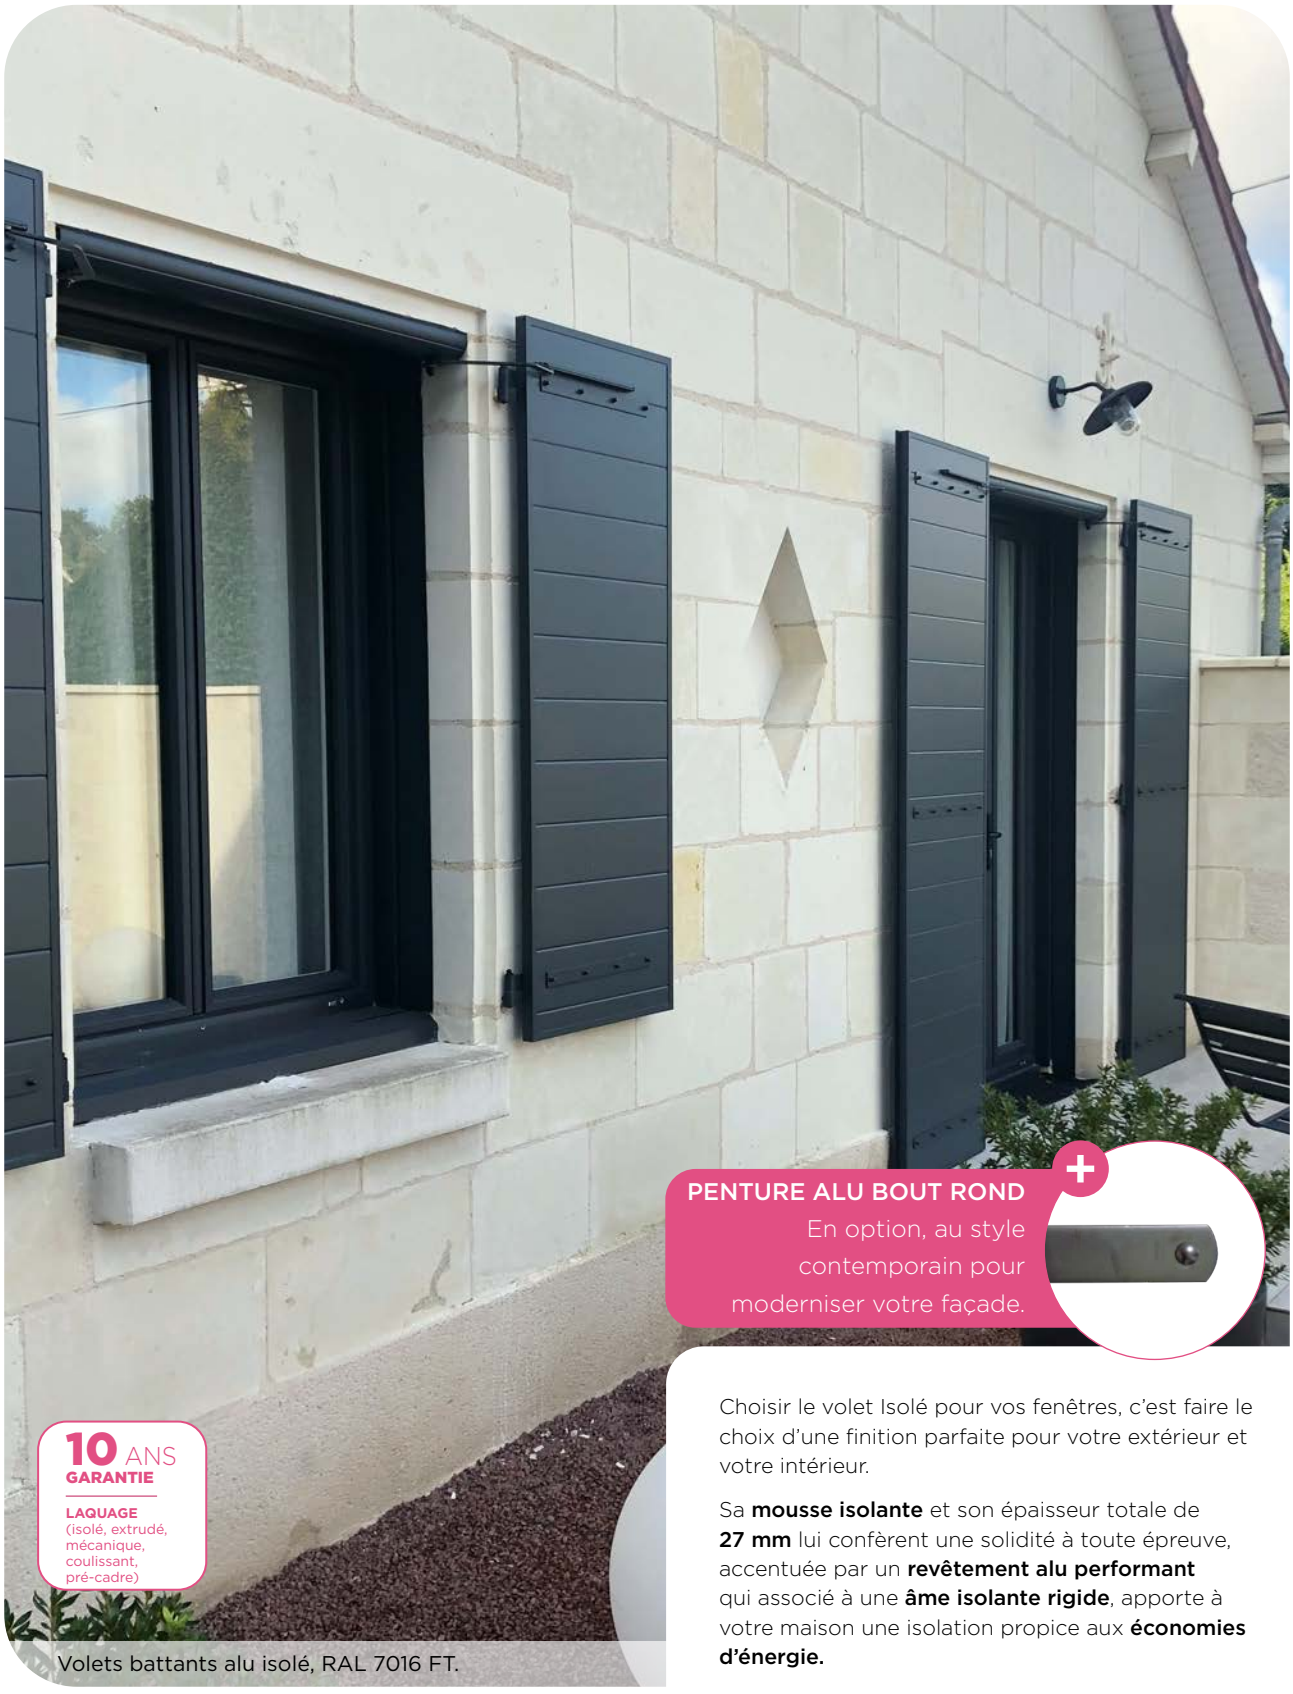

PENTURE ALU BOUT ROND
En option, au style contemporain pour moderniser votre façade.

10 ANS
GARANTIE


LAQUAGE
(isolé, extrudé, mécanique, coulissant, pré-cadre)

Volets battants alu isolé, RAL 7016 FT.

Choisir le volet Isolé pour vos fenêtres, c'est faire le choix d'une finition parfaite pour votre extérieur et votre intérieur.

Sa **mousse isolante** et son épaisseur totale de **27 mm** lui confèrent une solidité à toute épreuve, accentuée par un **revêtement alu performant** qui associé à une **âme isolante rigide**, apporte à votre maison une isolation propice aux **économies d'énergie.**

Nos volets battants Aluminium sont disponibles en :



ACCESSOIRES
(voir p. 92-93)

. DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS POSSIBLES



. Barres et écharpe




. Barres seules



. Contre-pentures




. Lames horizontales
pas de 150 mm

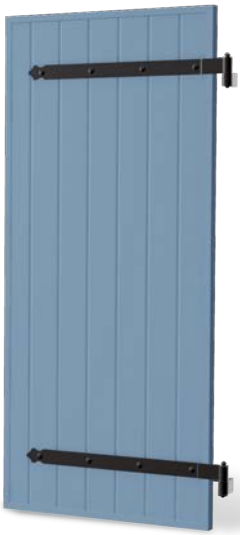

. Lames verticales
pas de 85 mm


. STRUCTURE

- Panneau Aluminium
- Paroi de 0,8 à 1 mm
- Finition Grain d'Orge
- Pas vertical : 85 mm
- Pas horizontal : 150 mm
- Épaisseur : 27 mm



Une âme isolante rigide :
Le volet battant en aluminium isolé possède une âme isolante rigide, efficace pour garder les écarts de températures entre l'intérieur et l'extérieur du foyer.

Finition des lames en U coupés à 45° :
le détail inimitable !

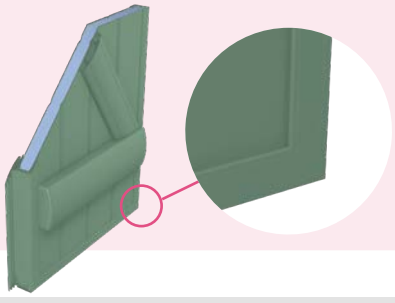

DIMENSION MAXIMALE > Hauteur : 3000 mm / Largeur : 2800 mm

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
France Rénov'
Avant de vous engager, le service public vous informe gratuitement pour préparer et sécuriser votre projet : **france-renov.gouv.fr**

Volets Battants
Aluminium extrudé

Robustes, fiables et personnalisables, nos volets battants Aluminium Extrudé sont des symboles de polyvalence. Ils empruntent avec brio les grands codes des fermetures classiques.

Leur design élégant, inspiré de la menuiserie traditionnelle sublimera votre habitation, et la robustesse des finitions vous apportera la tranquillité que vous recherchez.

Un choix qui préservera l'intimité en alliant la sécurité et l'élégance.



14
COLORIS AU CHOIX

10 ANS
GARANTIE

LAQUAGE
(isolé, extrudé, mécanique, coulissant, pré-cadre)

Volets battants alu extrudé, RAL 7016 FT, barres et écharpes.




Nous proposons une coupe à 45 degrés des angles des volets pour une finition impeccable, même sur des volets cintrés ou de biais. Nous avons le soin du détail.

Esthétique
Charme et tradition

Résistant

Sécurisé

ESPAGNOLETTE DC
Version Autobloquante fournie en standard : sécurisez votre foyer.

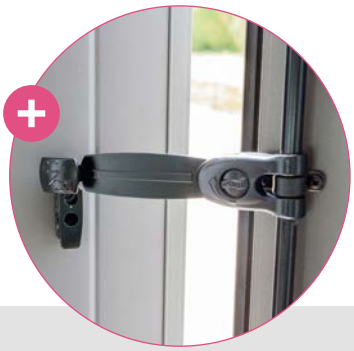

NUANCIER

. COLORIS STANDARDS

Satinés

RAL 1 015 | RAL 7 035 | RAL 9 016

Fines textures

NOIR 2 100 SABLÉ | GRIS 2 900 SABLÉ | RAL 3 004 | RAL 5 003 | RAL 5 024 | RAL 6 005 | RAL 6 021

RAL 7 006 | RAL 7 016 | RAL 7 039 | RAL 8 019

. EN OPTION

CHÊNE DORÉ

Autres RAL

RÉALISABLES EN LAQUAGE
(Voir p.140-141)

Vendu avec ses accessoires :

. Kit espagnolette DC (p. 92).
. Arrêt marseillais ou automatique en composite (avec butées).
. Gonds en composite à scellement chimique.
. Pentures en aluminium festonnées.

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.
Les procédés de laquage varient selon les types de profils et d'accessoires ce qui peut entraîner de légères variations de teinte.

Volets battants aluminium extrudé

MOTORISABLE
(voir p. 90)



10 ANS
GARANTIE

LAQUAGE
(isolé, extrudé, mécanique, coulissant, pré-cadre)

Volets battants alu extrudé, RAL 1015 avec barres et écharpes.

Choisir le volet en aluminium extrudé pour vos fenêtres, c'est faire le choix d'un **matériau de qualité** et d'une fermeture à la durée de vie exceptionnelle !


100 % recyclable, sans perte de ses qualités physico-chimiques, vous trouverez à travers nos produits en aluminium la solution écoresponsable que vous cherchez.

Nos volets battants Aluminium sont disponibles en :


Droit


Cintré


Biais


Porte fermière


ACCESSOIRES
(voir p. 92-93

. DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS POSSIBLES


. Barres et écharpe


. Barres seules



. Contre-pentures


. Vue extérieure :
avec pentures

. STRUCTURE

- Lames Aluminium
- Paroi de 1,6 mm
- Finition Mouchette
- Pas : 72,5 mm
- Épaisseur : 27 mm

Finition des lames en U coupés à 45° :
le détail inimitable !

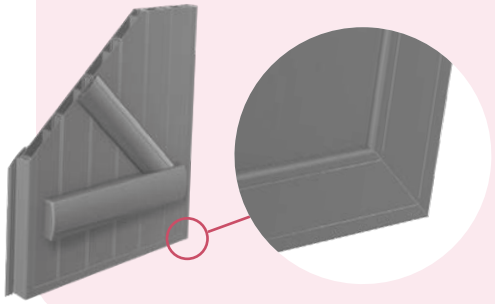

DIMENSION MAXIMALE > Hauteur : 3000 mm / Largeur : 2800 mm

Volets Battants
Aluminium cadre mécanique

Faites de votre volet une pièce unique et sur-mesure !

Lames pleines horizontales ou verticales, lames chevrons non ajourées ou Américaines ajourées.

Vous pourrez également mixer une tôle perforée et un remplissage au choix, pour un rendu original ! Autant de détails bien pensés qui feront la nuance.



Volets battants alu cadre mécanique, lames chevrons RAL 7016 FT.



Personnalisation
Large choix d'options
et de détails

Résistant

Sécurisé

Le volet idéal qui répond aux nombreuses contraintes des règles d'urbanisme. Ses possibilités de personnalisation vous permettent une rénovation avec un produit performant en gardant un cachet historique.

ARRÊT AUTOMATIQUE
En composite pour faciliter
et optimiser le confort
à l'utilisation



NUANCIER

. COLORIS STANDARDS

Satinés

RAL 1 015 | RAL 7 035 | RAL 9 016

Fines textures

NOIR 2 100 SABLÉ | GRIS 2 900 SABLÉ | RAL 3 004 | RAL 5 003 | RAL 5 024 | RAL 6 005 | RAL 6 021

RAL 7 006 | RAL 7 016 | RAL 7 039 | RAL 8 019

. EN OPTION

CHÊNE DORÉ

Autres RAL

RÉALISABLES EN LAQUAGE
(Voir p.140-141)

Vendu avec ses accessoires :

. Espagnolette DC en aluminium.
. Arrêt marseillais ou automatique en composite.
. Gonds en composite à scellement chimique.
. Équerres en aluminium festonnées.

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.
Les procédés de laquage varient selon les types de profils et d'accessoires ce qui peut entraîner de légères variations de teinte.

Volets battants aluminium cadre mécanique

MOTORISABLE
(voir p. 90)



10 ANS
GARANTIE

LAQUAGE
(isolé, extrudé, mécanique, coulissant, pré-cadre)

Volets battants alu cadre mécanique motorisé, lames chevrons RAL 7016 FT.

Nos volets en aluminium à cadre mécanique offrent une **personnalisation maximale** grâce à un large choix d'options et de détails !

Avec des volets aussi tendances qu'élégants, ce produit se distingue par son **large choix de personnalisations** et autres options qui sauront coller à vos attentes esthétiques !
La customisation dans le moindre détail pour en faire une **pièce unique et sur-mesure** !

. DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS POSSIBLES

ACCESSOIRES
(voir p. 92-93)


❶ ❷



❸ ❹



Nos volets battants Aluminium sont disponibles en :



❶ Lames américaines ajourées

❷ Lames chevrons non ajourées

❸ Panneau frise verticale ou horizontale, pas de 100 mm

❹ Panneau frise horizontale, pas de 290 mm

❺ ❻





❺ Tôle lisse

❻ Panneau avec tôle décorative

. 1/3 chevron ou ajouré 2/3 tôle lisse

. 1/3 chevron ou ajouré 2/3 panneau frise


. 1/3 tôle laser 2/3 tôle lisse

(voir page suivante)

. STRUCTURE

Il est composé d'un **cadre alu mécanique assemblé** à 45°. Plusieurs types de remplissages sont proposés.

Sorte de signature, l'**espagnolette autobloquante DC** en aluminium est fournie en standard, et vous assure sécurité et tranquillité d'esprit au quotidien.

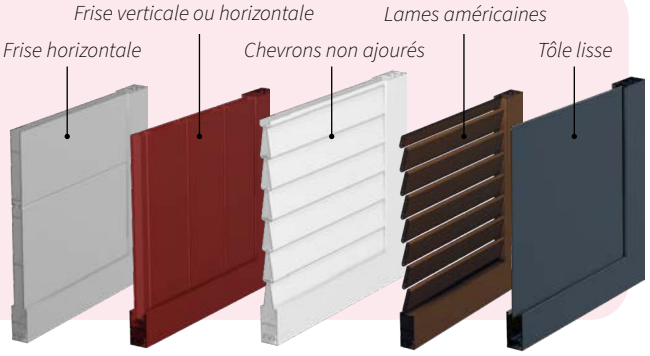

Décors tôlés


ALUMINIUM CADRE MÉCANIQUE

Vous souhaitez apporter une touche d'originalité à votre projet ?
Trouvez votre style dans l'ensemble de nos collections décors tôlés
et composez sur-mesure le volet qui colle à vos envies !
Grâce à leur grande capacité d'adaptation, ils pourront tout aussi bien
s'installer sur une maison en construction ou en rénovation.

Bi-coloration possible, sans plus-value*


**parmi les coloris standards*

. Standard

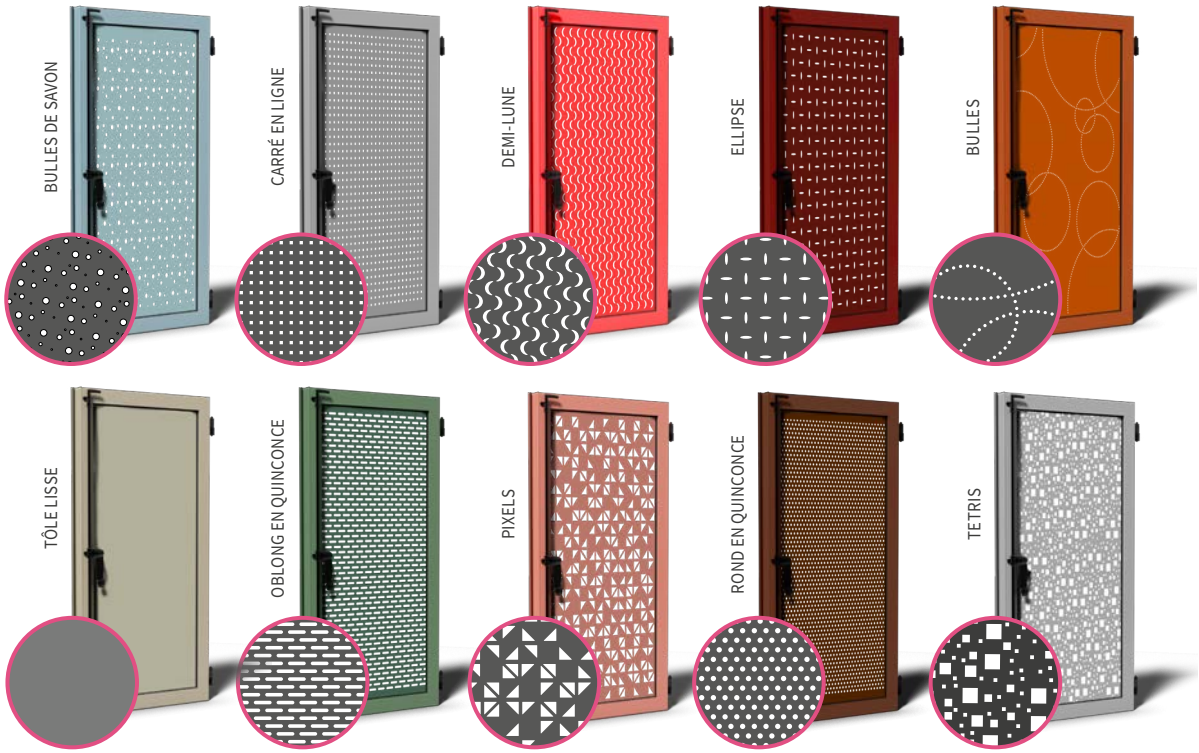

. Découpe laser





Version coulissant ?
Le volet Aluminium Cadre Mécanique existe en version coulissante (p. 94).
Aussi l'application d'un habillage tôle avec le motif de
votre choix est envisageable dans les deux configurations !

. Découpe laser



Volets Battants
PVC 24 mm standard

Laissez-vous tenter par la simplicité d'un volet battant bien pensé, et offrez à votre habitation du caractère et de la personnalité.

Avec des modèles qui garantissent rigueur et sûreté, apportez à votre maison une élégance remarquable.

11
COLORIS AU CHOIX



Volets battants 24 mm, barres et écharpes ton chêne doré, espagnolette alu classique en option.



Économique


Renfort PVC ou Aluminium

PVC SANS PLOMB

Le PVC utilisé est certifié sans plomb. écologique, stable, résistant et durable.

VERROU SDO

Supprimez la butée et laissez le passage libre sur vos portes fenêtres

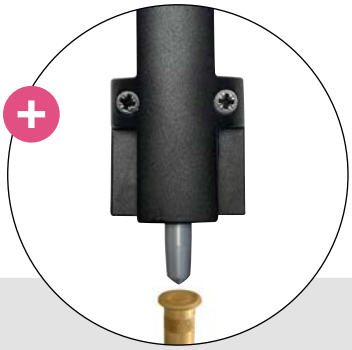

NUANCIER

Teintés masse

9 016* — GARANTIE 10 ANS

1 015 | 5 024 | 6 021 | 7 035 — GARANTIE 3 ANS

En standard :
. Renfort PVC pour les teintes 9016, 1015, 7 035.
. Renfort ALU pour toutes les autres teintes.

Plaxés

5 007 — GARANTIE 3 ANS

7 016 — GARANTIE 5 ANS

3 005 | 6 005 — GARANTIE 7 ANS

Plaxés Tons bois

CHÊNE DORÉ | CHÊNE IRLANDAIS — GARANTIE 7 ANS

Les teintes PVC s'approchent des RAL cités.

*9016 : teinte standard

Vendu avec ses accessoires :

. Kit espagnolette composite (p. 92).
. Arrêt marseillais ou automatique en composite (avec butées).
. Gonds en composite à scellement chimique.
. Pentures en aluminium festonnées.

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.
Les procédés de laquage varient selon les types de profils et d'accessoires ce qui peut entraîner de légères variations de teinte.

Volets battants PVC 24 mm standard

MOTORISABLE
(voir p. 90)



Volets battants 24 mm standards,
coloris 9016 cintré avec espagnolette alu classique.

Ces volets vous sont proposés avec de larges possibilités de personnalisation, et sauront répondre pleinement à vos besoins !


Conçu en PVC, ce volet accessible est idéal et permet de s'équiper d'ouvertures fiables, solides, et simples d'utilisation.

Nos volets battants PVC sont disponibles en :


Droit


Cintré


Biais


Porte fermière

ACCESSOIRES
(voir p. 92-93)

. DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS POSSIBLES



. Barres et écharpe



. Barres seules



. Contre-pentures




. Vue extérieure :
avec pentures

. STRUCTURE

- Panneau PVC
- Paroi robuste de 1,2 mm
- Finition Mouchette
- Pas : 75 mm
- Épaisseur : 24 mm
- Renfort PVC ou Aluminium selon coloris (voir p. 73)

Finition des lames en U coupés à 45°

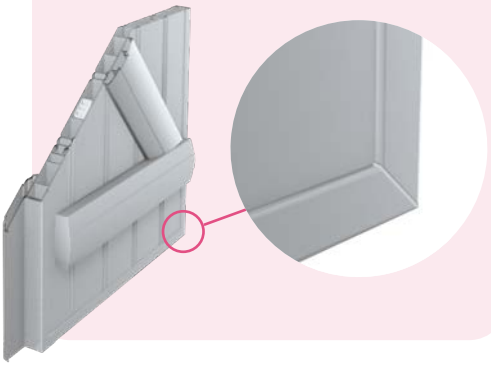

Volets Battants
PVC 24 mm confort

Vous êtes à la recherche de tranquillité d'esprit et de sécurité, ces volets robustes sont faits pour vous !

Également disponible avec nos précadres, le volet Confort répond à toutes vos attentes. Durable et accessible, en option manuelle ou motorisée, ce volet PVC se décline en différentes formes et styles. Vous disposez ainsi d'un large choix de personnalisation pour moderniser votre façade.



Volet battant 24 mm confort avec barres, coloris 7016.



ARRÊT STOP BOX
Discret et efficace pour vos accès difficile, en option.

Bon rapport qualité/prix

Renfort Aluminium
pour une sécurité optimale


Verrouillage anti-effraction
Ce modèle est doté, en version standard, d'une espagnolette en aluminium autobloquante.

PVC SANS PLOMB

Le PVC utilisé est certifié sans plomb. écologique, stable, résistant et durable.

NUANCIER


Teintés masse

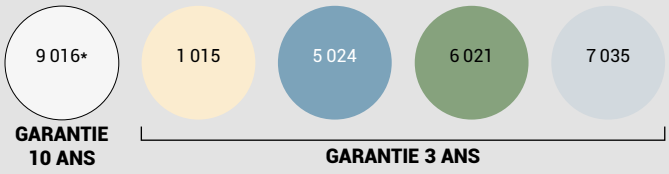

En standard :
Renfort ALU pour toutes les teintes.

Plaxés

Plaxés Tons bois

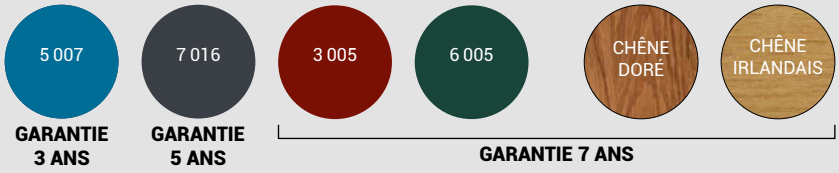

Les teintes PVC s'approchent des RAL cités.

*9016 : teinte standard

Vendu avec ses accessoires :

. Espagnolette DC en aluminium (p. 92).
. Arrêt marseillais ou automatique en composite.
. Gonds en composite à scellement chimique.
. Pentures en aluminium festonnées.

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.
Les procédés de laquage varient selon les types de profils et d'accessoires ce qui peut entraîner de légères variations de teinte.

Volets battants PVC 24 mm confort

MOTORISABLE
(voir p. 90)



Volet battant 24 mm confort
avec contre-pentures, coloris 9016.


Le petit +: Ce modèle est doté, en version standard, d'une espagnolette en aluminium autobloquante avec verrouillage anti-effraction.

Nos volets battants PVC sont disponibles en :


Droit


Cintré


Biais


Porte fermière

ACCESSOIRES
(voir p. 92-93)

. DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS POSSIBLES



. Barres et écharpe



. Barres seules



. Contre-pentures




. Vue extérieure :
avec pentures

. STRUCTURE

- Panneau PVC
- Paroi robuste de 1,2 mm
- Finition Mouchette
- Pas : 75 mm
- Épaisseur : 24 mm
- Renfort en Aluminium

Finition des lames en U coupés à 45°

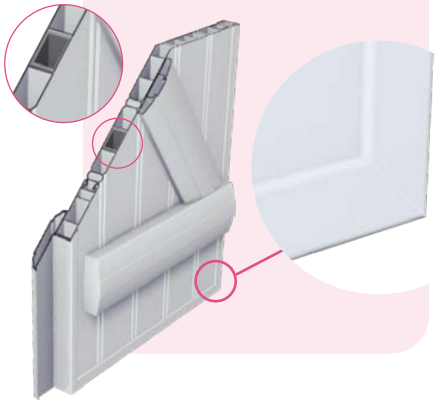

Volets Battants
PVC 28 mm excellence

Ce volet emblématique de la gamme Excellence séduit par son aspect robuste et son accessibilité.

Bien chez vous, à l'abri du vent, du bruit et des regards, vous pouvez profiter pleinement et sereinement de votre cocon et vous ressourcer !



Volets battants PVC excellence 28 mm, chêne doré barres seules.

PVC SANS PLOMB

Le PVC utilisé est certifié sans plomb. écologique, stable, résistant et durable.

Renfort Aluminium

pour une sécurité optimale


Isolation & sécurité

Paroi robuste de 2 mm

Épaisseur des panneaux : 28 mm

PORTE FERMIÈRE

Disponible avec les volets battants PVC et Aluminium et l'option précadre.

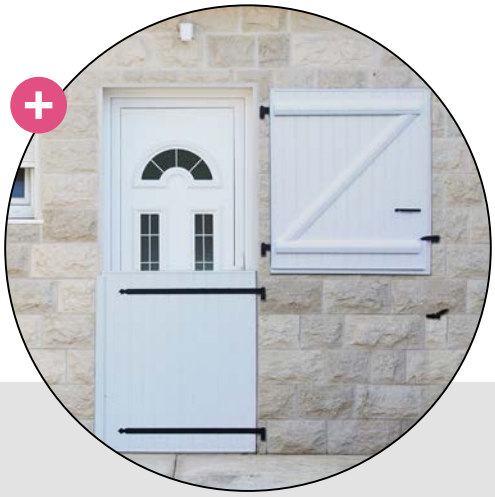

NUANCIER

Teintés masse

9 016* — **GARANTIE 10 ANS**

1 015, 7 035 — **GARANTIE 3 ANS**

Plaxés

7 016 — **GARANTIE 5 ANS**

Plaxés Tons bois

CHÊNE DORÉ — **GARANTIE 7 ANS**

Les teintes PVC s'approchent des RAL cités.

*9016 : teinte standard



Vendu avec ses accessoires :

. Espagnolette DC en aluminium (p. 92).
. Arrêt marseillais ou automatique en composite.
. Gonds en composite à scellement chimique.
. Pentures en aluminium festonnées.

Découvrez en vidéo notre espagnolette autobloquante

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.
Les procédés de laquage varient selon les types de profils et d'accessoires ce qui peut entraîner de légères variations de teinte.

Volets battants PVC 28 mm excellence

MOTORISABLE
(voir p. 90)



Volets battants PVC excellence 28 mm, coloris 9016 barres et écharpes.


Sa paroi de 2 mm lui confère une résistance à toute épreuve qui peut transformer votre maison en petite forteresse !

Nos volets battants PVC sont disponibles en :


Droit


Cintré


Biais


Porte fermière

ACCESSOIRES
(voir p. 92-93)

. DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS POSSIBLES



. Barres et écharpe



. Barres seules



. Contre-pentures



. Vue extérieure :
avec pentures

En option



Serrures 3 points avec ou sans carénage pour toujours plus de sécurité :

Les ferrages, noirs ou blancs en standard, sont également disponibles dans d'autres coloris sur demande.

. STRUCTURE

- Panneau PVC
- Paroi robuste de 2 mm
- Finition Mouchette
- Pas : 100 mm
- Épaisseur : 28 mm
- Renfort en Aluminium

Finition des lames en U coupés à 45°



Volets Battants
Cadre pvc soudé

Ce modèle de volet battant PVC répond aux exigences esthétiques et architecturales de tous. Il propose de multiples configurations qui rendent chaque projet unique.

Remplissage plein, emplacement de la traverse, couleurs, finitions...
Trouvez la configuration d'aménagement qui vous correspond !



Volets battants cadre PVC soudé, lames chevronnées RAL 9016.





L'option arrêt INVIBLOC,
Très discret, tout aussi efficace, cet arrêt a été conçu pour éviter les rayures sur le panneau lors de l'utilisation.

Nombreuses configurations

pour répondre aux exigences régionales

Solidité


Grâce à son cadre soudé

PVC SANS PLOMB

Le PVC utilisé est certifié sans plomb. écologique, stable, résistant et durable.

NUANCIER

Teintés masse

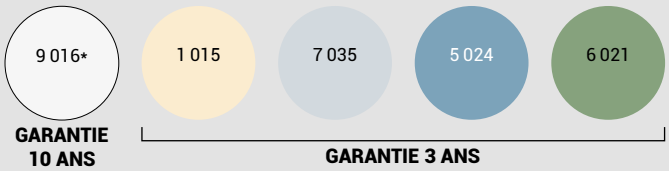

Plaxés Tons bois



Les teintes PVC s'approchent des RAL cités.
*9016 : teinte standard

Vendu avec ses accessoires :

. Espagnolette DC en aluminium.
. Arrêt marseillais ou automatique en composite.
. Gonds en composite à scellement chimique.
. Équerres en aluminium festonnées.

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.
Les procédés de laquage varient selon les types de profils et d'accessoires ce qui peut entraîner de légères variations de teinte.


Volets battants cadre pvc soudé

MOTORISABLE
(voir p. 90)



Volets battants cadre PVC soudé avec lames chevronnées cintrées 7035, accessoires laqués (en option).

Nos volets battants PVC sont disponibles en :



Droit *Cintré* *Biais* *Coulissant* *Porte fermière*

ACCESSOIRES
(voir p. 92-93)

. DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS POSSIBLES



. Panneau frise horizontale, pas de 150 mm
(uniquement disponible en blanc, beige et chêne doré)



. Panneau frise verticale ou horizontale, pas de 50 mm



. Chevrons non ajourés



. Disponible avec :
1/3 Chevron
2/3 Panneau frise, pas de 50 mm horizontale et verticale ou 150 mm horizontale

. STRUCTURE

Il est composé d'un cadre PVC soudé à 45° avec renfort sur les 4 côtés et propose 3 types de remplissage pour répondre au mieux à vos attentes esthétiques :

Deux panneaux finition grain d'orge, vertical ou horizontal et un remplissage avec des lames chevrons.



Volets battants aluminium & PVC

OPTION PRÉCADRE

Le précadre permet une **intégration rapide** de vos volets battants sur la façade, et facilite leur pose.

Pour le neuf, cette solution évite de sceller des gonds dans la maçonnerie.

Dans le cadre d'une rénovation, c'est la **solution idéale** pour masquer les irrégularités autour des fenêtres et notamment les traces d'anciens gonds.

Le précadre est **compatible** avec toute notre gamme de volets battants, alu et PVC excepté le cadre PVC soudé.

Existe en SOLAIRE

10 ANS
GARANTIE

LAQUAGE
(isolé, extrudé, mécanique, coulissant, pré-cadre)



. 3 CONFIGURATIONS


. 3 côtés



. 4 côtés



. 2 côtés

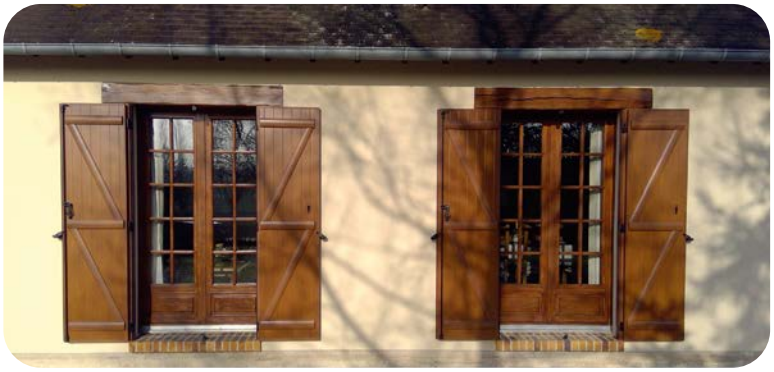

. STRUCTURE

Composé de **fixations invisibles** grâce aux clips, notre précadre est **motorisable** pour plus de confort !

Le **recouvrement de 60 mm** vient masquer les éventuels défauts de la maçonnerie, et accentue l'aspect moderne de votre maison.

Le cumul de jeux de joints **renforce l'étanchéité des ouvertures**, et constitue un isolant propice aux économies d'énergie !



Côté extérieur



Côté intérieur



Vérin de pose
Ajustez le précadre parfaitement à vos ouvertures



Joint périphérique
Occultation optimisée des ouvertures en position fermée.

Intégration rapide

Masque les irrégularités
compense les faux aplombs du tableau

Améliore l'étanchéité
moins de jour autour du volet

. NUANCIER

. COLORIS STANDARDS

14 COLORIS AU CHOIX

Satinés

RAL 1 015 | RAL 7 035 | RAL 9 016

Fines textures

NOIR 2 100 SABLÉ | GRIS 2 900 SABLÉ | RAL 3 004 | RAL 5 003 | RAL 5 024 | RAL 6 005 | RAL 6 021

RAL 7 006 | RAL 7 016 | RAL 7 039 | RAL 8 019

. EN OPTION

CHÊNE DORÉ

Autres RAL

RÉALISABLES EN LAQUAGE
(Voir p.140-141)

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.
Les procédés de laquage varient selon les types de profils et d'accessoires ce qui peut entraîner de légères variations de teinte.

Motorisation & domotique

Goûtez au confort...

Découvrez un confort accentué grâce à nos solutions de motorisation instinctives et compactes.

Ces moteurs nouvelle génération, performants sous tout rapport, allient un bon rapport qualité/prix et un design épuré et discret. Ils sont **robustes et faciles à poser.**

Notre équipe, à l'écoute et très réactive, est soucieuse des améliorations et avancées technologiques, et vous garantit des produits toujours plus performants.

OBAN
Automatise les volets battants

Esthétique, sécurité & confort

OBAN, c'est la solution motorisation made in chez nous !

Notre bureau d'études a pensé à tout et vous propose deux kits de motorisation qui s'alligneront à la perfection à vos nouvelles ouvertures.

5 ANS GARANTIE
BATTERIES


5 ANS GARANTIE
MOTEURS OBAN RADIO & OBAN SUN


Les produits OBAN SUN sont compatibles avec les solutions RTS Somfy


De votre propre domicile ou lors de vos déplacements, gardez la main sur vos équipements.





. TYPES DE POSES


Pose sous linteau


Pose en rambarde


Pose sur appui


Volet 1 vantail


Volet 2 vantaux

. NUANCIER STANDARD (CARTER, BRAS, COULISSES)

15 COLORIS AU CHOIX

Satinés

RAL 1 015 · RAL 7 035 · RAL 9 016

Autres RAL

RÉALISABLES EN LAQUAGE

Fines textures

NOIR 2 100 SABLÉ · GRIS 2 900 SABLÉ · RAL 3 004 · RAL 5 003 · RAL 5 024 · RAL 6 005 · RAL 6 021

RAL 7 006 · RAL 7 016 · RAL 7 039 · RAL 8 019 · RAL 9 005

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

. OBAN RADIO





Module électromécanique NICE

Dimensions : Hauteur 65 mm et largeur 90 mm.



Les motorisations Oban sont compatibles avec nos précadres.



MW 1

- Émetteur mural 1 canal.
- Il permet la commande d'un volet ou d'un groupe.



MW 3

- Émetteur portatif 3 canaux.
- Il permet la commande d'un volet ou d'un groupe.

. OBAN SUN UNE ÉNERGIE PROPRE ET RENOUVELABLE

Panneau + batterie = volet autonome sans alimentation



Module électromécanique SIMU

Dimensions : Hauteur 65 mm et largeur 90 mm.



Volets alu isolé cintrés RAL 6005, moteur OBAN SUN





Simu 1

- Émetteur mural 1 canal.
- Permet la commande d'un volet ou d'un groupe.



Simu 5

- Émetteur portatif 5 canaux.
- Permet la commande d'un volet ou d'un groupe.
- Centralisation.



Timer Easy Simu

- Centralisation.
- Programmation personnalisée des heures d'ouverture et de fermeture.
- Fonction simulation de présence.

Chargeur de batterie



- Alimentation de secours.



Économies d'énergie

Le capteur solaire intégré à notre appareil stocke l'énergie solaire et la transforme en énergie électrique.

Vos moteurs fonctionnent sans fil ce qui facilite leur pose sur les ouvertures.

Accessoires

Accessoires blanc ou noirs laqués à la demande*

*Selon accessoires choisis

. PENTURES



Penture alu festonné




Penture alu bout rond



Penture alu réglable





. SYSTÈMES DE FERMETURE



Kit Espagnolette Composite



Butée Composite
(Vis + Chevilles incluses)



Kit Espagnolette Alu Classique



Crémone 2 points



Espagnolette DC autobloquante

Espagnolette autobloquante
(support vissé ou riveté)



Butée Alu
(Vis + Chevilles incluses)

. SERRURES



Serrure 3 points



Serrure 3 points avec carénage

. VERROU Une pose simple et rapide !



Supprimez la butée et laissez le passage libre sur vos portes-fenêtres



Verrou SDO remplace la butée
sur les portes-fenêtres
Uniquement avec espagnolette

. GONDS



Gond chimique composite



Gond tire-fond PVC



Gond sur platine verticale
(Vis + Chevilles incluses)



Gond composite
et arrêt Marseillais



Gond Tableau Alu
(Vis + Chevilles incluses)



Gond façade Alu
(Vis + Chevilles incluses)



Réducteur de gond

. ARRÊTS




Arrêt Marseillais



Arrêt automatique composite



Arrêt tête de bergère



Arrêt ellipse



Arrêt Stopbox
(option tirette
possible)



Arrêt à paillette



Verouilvolet



Arrêt INVIBLOC
presque invisible et évite
les rayures (voir vidéo
sur notre site web)

. ÉQUERRES




Té fixe



Équerre non réglable



Té réglable



Équerre réglable

Volets
Coulissants

La version coulissante de nos volets est idéale pour donner la touche esthétique finale à vos façades !

Plébiscitée pour sa facilité d'utilisation, la version coulissante se défend avec les mêmes arguments que la version battante et y apporte une facilité dans l'utilisation quotidienne.

Vous apprécierez ici aussi, les nombreuses possibilités dans la configuration.

Faites le choix du compromis parfait entre le charme et le confort.



Volet coulissant alu cadre mécanique. Lames américaines RAL 9016.

Nous vous proposons l'option coulissant aluminium sur nos volets :

- Alu isolé (p. 58-61).
- Alu cadre mécanique (p. 66-71).
- PVC cadre soudé (p. 84-87).

(sur les lames verticales ou horizontales sans barre, ni écharpe et sans penture.)

Personnalisation
Nombreuses configurations

Pratique & fonctionnelle

4 m **Grandes dimensions**
jusqu'à 2,5 m de hauteur et 4 m de largeur

NUANCIER

. COLORIS STANDARDS

Satinés

RAL 1 015 | RAL 7 035 | RAL 9 016

Fines textures

NOIR 2 100 SABLÉ | GRIS 2 900 SABLÉ | RAL 3 004 | RAL 5 003 | RAL 5 024 | RAL 6 005 | RAL 6 021

RAL 7 006 | RAL 7 016 | RAL 7 039 | RAL 8 019

. EN OPTION

CHÊNE DORÉ

Autres RAL

RÉALISABLES EN LAQUAGE
(Voir p.140-141)

Vendu avec ses accessoires :

. Verrou rond avec gâche.
. Fixation partie basse.
. Serrure pour coulissant, en option.

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.
Les procédés de laquage varient selon les types de profils et d'accessoires ce qui peut entraîner de légères variations de teinte.

Volets Coulissants




Volets coulissants cadre mécanique
et option serrure pour coulissant RAL 7016


. STRUCTURE

Composé d'un **capot avec cache d'extrémités**, de chariots à roulement à billes de butées de fin de course avec tampons ou à clip, pour une utilisation fluide et simple.

Le rail de profil en U et le patin de guidage apporteront la sécurité et la fiabilité dans le mouvement que vous attendez.



Butée avec tampon de fermeture



Butée avec clip d'ouverture

. 3 CONFIGURATIONS



. Alu isolé



Habillages tôles usinées :
Plusieurs motifs de tôles au choix sont disponibles ! (voir p. 70-71)

. Alu cadre mécanique



. PVC cadre soudé



DIMENSION MAXIMALE > Hauteur : 2 500 mm / Largeur : 4 000 mm (cadre mécanique)



Sommaire

100 Bien définir VOTRE PROJET

PORTES DE GARAGE ENROULABLES 102



PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES 112



PORTES DE GARAGE LATÉRALES 126



PORTES DE GARAGE BATTANTES AVEC CADRE ET SEUIL 132




PORTES DE GARAGE BATTANTES 136



Bien définir ensemble votre projet par étapes


1. QUEL EST VOTRE TYPE D'HABITATION ?



◯ Neuf



◯ Rénovation



◯ Entouré(e) d'un jardin




◯ En bordure de voirie

2. DE QUEL TYPE D'OUVERTURE AVEZ-VOUS BESOIN ?

Le choix peut être limité par l'emplacement de votre habitation par rapport à la voirie, pour des raisons de sécurité.


◯ **ENROULABLE**



Composée de lames horizontales guidées par des coulisses, qui vont s'enrouler dans un coffre

AVANTAGES
- Aucun débordement extérieur
- Ouverture toujours dégagée
- Utilisation optimale du garage


◯ **SECTIONNELLE**



Composée de panneaux en acier guidés par des rails verticaux puis horizontaux

AVANTAGES
- Aucun débordement extérieur
- Large choix esthétique
- Peu encombrant dans le garage


◯ **LATÉRALE**



Composée de panneaux en acier qui glissent latéralement et guidés par des rails

AVANTAGES
- Aucun débordement extérieur
- Large choix esthétique
- Ouverture piétonne possible

◯ **BATTANTE**




Composée de 2, 3 ou 4 vantaux en aluminium, l'ouverture se fait vers l'extérieur ou l'intérieur selon modèles.

AVANTAGES
- Facilité d'installation
- Nécessite peu de retombées de linteau et d'écoinçon
- Bon marché

3. QUEL TYPE DE CONFORT ?



◯ Manuel



◯ Motorisé



◯ Connecté à une domotique



Une question ?

Nous travaillons en partenariat avec de nombreux professionnels, revendeurs et installateurs.
Ils sauront vous conseiller sur les produits les plus adaptés à votre projet.



4. VOTRE PORTE DE GARAGE DOIT-ELLE ÊTRE COORDONNÉE À VOTRE PORTAIL ET À VOTRE CLÔTURE ?

Certaines options ont été mises en commun sur nos portes de garage et nos portails, notamment les inserts Alunox, que nous vous proposons sur-mesure et entièrement personnalisables.

◯ **Oui, je souhaite harmoniser l'ensemble** ◯ **Non merci**

5. SOUHAITEZ-VOUS PLUS DE PERSONNALISATION ?



◯ **Hublot*** ◯ **Décors Alunox*** ◯ **Full Vision***

HUBLOTS ET DÉCORS ALUNOX (voir p.121)

6. QUEL COLORIS ?

En fonction de vos critères de choix, **plusieurs coloris** vous sont proposés. **Découvrez-les selon les modèles dans les pages suivantes.**

Pour vous guider ...

	Référence	Coloris	Coloris encadrement	Hublot	Décors Alunox	Lame/ Panneau	Manœuvre
ENROULABLE	**Pavillon**	4	4	-	-	55 mm (Hauteur)	Motorisée
	Résidence /ID'AL	15	5 + RAL	**(1)**	-	77 mm (Hauteur)	Motorisée
SECTIONNELLE	**Traction Pavillon**	5 + RAL	-	PMMA uniquement	●	40 mm (Épaisseur)	Motorisée
	Traction ID'AL	5 + RAL	-	●	●	40 mm (Épaisseur)	Motorisée ou manuelle
	Torsion Résidence	5 + RAL	-	●	●	40 mm (Épaisseur)	Motorisée ou manuelle
LATÉRALE	**-**	5 + RAL	-	●	●	40 mm (Épaisseur)	Motorisée ou manuelle
BATTANTE	**Alu isolé cadre et seuil**	14 + RAL	-	●	**(2)**	27 mm (Épaisseur)	Manuelle
	Alu extrudé	14 + RAL	-	●	**(2)**	27 mm (Épaisseur)	Manuelle

* Selon modèles.
(1) Possibilité d'intégrer des lames hublots ou d'aération. (2) Cadre du hublot en Alunox en option.

Portes de garage
Enroulables

Nos portes de garage enroulables permettent une pose simple et rapide, tout en optimisant votre espace.

Elles sont manipulables en toute sécurité, grâce à leur manivelle de secours et le système anti-écrasement.



MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

somfy CHERUBINI

* Extension de garantie Somfy possible : 10 ans pièces.

Porte de garage enroulable gamme Résidence RAL 7016

Optimisation de l'espace

Sécurisées
Manivelle de secours
Système anti-écrasement

Pose simple et rapide

Motorisées

15 COLORIS AU CHOIX *(voir p.104)*

2 TYPES DE LAMES

Selon modèles

3 VERSIONS DE COFFRES

Selon modèles

Nos différentes gammes de portes de garage enroulables sont pensées pour chacun et pour répondre à toutes vos demandes, de la plus simple à la plus exigeante, **nous vous proposons 3 niveaux de gamme :**

Gamme Pavillon
Une gamme aux valeurs sûres

Gamme ID'AL
Large choix de personnalisation et la possibilité d'intégrer des lames hublots ou d'aération

Gamme Résidence
Alarme intégrée
Domotique possible



PGE anti-tempête
Suivant les dimensions ou sur demande, nous vous proposons notre système anti-tempête. Spécialement étudié pour une meilleure résistance au vent. Classe V4 : Résiste à 170km/h de vent.

NUANCIER



Porte de garage enroulable RAL 7 016

GAMME PAVILLON

. TABLIER, CAISSON, COULISSE ET LAME FINALE

RAL 1 015 | RAL 7 016 | RAL 8 019 | RAL 9 016 de base

GAMMES ID'AL & RÉSIDENCE

. TABLIER

RAL 1 015 | NOIR 2 100 SABLÉ** | GRIS 2 900 SABLÉ* | RAL 3 004 | RAL 6 005 | RAL 7 016 | RAL 7 022* | RAL 7 035

RAL 8 014 | RAL 8 019 | RAL 9 005** | RAL 9 007 | RAL 9 016 de base | SILVER | CHÊNE DORÉ

* Hors Standard
** Hors Standard, limité à 8 m² et 3,5 m de large

. ENCADREMENT, CAISSON, LAME FINALE ET COULISSE

RAL 1 015 | RAL 7 016 | RAL 7 035 | RAL 8 019 | RAL 9 016 de base

AUTRES RAL RÉALISABLES EN LAQUAGE

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

CARACTÉRISTIQUES

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

Coffre pan coupé en aluminium
Section suivant la gamme choisie. Il possède à l'intérieur un axe motorisé qui enroule le tablier.

Tablier aluminium isolé
Il est composé de plusieurs lames suivant la hauteur de la porte.

Manœuvre de secours intérieure
Elle permet en cas de panne de monter ou descendre votre porte manuellement.
(Existe en version extérieure)

Armoire de commande
Elle permet d'avoir un point de commande différent d'un émetteur. Lumière de courtoisie intégrée.

Coulisses aluminium
Elles maintiennent le coffre et guident le tablier lors de ses montées et descentes.



Barre palpeuse
Elle détecte les obstacles lors de la descente de la porte et évite un écrasement.

	Gamme Pavillon	Gamme ID'AL	Gamme Résidence (filaire ou radio)
Type de lame	14 x 55 mm	19 x 77 mm	19 x 77 mm
Hauteur Maxi *(tableau)*	2400 mm	2900 mm	4000 mm
Largeur Maxi *(tableau)*	3000 mm	3900 mm	5000 mm
Surface Maxi	-	-	16 m²*
Écoinçon Mini *(largeur coulisse)*	95 mm	105 mm	105 mm
Retombée de linteau mini *(hauteur coffre)*	250 mm	300 mm	300 mm
Retombée de linteau mini *(hauteur coffre) si hauteur > 2,8 m*	-	360 mm	360 mm
Barre palpeuse	Filaire	Filaire	OUI (si radio)
Alarme	-	-	OUI (si radio)

* Selon dimensions

Enroulables

4
COLORIS AU CHOIX
(voir p.104)

MOTORISATION
(voir p. 110)


GAMME PAVILLON

Une gamme proposant un excellent rapport qualité/prix, simple et rapide à poser.



Porte de garage enroulable RAL 9 016


Optimisation de l'espace
Un encombrement minimisé avec un coffre de 250 mm et des lames de 55 mm.



Hauteur de coffre

Couleurs intemporelles
Peu de coloris pour des valeurs sûres.

Sécurisées
Manivelle de secours - Système anti-écrasement



Hauteur de lame

Pose simple & rapide

Une commande simplifiée
Sa carte radio intégrée vous permet d'utiliser à votre convenance sa télécommande (2 incluses) ou un digicode.

GAMME ID'AL

Une gamme élégante qui participe à l'esthétique de votre maison grâce aux nombreuses possibilités de personnalisations.

15 COLORIS AU CHOIX *(voir p.104)*

MOTORISATION *(voir p. 110)*



Double porte de garage enroulable RAL 9016,
lame hublot (porte de gauche) et lame aération (porte de droite)

Lames d'aération

Robustesse

Grâce à ses lames de 77 mm et un coffre de 300 ou 360 mm.

Esthétisme & confort

Faites-vous plaisir grâce à un large choix de coloris et la possibilité d'intégrer des lames hublots ou d'aération.


Sécurisées

Manivelle de secours - Système anti-écrasement


Une commande simplifiée

Sa carte radio intégrée vous permet d'utiliser à votre convenance sa télécommande (2 incluses) ou un digicode.

Compatible option porte anti-tempête

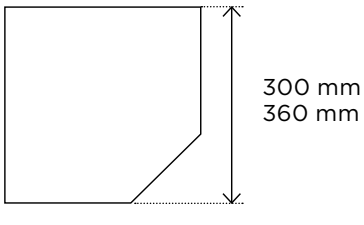

Hauteur de coffre



Hauteur de lame

Enroulables

15 COLORIS AU CHOIX *(voir p.104)*

MOTORISATION *(voir p. 110)*

GAMME RÉSIDENCE AVEC ALARME INTÉGRÉE


Une gamme sophistiquée et élégante qui participe à l'esthétique de votre maison, en améliorant sa sécurité.



Porte de garage enroulable RAL 8 019

Robustesse

Grâce à ses lames de 77 mm et un coffre de 300 ou 360 mm.




Hauteur de coffre

Esthétisme & confort

15 coloris au choix et possibilité de lames hublots ou d'aération.

Une commande simplifiée

Sa carte radio intégrée vous permet d'utiliser la télécommande (2 incluses) ou le digicode. **Possibilité domotique.**



Hauteur de lame

Sécurisée

Une alarme intégrée pour alerter en cas de tentative d'intrusion.
Manivelle de secours - Système anti-écrasement.

Compatible option porte anti-tempête

GAMME RÉSIDENCE FILAIRE

Idéale pour une porte de garage secondaire. Une utilisation facilitée par un contacteur à clé (en extérieur) et son double bouton (en intérieur).

15 COLORIS AU CHOIX *(voir p.104)*

MOTORISATION *(voir p. 110)*



Porte de garage enroulable RAL 7016

Robustesse

Grâce à ses lames de 77 mm et un coffre de 300 ou 360 mm.

Esthétisme & confort


15 coloris au choix et possibilité de lames hublots ou d'aération.

Sans ondes radio


Une utilisation facilitée par un contacteur à clé (en extérieur) et son double bouton (en intérieur).

Commande 100 % filaire

Compatible option porte anti-tempête

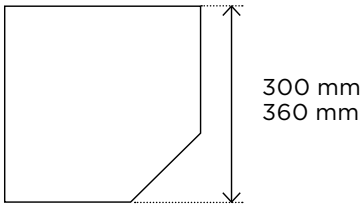

Hauteur de coffre



Hauteur de lame

MOTORISATIONS & DOMOTIQUE

Manœuvre de secours
En cas de panne de courant, une manœuvre de secours vous permet d'ouvrir votre porte.

Digicode Radio
Plus besoin que chaque membre de la famille ait sa propre télécommande.

Alarme incluse dans la gamme résidence radio
Un buzzer est intégré dans l'armoire de commande pour vous alerter en cas de tentative d'intrusion.

Domotique
Nos armoires de commande Rollixo (Somfy) et Sommer* sont compatibles à la domotique. Elles permettent d'ouvrir ou de fermer la porte à distance et de connaître sa position en temps réel.

*Seulement avec micromodule Delta Dore.

. AUTOMATISMES



. Armoire de commande ROLLIXO IO

. Boîtier de commande mural avec lumière de courtoisie.
. Barre palpeuse radio.
. Alarme intégrée.
. Disponible en version IO
. Compatible domotique.



. Armoire de commande TÉLÉCO

. Boîtier de commande mural avec lumière de courtoisie
. Barre palpeuse filaire (gammes ID'AL & Pavillon).



. Boîtier de commande SOMMER

. Boîtier de commande mural avec lumière de courtoisie.
. Carte optionnelle et sur demande en gamme ID'AL.
. Compatible domotique Delta Dore (via récepteur, non inclus).
. 2 émetteurs.



. SÉCURITÉ

Option obligatoire si votre porte s'ouvre sur la voie publique



. Cellule de sécurité



. Feu de signalisation



AUTOMATISME
5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT
TELECO somfy CHERUBINI

MOTORISATION
5 ANS GARANTIE
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT
CHERUBINI somfy

MOTORISATION
7 ANS GARANTIE
PIÈCES
CHERUBINI somfy

. CONFORT



somfy

. Digicode

Disponible également en :

TELECO SOMMER



. Contacteur à clé

Inclus dans la gamme Résidence radio et filaire (optionnel en gammes ID'AL et Pavillon).





. Manœuvre de secours extérieure

Caisson posé à l'intérieur.





. Manœuvre de secours extérieure

Caisson posé à l'extérieur.

Portes de garage
Sectionnelles

Nos portes de garage sectionnelles par leur faible encombrement, facilitent l'aménagement du garage.

Réalisée avec des matériaux et des mécanismes de qualité, notre gamme peut supporter les grandes dimensions : idéale pour un garage de grande largeur jusqu'à 5 m.

Notre modèle personnalisable Full Vision offre la possibilité d'harmoniser l'ensemble des fermetures extérieures.




10 ANS
GARANTIE
PIÈCES

MOTORISATION

7 ANS
GARANTIE
PIÈCES
SOMMER
somfy APERTO

Double porte de garage sectionnelle, gamme Résidence Torsion, RAL 9005, panneaux uni / polygrain.

Les panneaux des portes de garage sectionnelles et latérales sont composés de 2 feuillards en acier repliés qui recouvrent la mousse isolante.
Ce repliage permet une protection de votre porte et de l'ouverture des panneaux.

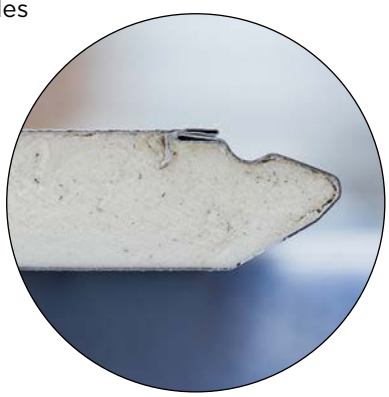

Faible encombrement

Isolantes et durables
Panneaux isolés de 40 mm

Portillon intégré
En option (p. 120)

Connectables

5 COLORIS AU CHOIX *(voir p.104)*

HUBLOTS ET DÉCORS ALUNOX *(voir p.104)*

Nos différentes gammes de portes de garage sectionnelles sont pensées pour chacun et pour répondre à toutes vos demandes, de la plus simple à la plus exigeante,
nous vous proposons 3 niveaux de gamme :

Gamme Pavillon TRACTION

Dimensions Max : H 2500 x L 3000 mm
Porte de garage fournie en kit avec assemblage rapide (embout unique en T30)

Gamme ID'AL TRACTION

Dimensions : Hauteur Max 3000 mm, Largeur Max 5000 mm
Porte livrée préassemblée (charnières montées d'usine, galva en standard)

Gamme Résidence TORSION

Dimensions Max : H 3000 x L 5000 mm
Porte livrée préassemblée (charnières montées d'usine, blanches en standard)

NUANCIER
TOUTES GAMMES

Panneaux de base (au prix du blanc)

RAL 9 010 ou 9 016 — DE BASE Selon aspect

RAL 7 016* — DEEP MAT NOIR — DEEP MAT GRIS ANTHRACITE


*au prix du blanc sur les panneaux uni / polygrain et ligné / polygrain

Finition plaxée


CHÊNE DORÉ — Avec film protecteur 115 µ
Uniquement en polygrain

AUTRES RAL RÉALISABLES EN LAQUAGE

DÉCORS ID'AL ET RÉSIDENCE

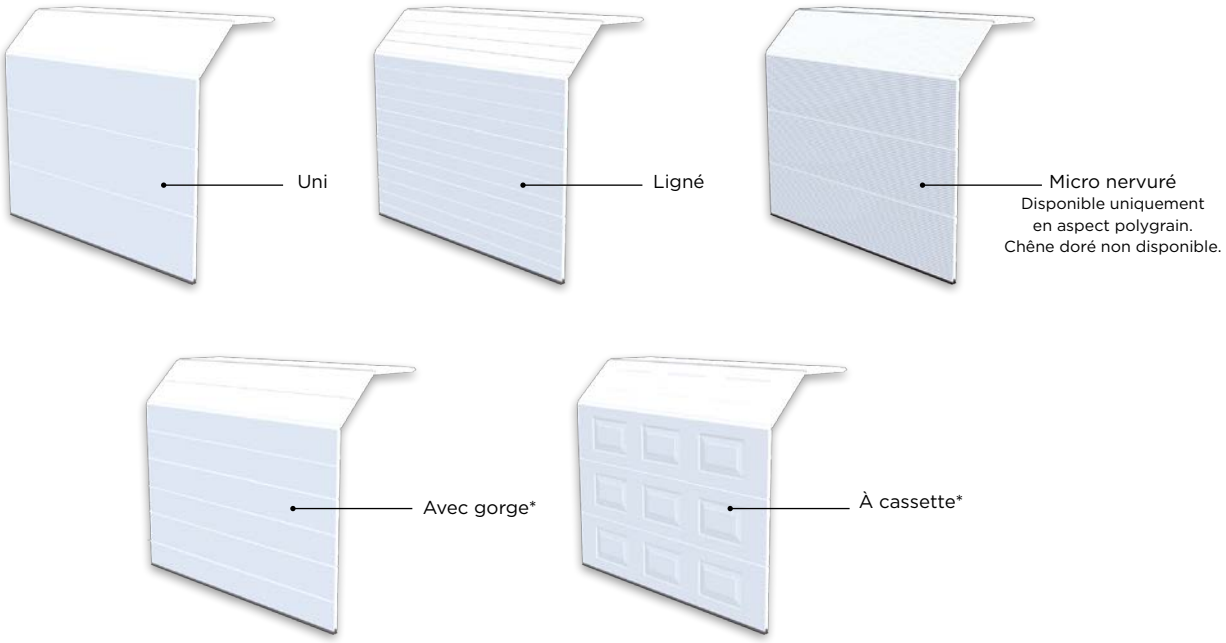

FACE EXTÉRIEURE :
3 aspects

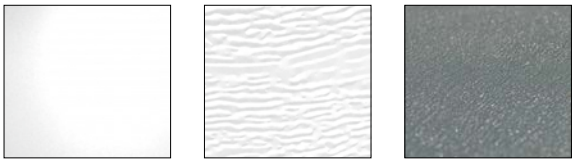

Polygrain (9016) — Woodgrain (9010) — Deep Mat

FACE INTÉRIEURE :
Aspect stucco et décor ligné en coloris blanc




Stucco Ligné

*Panneau sur commande.
Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL. FT : Fine texture

CARACTÉRISTIQUES

10 ANS
GARANTIE
PIÈCES

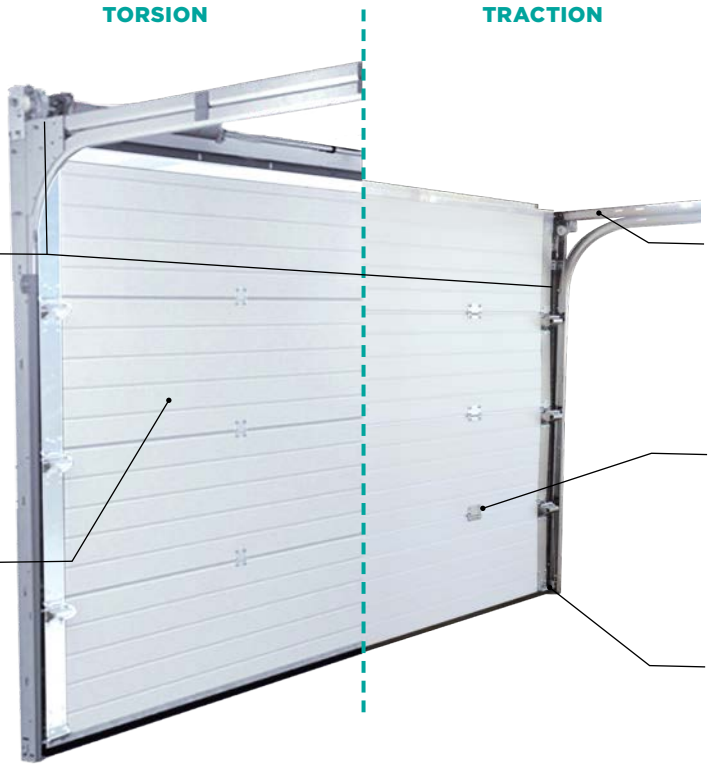

Ressorts
Ils facilitent la manipulation de la porte en compensant le poids.

Panneaux
Porte composée de 4 ou 5 panneaux en acier isolés. Ce sont les éléments visibles de l'extérieur qui permettent une grande personnalisation.

Rails de refoulement
Ils permettent de remonter les panneaux et de les guider le long du plafond.

Charnières
Blanches (standard en Résidence) ou couleur galva (standard en Pavillon), elles font la liaison entre les panneaux.

Galets ou Roulettes
Ils servent à guider les panneaux lors des mouvements de votre porte.

	Gamme Pavillon	Gamme ID'AL		Gamme ID'AL Home 0*		Gamme Résidence (ressort avant)		Gamme Résidence (ressort arrière)	
Type de ressort	Traction	Traction		Traction		Torsion		Torsion	
Hauteur maxi *(Tableau)*	2500 mm	3000 mm***		2500 mm		3000 mm		3000 mm	
Largeur maxi *(Tableau)*	3000 mm	5000 mm***		5000 mm		5000 mm		5000 mm	
Retombée de Linteau	Motorisée	Manuelle	Motorisée	Manuelle	Motorisée	Manuelle	Motorisée	Manuelle	Motorisée
	120 mm	102 mm	111 mm	0 mm	0 mm	190 mm	190 mm	102 mm	120 mm
Écoinçon Mini	90 mm	95 mm		0 mm		95 mm		95 mm	
Refoulement *(Profondeur du garage**)*	Suivant la manœuvre choisit (manuelle ou motorisée) et la marque du moteur.								

* En porte de garage Home 0, il s'agit d'une pose en tunnel. Prévoir une perte de passage de 120 mm en hauteur + 90 mm de chaque côté.
** Attention aux tuyaux, poutres... qui pourraient gêner la mise en place des rails.
*** Réalisable selon surface totale de la porte.
Certaines dimensions peuvent ne pas être réalisables en fonction de la surface de la porte et/ou de la motorisations.

Sectionnelles

GAMME PAVILLON

Des portes de garage adaptées aux standards du marché.

MOTORISATION
(voir p. 124)



Porte de garage sectionnelle RAL 7016.

Étanchéité

L'ajout d'un joint périphérique vous assure une excellente étanchéité.

Gain de place


Une hauteur de passage optimisée (pas de panneau qui redescend) pour cette porte manuelle ou motorisée.

Simplicité

Une offre plus simple pour répondre plus facilement aux demandes.



Disponible en :



Ressort Traction

. NUANCIER

Panneaux de base (au prix du blanc)

RAL 9 016 | RAL 7 016 | DEEP MAT NOIR | DEEP MAT GRIS ANTHRACITE

Finition plaxée

CHÊNE DORÉ

Avec film protecteur 115 µ
Uniquement en polygrain

Autres RAL réalisables en laquage

LES + PRODUIT

- **Trous filetés (pas d'écrous)**
- **Ressort pré-tensionné (suivant dimensions)**
- **Un seul embout nécessaire à la pose**
- **Identification rapide de la quincaillerie, emballages individuels avec QR code**

. DÉCORS

Uniquement Uni.
Aspect extérieur polygrain ou Deep Mat.
Aspect intérieur stucco ligné.


Polygrain (9 016)


Deep Mat


Stucco Ligné

. MOTORISATION

SOMMER
APERTO
somfy

Non réalisable en manuelle.

. HUBLOTS & INSERTS

Uniquement carré, rectangle ou panoramique et remplissage PMMA.





. ISOLATION




Joints des montants et du linteau ISO à rupture de pont thermique.

. QUINCAILLERIE



Uniquement en acier galvanisé.



Suspension universelle réglable (en option)



Equerre d'alignement arrière (en option)

Sectionnelles

GAMME ID'AL TRACTION

Des portes de garage avec un faible encombrement qui faciliteront l'aménagement de votre garage.

MOTORISATION
(voir p. 124)



Porte de garage sectionnelle RAL 7016,
panneaux uni / polygrain, hublots carrés Alunox (voir p. 121)

Qualité

Une porte durable avec ses panneaux isolés de 40 mm.

Étanchéité


L'ajout d'un joint périphérique vous assure une excellente étanchéité.

Gain de place

Une hauteur de passage optimisée (pas de panneau qui redescend) pour cette porte manuelle ou motorisée.



Disponible en :



Ressort Traction

Réalisable jusqu'à 3 m de haut

Disponible en Home 0 : Il s'agit d'une pose en tunnel. Prévoir une perte de passage de 120 mm en hauteur + 90 mm de chaque côté.

GAMME RÉSIDENCE TORSION

Une gamme idéale pour un garage de grande largeur.

MOTORISATION
(voir p. 124)



Porte de garage sectionnelle RAL 7022, panneaux uni / polygrain

Résistante

Une porte réalisée avec des matériaux et des mécanismes de qualité pour supporter les grandes dimensions.

Étanchéité

L'ajout d'un joint périphérique vous assure une excellente étanchéité.

Mécanisme

Un système de ressort à torsion qui a fait ses preuves depuis des années sur le marché.


Grande dimension

5 m


Jusqu'à 5 mètres de longueur.



Disponible en :



*Ressort Torsion avant**



*Ressort Torsion arrière**

**Choix selon retombée de linteau*

> Nous travaillons en partenariat avec de nombreux professionnels, revendeurs et installateurs. Ils sauront vous conseiller sur le produit le plus adapté à votre projet.

Sectionnelles

GAMME ID'AL TRACTION AVEC PORTILLON

MOTORISATION
(voir p. 124)

Le portillon est basé sur la gamme ID'AL Traction et en reprend les qualités. Idéal lorsque l'on veut entrer et sortir à pied de son garage avec un vélo, une poussette, ranger ses courses...
Le portillon peut être décentré à droite ou à gauche sans plus-value.





Qualité
Une porte durable avec ses panneaux isolés de 40 mm.

Étanchéité
L'ajout d'un joint périphérique vous assure une excellente étanchéité.

Gain de place
Une hauteur de passage optimisée (pas de panneau qui redescend) pour cette porte manuelle ou motorisée.

Personnalisable
Avec des hublots ou des inserts.
Disponible avec panneaux unis et finition woodgrain, polygrain ou deep mat.

. MOTORISATION SOMMER



1. Ferme-porte en applique avec réglages accessibles
2. Sécurité portillon
3. Pion anti-affaissement
4. Profil encadrement aluminium intérieur avec bouchons anti pince doigt
5. Serrure 3 points
6. Cylindre bouton
7. Seuil plat avec joint portillon et joint d'étanchéité sol

. HUBLOTS & INSERTS

Nous vous proposons de personnaliser vos hublots selon vos envies.
Nos hublots sont disponibles en **double vitrage ou en PMMA.**
Pour toutes les formes et dimensions non standards, n'hésitez pas à nous consulter.

Non disponibles sur les panneaux à cassettes.



Carré 280 x 280 mm



Rectangulaire 321 x 511 mm



Rond Ø 280 mm



Panoramique 180 x 1500 mm ou 180 x 1860 mm

. DÉCORS ALUNOX

Les dimensions des décors sont adaptées à la taille de votre porte
pour répondre au mieux à l'harmonie de votre maison.



1



2




3



4




5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17




18




19



Carré en hublot alunox 20



21



22



Sectionnelles

22
DÉCORS TÔLÉS AU CHOIX

20
COLORIS AU CHOIX
(décors tôlés)

GAMME ID'AL TRACTION FULL VISION : COORDONNÉ & PERSONNALISABLE

Le Full Vision est un panneau spécifique pour les portes de garage sectionnelles traction.
Il est disponible en deux versions : vitrage seul ou vitrage + tôle.




Porte de garage sectionnelle RAL 7016 FT, décor tôlé Oléa RAL 5003 FT

Large choix de personnalisations
Ce panneau offre une touche esthétique, grâce à la tôle découpe laser.

Plus de lumière
Apporte plus de clarté dans le garage que des hublots.

Coordonné
Offre la possibilité d'harmoniser l'ensemble des fermetures extérieures.

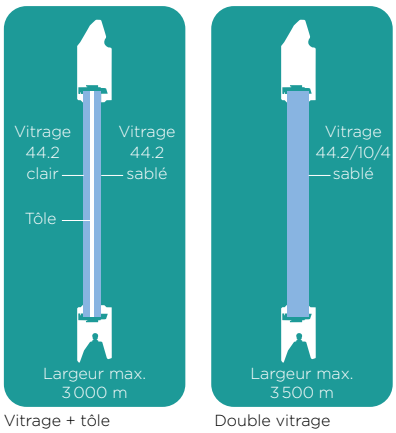


Vitrage + tôle — Double vitrage



Porte sectionnelle noir 2100 sablé, décor tôlé rond RAL 5003 FT

. DÉCORS TÔLÉS

Créer votre propre motif !

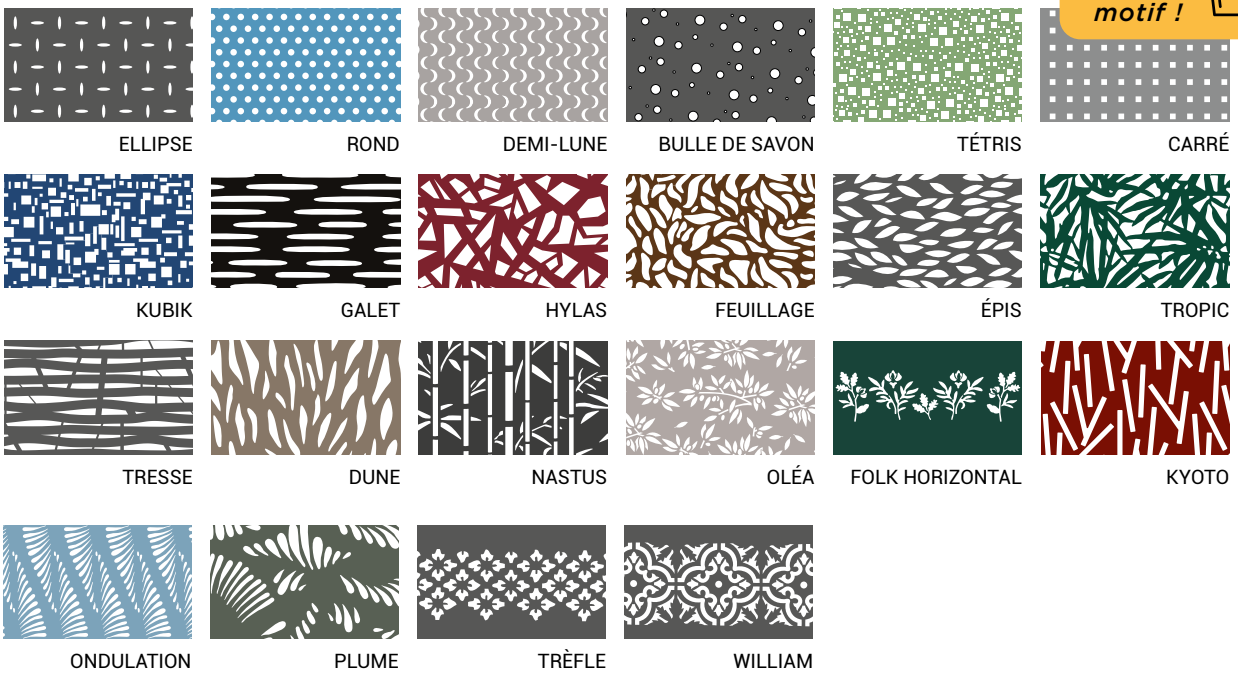

ELLIPSE | ROND | DEMI-LUNE | BULLE DE SAVON | TÉTRIS | CARRÉ

KUBIK | GALET | HYLAS | FEUILLAGE | ÉPIS | TROPIC

TRESSE | DUNE | NASTUS | OLÉA | FOLK HORIZONTAL | KYOTO

ONDULATION | PLUME | TRÈFLE | WILLIAM

. NUANCIER DÉCORS TÔLÉS



Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL. FT : Fine texture.

Sectionnelles

MOTORISATION

5 ANS **GARANTIE**
MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

7 ANS **GARANTIE**
PIÈCES

somfy. SOMMER APERTO

MOTORISATIONS & DOMOTIQUE

Manœuvre de secours
En cas de panne de courant, une manœuvre de secours vous permet d'ouvrir votre porte. Nous proposons également **l'option batterie de secours** selon les moteurs.

Digicode Radio
Plus besoin que chaque membre de la famille ait sa propre télécommande.

Alarme
Une alarme peut être ajoutée (suivant les motorisations et type de porte) et ainsi alerter en cas de tentative d'intrusion.

Domotique
Nos motorisations Somfy et Sommer sont compatibles avec la domotique.

. MOTEURS



. Moteur Baseline 3

Boîtier de commande en bout de rail et compatible Sommer.



. Moteur Pro +

Boîtier de commande déporté qui permet une commande au mur.

Uniquement ce moteur pour une porte de garage sectionnelle avec portillon



. Moteur Dexxo IO

Boîtier de commande qui permet une compatibilité avec la domotique Somfy et Rollixo.

. SÉCURITÉ

Option obligatoire si votre porte s'ouvre sur la voie publique.



. Cellule de sécurité



. Feu de signalisation

. CONFORT



. Buzzer Alarme

En option sur moteur SOMMER



. Digicode

Disponible également en somfy.



. Récepteur Delta Dore

Il rend compatible le moteur avec la domotique Delta Dore.

En option sur moteur SOMMER




. Batterie de secours

En option sur moteur somfy. SOMMER



. Manœuvre de secours extérieure

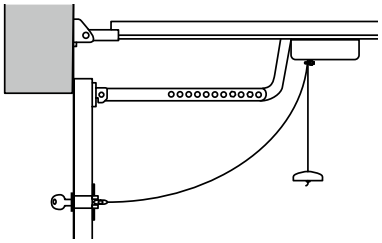



Pratique !

La domotique ne sert pas seulement à allumer une lumière ou ouvrir une porte de garage. Il est possible d'utiliser la commande vocale pour que le garage s'ouvre quand on approche de la maison. Elle nous permet aussi de vérifier si la porte est bien fermée.

Portes de garage
Latérales

Préférez une porte de garage latérale si vous avez besoin d'un accès piéton.

Il s'agit d'un portillon (si manuelle) ou d'une ouverture partielle (si motorisée) vous permettant un accès plus rapide au garage sans ouvrir la porte complètement.

Cette fonction est très pratique quand le garage sert d'accès régulier entre votre maison et votre extérieur.



Porte de garage latérale RAL 7016, panneaux uni / polygrain.

Praticité
Accès piéton facilité

Isolantes et durables
Panneaux isolés de 40 mm

Personnalisables

Motorisables

5 DÉCORS AU CHOIX *(voir p.128)*

HUBLOTS ET DÉCORS ALUNOX *(voir p.121)*

Toutes nos portes de garage sont produites à la commande, sur-mesure. Chaque panneau est découpé et assemblé manuellement pour un produit unique.



NUANCIER

Panneaux de base (au prix du blanc)

RAL 9 010 ou 9 016 — DE BASE Selon aspect

RAL 7 016*

DEEP MAT NOIR

DEEP MAT GRIS ANTHRACITE

*au prix du blanc sur les panneaux uni / polygrain et ligné / polygrain


Finition plaxée

CHÊNE DORÉ


Avec film protecteur 115 µ
Uniquement en polygrain

AUTRES RAL RÉALISABLES EN LAQUAGE

DÉCORS

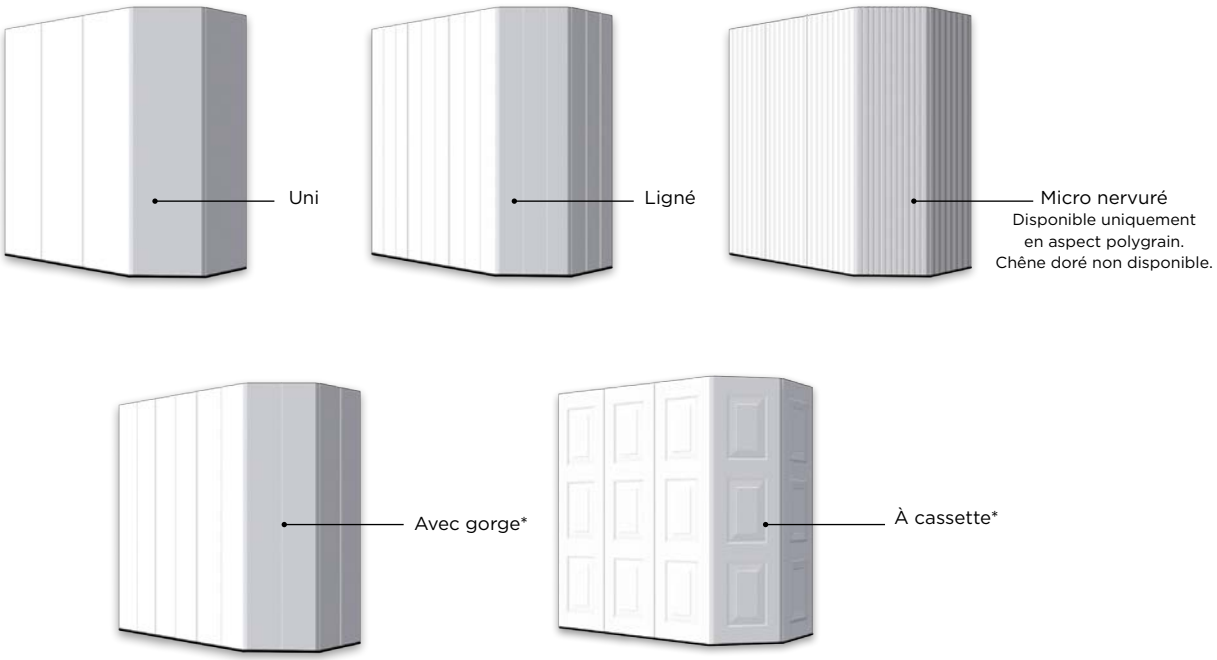


FACE EXTÉRIEURE :
3 aspects

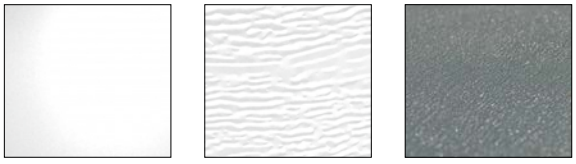

Polygrain (9 016) — Woodgrain (9 010) — Deep Mat

FACE INTÉRIEURE :
Aspect stucco et décor ligné en coloris blanc



Stucco Ligné

* Panneau sur commande.
Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL. FT : Fine texture

CARACTÉRISTIQUES


Précadre fourni pour simplifier la pose.

10 ANS GARANTIE
PIÈCES

2 ANS GARANTIE
MAIN D'OEUVRE DÉPLACEMENT



Joint articule
Il permet d'assurer une bonne étanchéité de la porte en fermeture.

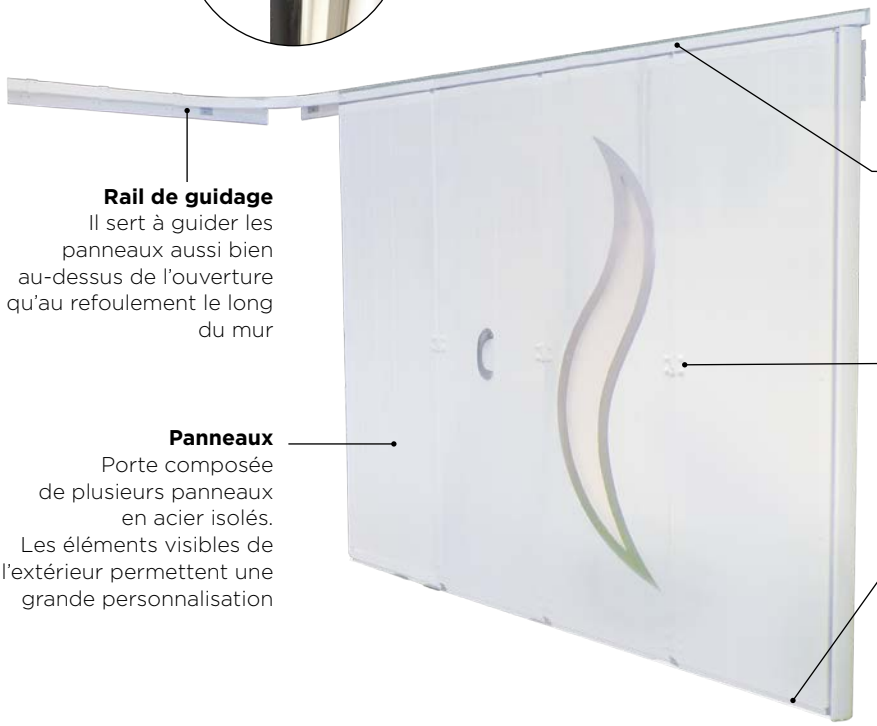

Rail de guidage
Il sert à guider les panneaux aussi bien au-dessus de l'ouverture qu'au refoulement le long du mur

Chariot
Il est composé de 4 roulettes. Elles servent à guider les panneaux dans le rail de guidage et portent les panneaux

Charnières
Elles font la liaison entre les panneaux

Panneaux
Porte composée de plusieurs panneaux en acier isolés. Les éléments visibles de l'extérieur permettent une grande personnalisation

Barre de seuil
Un seuil drainant anodisé qui permet de bloquer la porte fermée

	Manuelle		Motorisée		
	Portillon refoulement	**Portillon opposé refoulement**	**Moteur fixé au mur de refoulement**	**Moteur fixé au linteau en tirant**	**Moteur fixé au linteau en poussant**
Hauteur Maxi *(Tableau)*	2 500 mm (2 000 mm mini)			3 000 mm	
Largeur Maxi *(Tableau)*	4 000 mm			4 000 mm	
Retombée de Linteau	100 mm			110 mm	
Écoinçon Mini Côté Refoulement *	220 ≤ et ≤ 350 mm	220 mm	0 ≤ et ≤ 600 mm	870 mm	220 mm
Écoinçon Mini Côté Passage **	80 mm	80 mm	100 mm	100 mm	530 mm
Refoulement	Il dépend du type de manœuvre et de l'écoinçon côté refoulement				

* Le côté refoulement est le côté où la porte va coulisser devant le mur.
** Le côté passage est le côté laissé libre par la porte dédiée au passage.

Latérales

5
DÉCORS AU CHOIX
(voir p.128)

MOTORISATION
(voir p. 131)

LE CHOIX PRATIQUE !

Une ouverture piétonne intégrée pour un accès plus rapide à son garage.



Porte de garage latérale RAL 9 016,
panneaux uni / polygrain, hublot personnalisé selon votre choix



Qualité

Une porte durable avec ses panneaux isolés de 40 mm.

Étanchéité

Grâce à ses joints périphériques, et notamment un joint articulé côté fermeture qui se rabat contre la porte, c'est l'assurance d'une bonne étanchéité.

Praticité

Un portillon piéton avec serrure 3 points en manuel et une ouverture programmable en version motorisée.

- **Réalisable en Écoinçon** refoulement à 0 mm (motorisé uniquement et perte de passage de 100 mm)
- **Nouveau calepinage des panneaux** (voir guide technique)

MOTORISATIONS & DOMOTIQUE

MOTORISATION
5 ANS GARANTIE MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT
7 ANS GARANTIE PIÈCES
SOMMER

Digicode Radio
Plus besoin que chaque membre de la famille ait sa propre télécommande.

Alarme
Une alarme peut être ajoutée et ainsi alerter en cas de tentative d'intrusion.

Domotique
Notre motorisation Sommer avec le micromodule Delta Dore est compatible avec la domotique. Elle permet d'ouvrir et de fermer la porte à distance et de connaître sa position en temps réel.

. MOTEURS



SOMMER

. Moteur Pro / Pro +

Boîtier de commande déporté qui permet une commande au mur.

. SÉCURITÉ

Option obligatoire si votre porte s'ouvre sur la voie publique.



. Cellule de sécurité



. Feu de signalisation

. CONFORT



. Buzzer Alarme

En option sur moteur SOMMER



SOMMER

. Digicode



DELTA DORE

. Récepteur Delta Dore

Il rend compatible le moteur avec la domotique Delta Dore.
En option sur moteur SOMMER


Portes de garage
Battantes

La gamme des portes de garage battantes en aluminium vous séduira par sa robustesse.

En alliant esthétisme et qualité, elles offrent à l'habitat une apparence raffinée et authentique.

Elles optimisent l'espace intérieur tout en harmonie.

Les ouvrants de service facilitent l'utilisation quotidienne des ouvertures.

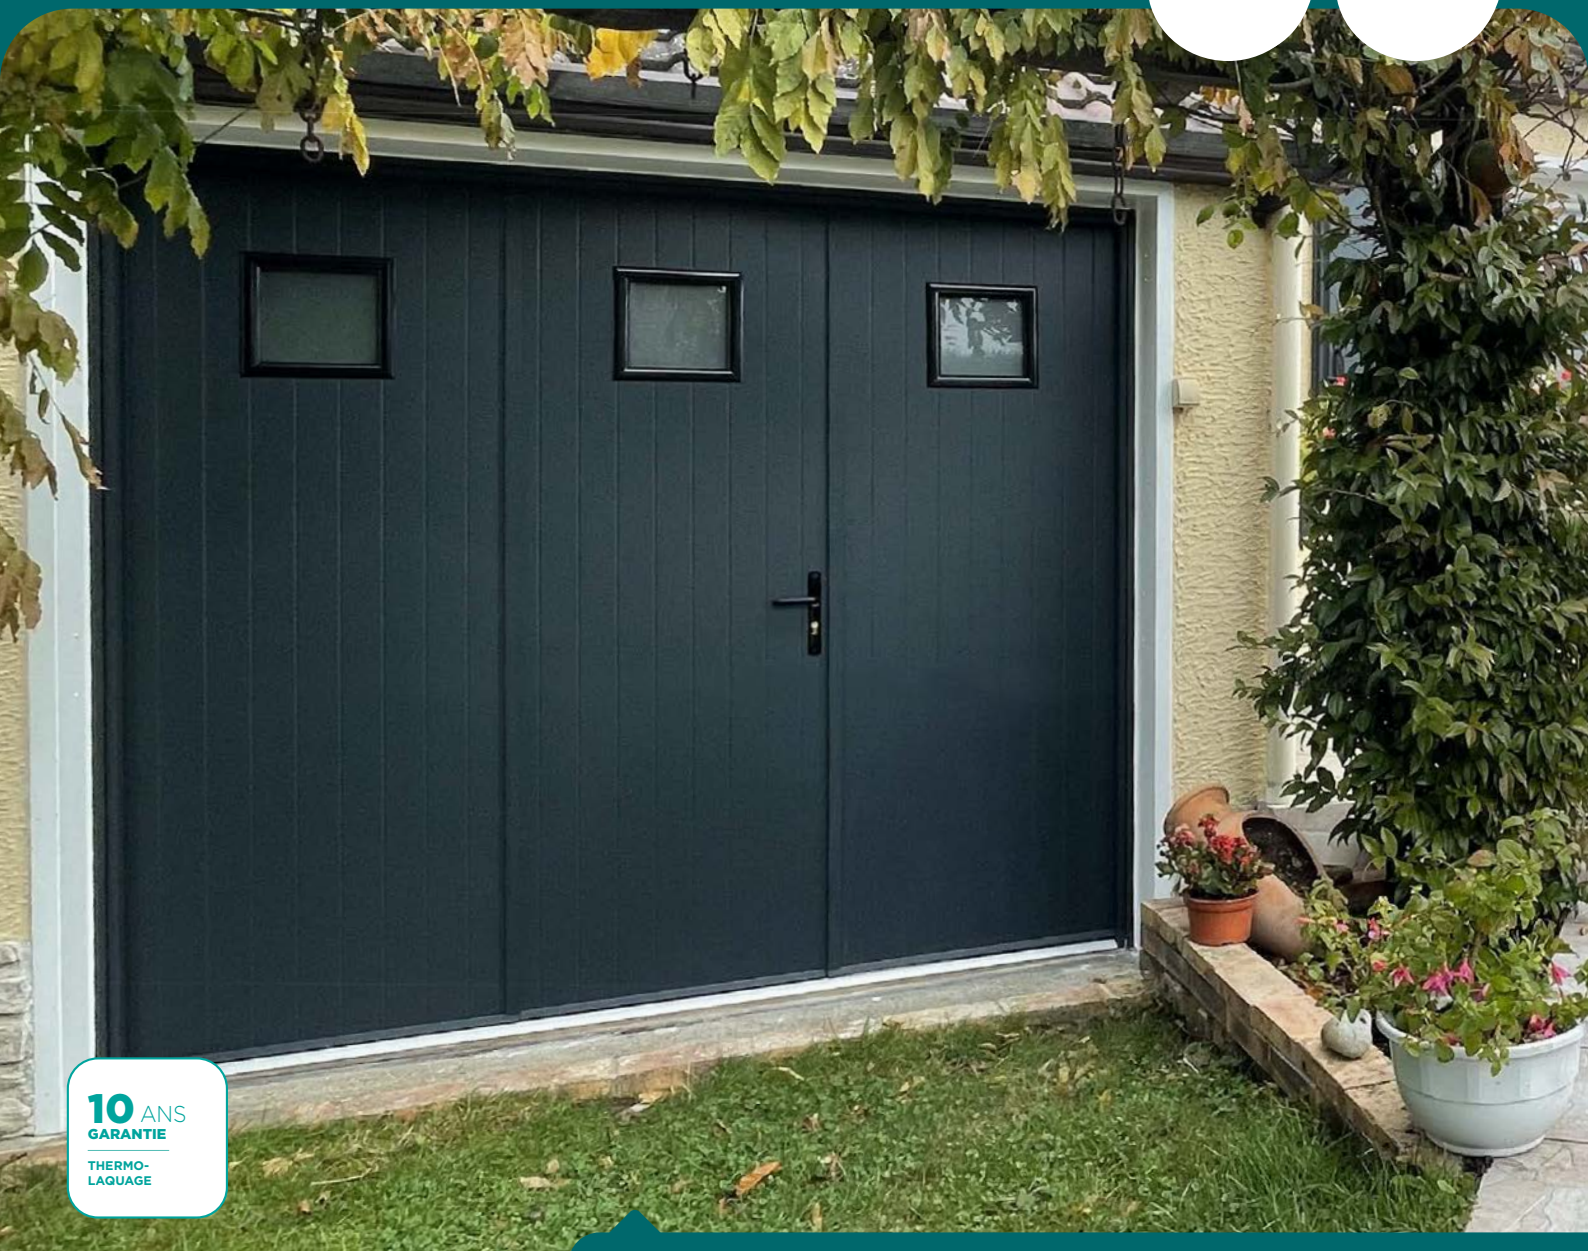

10 ANS
GARANTIE
THERMO-LAQUAGE

Porte de garage battante alu isolé cadre et seuil 3 vantaux, RAL 7016 FT, hublots carrés, tour ABS noir.

Pose facilitée
S'adaptent sur l'ensemble des chantiers

Norme PMR
Adaptées aux personnes à mobilité réduite

Sécurisées
Serrure 3 points carénée

Praticité
Accès piéton facilité

14
COLORIS AU CHOIX
(voir p.134)

3
FORMES DE HUBLOTS
(voir p.139)

Nos différentes gammes de portes de garage battantes sont pensées pour chacun et pour répondre à toutes vos demandes, de la plus simple à la plus exigeante, **nous vous proposons 2 niveaux de gamme :**

Gamme Pavillon

Double vantaux

Ouverture intérieure ou extérieure

En alu extrudé

Gamme Résidence

En alu isolé

Avec cadre et seuil

Ouverture intérieure ou extérieure

Avec 2 à 4 vantaux

NUANCIER
PORTES DE GARAGE BATTANTES
GAMME PAVILLON ET RÉSIDENCE

14 COLORIS AU CHOIX

. COLORIS STANDARDS

Satinés

RAL 1 015 | RAL 7 035 | RAL 9 016

Fines textures

NOIR 2 100 SABLÉ | GRIS 2 900 SABLÉ | RAL 3 004 | RAL 5 003 | RAL 5 024 | RAL 6 005 | RAL 6 021

RAL 7 006 | RAL 7 016 | RAL 7 039 | RAL 8 019

. EN OPTION

CHÊNE DORÉ

Autres RAL

RÉALISABLES EN LAQUAGE
(Voir p.140-141)



Porte de garage battante alu extrudé avec pentures RAL 5003 FT, lames verticales.


Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.
Les procédés de laquage varient selon les types de profils et d'accessoires ce qui peut entraîner de légères variations de teinte.

CARACTÉRISTIQUES

10 ANS
GARANTIE

THERMO-LAQUAGE

. GAMME PAVILLON ALU EXTRUDÉ

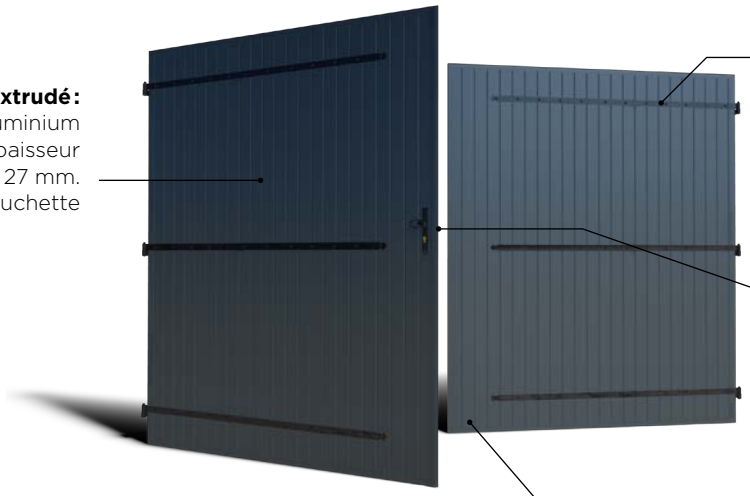

Panneaux alu extrudé :
Panneaux en aluminium laqué avec une épaisseur de 27 mm.
Finition mouchette

Pentures
Disponible en version penture/contre penture, barres seules ou barres et écharpe.



Serrure 3 points carénée
Maintien de la position fermée pour votre sécurité.



Targette aluminuim coudée
Maintien le vantail en position fermé.

. GAMME RÉSIDENCE ALU ISOLÉ AVEC CADRE ET SEUIL



Hublots (en option)
trois formes de hublots en simple ou double vitrage ou PMMA.

Panneaux :
2, 3 ou 4 vantaux
Porte composée de plusieurs panneaux en aluminium laqué avec une épaisseur de 27 mm.
Les éléments visibles de l'extérieur permettent une grande personnalisation.

Précadre aluminium
s'adapte sur l'ensemble des chantiers et permet de recouvrir entièrement tous les éléments de maçonnerie.

Serrure 3 points carénée
pour un maximum de sécurité.

Seuil
Norme PMR : répond aux impératifs liés à la mobilité réduite.

Battantes

14
COLORIS AU CHOIX
(voir p.134)

GAMME PAVILLON ALU EXTRUDÉ

Ses lignes pures apporteront douceur et élégance. Intemporelle, authentique et sobre, cette ouverture s'impose comme une valeur sûre. C'est par son style classique assumé que ce modèle se distingue.



Porte de garage battante alu extrudé avec pentures, RAL 9016, lames verticales.

Isolation
Panneaux de 27 mm d'épaisseur

2,7 m

Grandes dimensions
Jusqu'à 3 mètres de hauteur
et 2,7 mètres de largeur

Sécurisées
Serrure 3 points carénée

. STRUCTURE

Profils en U coupés à 45° :
le détail inimitable !

ALU EXTRUDÉ
- Panneau aluminium laqué
- Finition Mouchette
- Pas de 72,5 mm
- Épaisseur : 27 mm





Porte de garage battante alu extrudé avec pentures, RAL 7016, lames verticales.

. CONFIGURATIONS




Vue extérieure :
avec pentures

Faites de votre ouverture de garage une pièce unique

La porte de garage alu extrudé est disponible en penture/contre-penture, barres seules et barres écharpes.


Cette porte de garage existe en ouverture extérieure et intérieure.

Forme disponible en :



Droit *Cintré* *Biais*

Versions disponibles en :



Penture/ Contre penture *Barres* *Barres et écharpe* *Lames verticales*

Battantes

14
COLORIS AU CHOIX
(voir p.134)

3
FORMES DE HUBLOTS
(voir p.139)

GAMME RÉSIDENCE
ALU ISOLÉ AVEC CADRE ET SEUIL

Une porte de garage qui séduit pour son style moderne,
ses lignes épurées et ses finitions impeccables.



Porte de garage battante 3 vantaux RAL 9 006 FT,
lames horizontales pas de 150 mm, hublots Alunox

Isolation
Panneaux de 27 mm d'épaisseur
avec âme isolante

Norme PMR
Le seuil, aux normes PMR répond
aux impératifs liés à la mobilité réduite

3 m


Grandes dimensions
Jusqu'à 3 mètres de hauteur et de largeur

. STRUCTURE

- Panneau Aluminium laqué
- Finition Grain d'Orge
- Épaisseur : 27 mm

Une âme isolante rigide :
une solution d'isolation propice
aux économies d'énergie.

Profils en U coupés à 45° :
le détail inimitable !

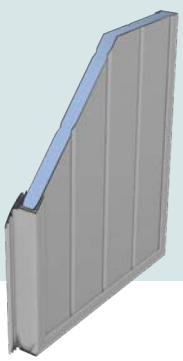

. 2 SENS D'OUVERTURE

> intérieur




OUVERTURE TIRANT DE L'INTÉRIEUR

2 VANTAUX
(Longueur maximum 2400 mm)



3 VANTAUX
(Longueur maximum 2600 mm)

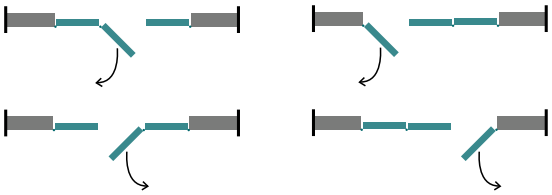

4 VANTAUX
(Longueur maximum 3000 mm)



> extérieur




OUVERTURE POUSSANT VERS L'EXTÉRIEUR

2 VANTAUX
(Longueur maximum 2400 mm)



3 VANTAUX
(Longueur maximum 2600 mm)

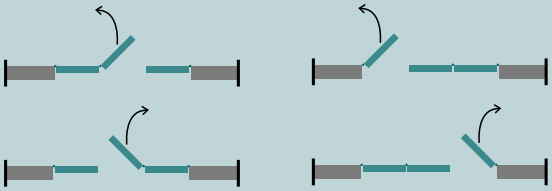


4 VANTAUX
(Longueur maximum 3000 mm)



. HUBLOTS


Nous vous proposons de personnaliser vos hublots selon vos envies.
Nos hublots sont disponibles en **simple ou double vitrage ou en PMMA.**

Tailles des hublots selon leurs formes



Ø 315 mm | 300 x 300 mm | 240 x 372 mm

Hublots ABS / PMMA sablé



Noir ou Blanc au choix

Hublots ABS / vitrage



simple vitrage 55.2 opale
Noir ou Blanc au choix

Double vitrage 33.2/8/4 sable
Noir ou Blanc au choix

Hublots Alunox



PMMA sablé
> Partie extérieure : Alunox
> Partie intérieure : ABS Noir ou Blanc

Nuancier - Hors standard

VOLETS BATTANTS ALUMINIUM, PRÉCADRE, VOLETS COULISSANTS ET PORTES DE GARAGE BATTANTES

. CATÉGORIE 1



. CATÉGORIE 2

1001 SAT	1011 SAT	1019 SAT	2012 SAT	3002 SAT	3004 SAT	3014 SAT	3015 SAT	3017 SAT	3020 SAT
3022 SAT	3027 SAT	3028 SAT	4001 SAT	4002 SAT	4003 SAT	4009 SAT	5003 SAT	5010 SAT	5012 SAT
5014 SAT	5015 SAT	5017 SAT	5020 SAT	5022 SAT	5023 SAT	5024 SAT	6000 SAT	6002 SAT	6003 SAT
6005 SAT	6006 SAT	6009 SAT	6010 SAT	6016 SAT	6018 SAT	6019 SAT	6020 SAT	6021 SAT	6022 SAT
6024 SAT	6026 SAT	6027 FT	6027 SAT	6028 SAT	6029 FT	6032 SAT	6033 SAT	6034 SAT	6037 SAT
6039 SAT	7001 SAT	7002 SAT	7004 SAT	7005 SAT	7006 SAT	7008 SAT	7010 SAT	7011 SAT	7012 SAT
7013 SAT	7016 SAT	7021 SAT	7022 SAT	7024 SAT	7026 SAT	7030 SAT	7032 SAT	7034 SAT	7036 SAT
7037 SAT	7038 SAT	7039 SAT	7040 SAT	7042 SAT	7043 SAT	7044 SAT	7045 SAT	7047 SAT	8000 SAT
8001 SAT	8011 SAT	8012 SAT	8014 SAT	8019 SAT	8023 SAT	8028 SAT	9002 SAT	9003 SAT	9005 SAT
9010 SAT	9012 SAT	9017 SAT	ROUGE 2100 SABLE	CHAM-PAGNE	GALET	PYRITE			

Autre RAL
sur consultation

Classe 1
Classe 2

FT : Fine rexture
SAT : Satiné

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.



Index

Accessoires	Volets battants	**p. 92**
Arrêts	Accessoires volets battants	**p. 93**
Caisson Agora	Protection solaire volets roulants	**p. 37**
Caisson Domus	Protection solaire volets roulants	**p. 37**
Caisson Senseï	Protection solaire volets roulants	**p. 39**
Coffres traditionnels	Volets roulants	**p. 24**
Coffres tunnels & demi-coffres	Volets roulants	**p. 20**
Coffres tunnels avec volet intégré	Volets roulants	**p. 22**
Décors Alunox	Porte de garage sectionnelle	**p. 121**
Décors tôlés	Volets battants aluminium	**p. 70**
Enroulable 40	Moustiquaires	**p. 53**
Équerres	Accessoires volets battants	**p. 93**
Fokus	Volets roulants intégrés	**p.35**
Full Vision	Porte de garage sectionnelle	**p. 122**
Gamme 24 mm Confort	Volets battants PVC	**p. 76**
Gamme 24 mm Standard	Volets battants PVC	**p. 72**
Gamme 28 mm Excellence	Volets battants PVC	**p. 80**
Gamme aluminium cadre mécanique	Volets battants aluminium	**p. 66**
Gamme aluminium cadre mécanique	Volets coulissants	**p. 94**
Gamme aluminium extrudé	Volets battants aluminium	**p. 62**
Gamme aluminium isolé	Volets battants aluminium	**p. 58**
Gamme aluminium isolé	Volets coulissants	**p. 94**
Gamme cadre PVC soudé	Volets battants PVC	**p. 84**
Gamme ID'AL	Porte de garage enroulable	**p. 107**
Gamme ID'AL Traction	Porte de garage sectionnelle	**p. 118**
Gamme ID'AL Traction avec portillon	Porte de garage sectionnelle	**p. 120**
Gamme Pavillon	Porte de garage enroulable	**p. 106**
Gamme Pavillon alu extrudé	Porte de garage battante	**p. 134**
Gamme Pavillon Traction	Porte de garage sectionnelle	**p. 116**
Gamme PVC cadre soudé	Volets coulissants	**p. 94**
Gamme Résidence alu isolé avec cadre et seuil	Porte de garage battante	**p. 137**
Gamme Résidence avec alarme intégrée	Porte de garage enroulable	**p. 108**
Gamme Résidence filaire	Porte de garage enroulable	**p. 109**
Gamme Résidence Torsion	Porte de garage sectionnelle	**p. 119**
Gonds	Accessoires volets battants	**p. 93**
Hublots	Porte de garage battante	**p. 139**
Hublots et inserts	Porte de garage sectionnelle	**p. 121**
Isolation thermique extérieur	Volets roulants	**p. 31**
Irys	Volets roulants intégrés	**p.35**
Irys solaire	Volets roulants intégrés	**p.35**
Lambrequins aluminium	Volets roulants	**p. 43**
Motorisation	Porte de garage enroulable	**p. 110**
Motorisation	Porte de garage sectionnelle	**p. 124**
Motorisation	Porte de garage latérale	**p. 131**
Motorisation	Volets roulants	**p. 44**
Motorisation	Volets battants	**p. 90**
Mousticoffre	Moustiquaires	**p. 55**
Moustifixe	Moustiquaires	**p. 48**
Moustipro	Moustiquaires	**p. 51**
Moustipro Confort	Moustiquaires	**p. 51**
Moustiquaire Réno intégrée	Moustiquaires	**p. 55**

Moustiquaire Réno intégrée solaire	Moustiquaires	**p. 55**
Moustiquaires	Volets roulants	**p. 53**
Oban Radio	Motorisation volets battants	**p. 90**
Oban Sun	Motorisation volets battants	**p. 91**
Pentures	Accessoires volets battants	**p. 92**
Plissée 22	Moustiquaires	**p. 53**
Porte de garage battante	-	**p. 132**
Porte de garage enroulable	-	**p. 102**
Porte de garage latérale	-	**p. 126**
Porte de garage sectionnelle	-	**p. 112**
Précadre	Volets battants	**p. 88**
Réno Pro	Volets roulants	**p. 29**
Réno Pro Solaire	Volets roulants	**p. 29**
Réno XL	Volets roulants	**p. 29**
Réno XL solaire	Volets roulants	**p. 29**
Réno'Max	Volets roulants	**p. 29**
RS100 Solar io	Motorisation volets roulants	**p. 31**
Screen	Protection solaire	**p. 38**
Serrures	Accessoires volets battants	**p. 92**
Solutions filaires	Motorisation volets roulants	**p. 45**
Solutions io	Motorisation volets roulants	**p. 44**
Solutions Meta	Motorisation volets roulants	**p. 47**
Solutions radio HZ	Motorisation volets roulants	**p. 45**
Solutions RTS	Motorisation volets roulants	**p. 45**
Solutions RX	Motorisation volets roulants	**p. 47**
Solutions X3D	Motorisation volets roulants	**p. 46**
Systèmes de fermeture	Accessoires volets battants	**p. 92**
Thermic Béton 28	Volets roulants	**p. 21**
Thermic Briquelite 28 ou 30	Volets roulants	**p. 21**
Thermic Elite 28 ou 30	Volets roulants	**p. 21**
Thermic Elite BSO	Volets roulants	**p. 21**
Tradi Optimo	Volets roulants	**p. 25**
Tradi Optimo solaire	Volets roulants	**p. 25**
Tradi Max	Volets roulants	**p. 25**
Tradi Ancienne Version	Volets roulants	**p. 25**
Tradi Ancienne Version solaire	Volets roulants	**p. 25**
Verrou	Accessoires volets battants	**p. 92**
Visio 40	Volets roulants	**p. 32**
Visio 50	Volets roulants	**p. 26**
Volets battants	-	**p. 56**
Volets battants aluminium	Volets battants	**p. 58**
Volets battants PVC	Volets battants	**p. 72**
Volets coulissants	-	**p. 94**
Volets roulants	-	**p. 18**
Volets roulants trapèze	Volets roulants	**p. 42**
Vol'Screen	Volets roulants	**p. 39**



Solutions pour votre habitat

Votre distributeur

www.d-c.fr

Document non contractuel - Visuels non contractuels - Sous réserve de modifications de produits - Édition Octobre 2026 - Conception - réalisation : Service communication DC - Crédits photos : DC - Atypix – La Fabric 3D – NathPhotos - Adobe Stock