

# Moteur coulissant Elixo SMART IO PACK CONFORT

somfy®



## KIT COMPLET



- 1 moteur à crémaillère Elixo Smart Io
- 2 émetteurs Keygo Io
- 2 photocellules Master Pro
- 1 batterie de secours 9.6V-1600mAh
- 1 feu orange Master Pro 24V antenne intégrée
- 1 plaque de fond acier + chevilles métalliques à frapper

## UTILISATION

- Motorisation pour un usage résidentiel et indiquée pour des portails coulissants dont la largeur n'excède pas 6000 mm et 300 kg.

## CARACTÉRISTIQUES

- Ouverture rapide du portail en 15 secondes (pour portail de 3 mètres)
- Mode fermeture automatique.
- Ouverture partielle pour le passage de piétons ou de cyclistes.
- Possibilité de piloter un éclairage extérieur, par exemple de l'allée, avec la télécommande et de la synchroniser avec le mouvement du portail.
- Détection d'obstacle automatique.
- Verrouillage du portail, une fois fermé pour résister aux tentatives d'ouverture forcée.
- Déverrouillage intérieur par clé individuelle sécurisée pour manœuvrer manuellement en cas de besoin.
- Fonctionne en cas de coupure de courant grâce à la batterie de secours.

## MOTEUR

- Démarrage et arrêt en douceur, qui préserve la durée de vie du portail et de l'installation.
- Conformité aux normes de sécurité en vigueur (norme européenne EN 60 335-2-103).
- Testé sur 36 500 ouverture/fermetures.

## MOTORISATION

**5 ANS**  
GARANTIE

PIÈCES  
MAIN-D'ŒUVRE  
DÉPLACEMENT




### Le + Somfy Connectez votre portail !

Avec nos solutions connectées, vous pourrez profiter d'un accès à la maison en toute simplicité et sécurité à distance avec votre smartphone et l'application TaHoma® ou avec un assistant vocal compatible.




Compatible TaHoma® swich, TaHoma® V2.


## SCHÉMA D'IMPLANTATION

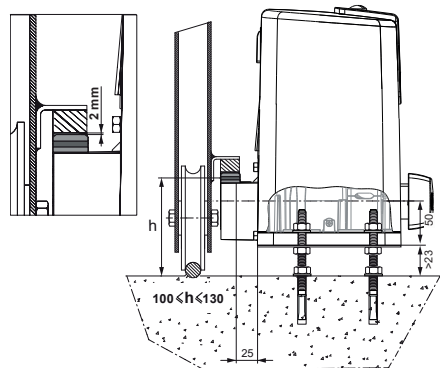

## ENCOMBREMENT

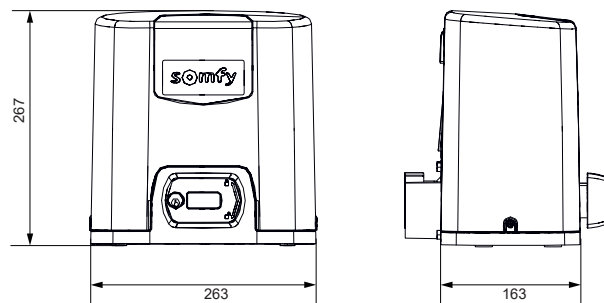

## SCHÉMA DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

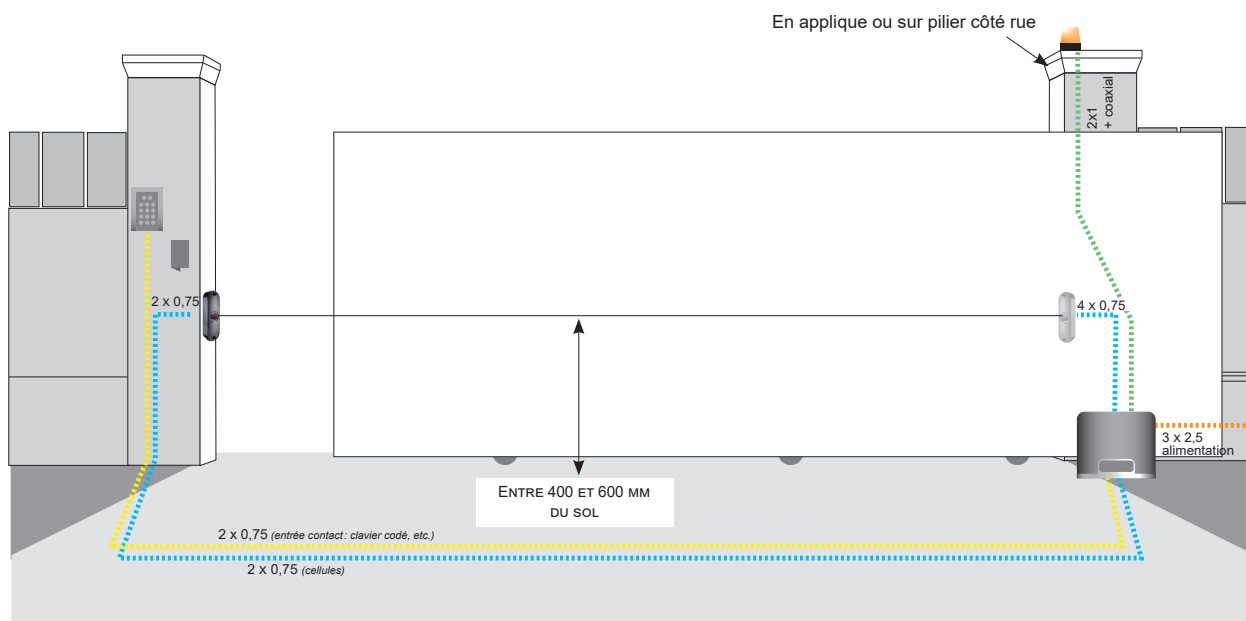

<b>DISTANCE MAXI ENTRE PILIERS</b>	6000
<b>Poids maxi vantail</b>	300 KG
<b>Allimentation secteur (V)</b>	220/230
<b>Hz</b>	50/60
<b>Allimentation moteur (V)</b>	24
<b>Watts absorbés</b>	130
<b>Temps d'ouverture ( portail de 3m)</b>	15 S
<b>Degré protection</b>	IP 44
<b>Nombre de cycles max recommandés</b>	20/JOUR