

AZALEA

L'alliance parfaite
du bambou et de l'inox



CB 01

Cadre inox 40 x 40 laqué


Barreaudage vertical 75 x 20
biseautés

Forme droite uniquement



Informations techniques


SYSTÈMES D'OUVERTURE



COLORIS




Lames bambou
biseautées
 finition « Coffee »
75 x 20 mm

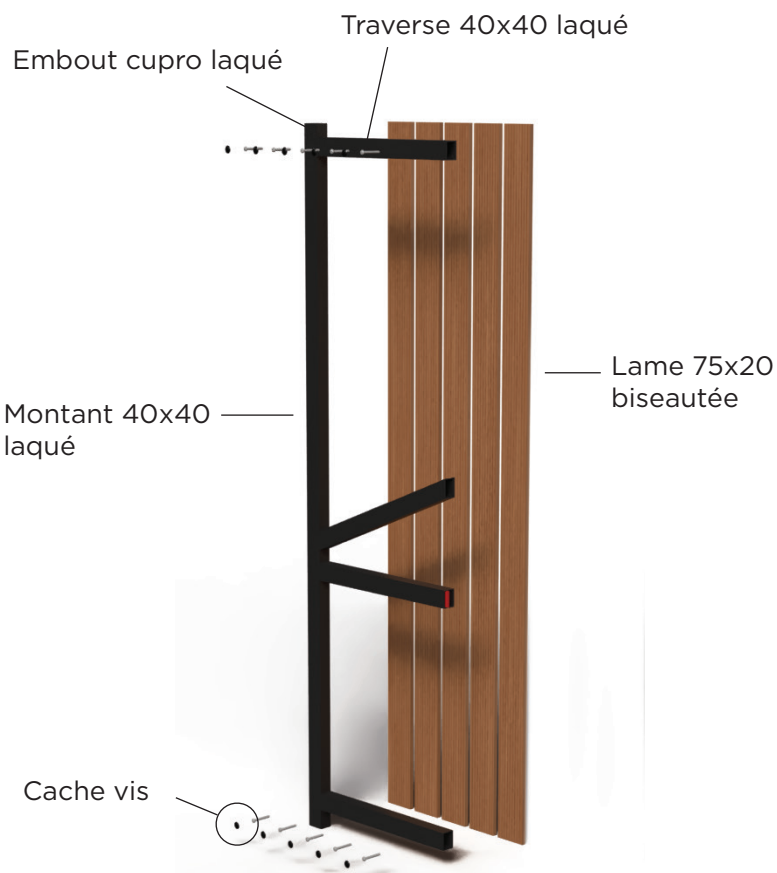

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant et coulissant : 4000 x 1600 mm

CARACTÉRISTIQUES COULISSANTS

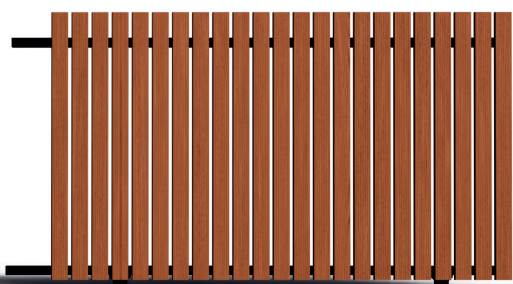


Rail inox :
+ Butée
+ Roulette pour portail coulissant
composée de : chape alu et galet inox

Serrure de coulissant avec gâche

Support de guidage:
- Parfaite finition du « U » de guidage
- Support de guidage DC

CARACTÉRISTIQUES BATTANTS

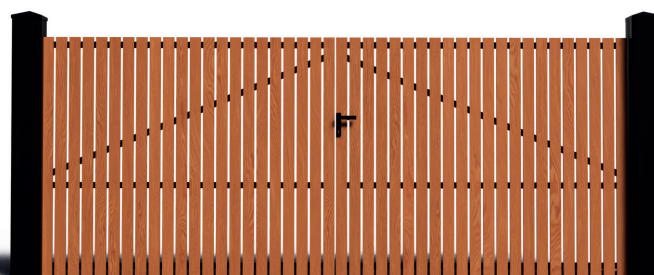

Fixations hautes :
- Gond universel réglable à visser
- Gond laqué à sceller


Fixations basses :
- Crapaudine à visser
- Gond universel réglable à visser
- Gond laqué à sceller

Serrure inox encastrée.
Poignée aluminium laqué RAL cadre

Sabots & arrêts 2 vantaux

Renfort de motorisation

MOTORISATION



Livi 502 X

Pour portails battants
n'excédant pas 5000 mm
entre piliers.
(écoinçon mini 600 mm)



Geko x

Pour portails battants
n'excédant pas 4000 mm
entre piliers.
(écoinçon mini 450 mm)



Livi X

Pour portails
coulissants pesant
jusqu'à 600 kg.



Axovia 3S lo pack confort

Pour portails battants dont
la longueur d'un vantail
n'excède pas 2000 mm et
200 kg.