


AZALEA

L'alliance parfaite du bambou et de l'inox

CB 01

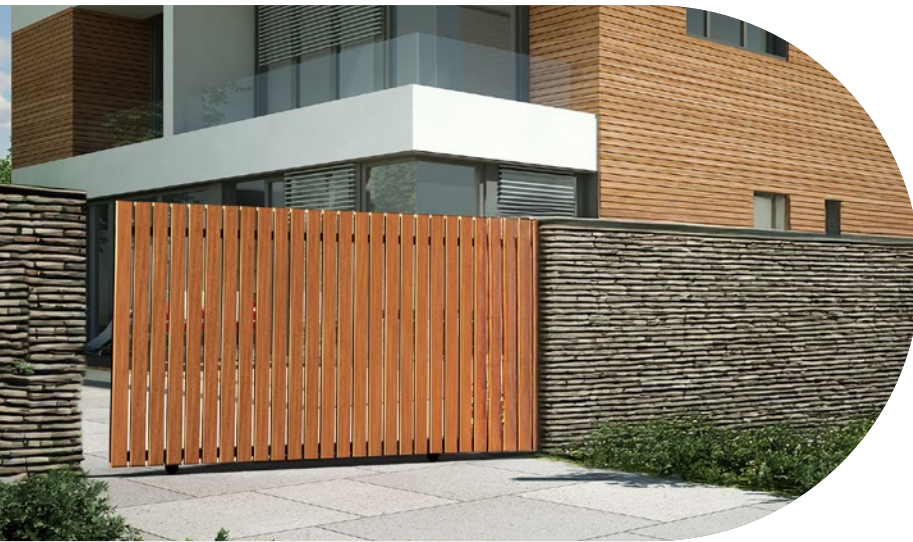


Cadre inox 40 x 40 laqué

Barreaudage vertical 75 x 20
biseautées

Forme droite uniquement

Informations techniques


SYSTÈMES D'OUVERTURE




COLORIS



Lames bambou
biseautées
 finition « Coffee »
75 x 20 mm

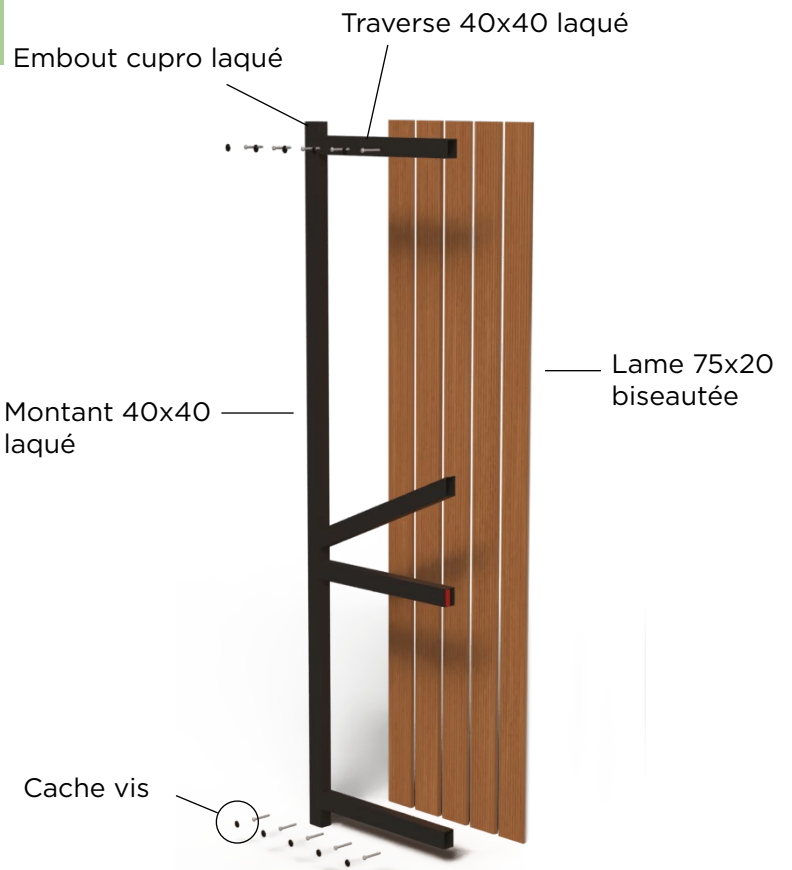

CARACTÉRISTIQUES COULISSANTS

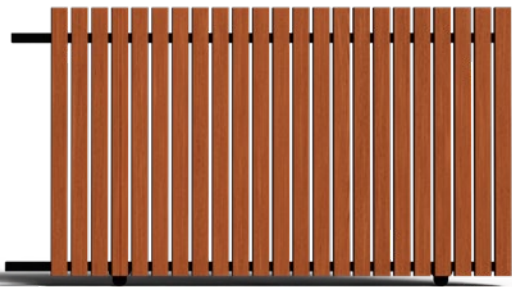


Rail inox :
+ Butée
+ Roulette pour portail coulissant
composée de : chape alu et galet inox

Serrure de coulissant avec gâche

Support de guidage :
- Parfaite finition du « U » de guidage
- Support de guidage DC

CARACTÉRISTIQUES BATTANTS

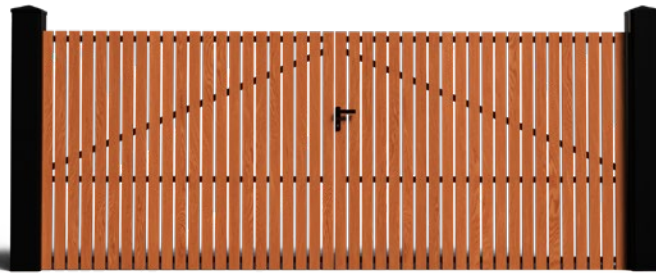

Fixations hautes :
- Gond universel réglable à visser
- Gond laqué à sceller

Fixations basses :
- Crapaudine à visser
- Gond universel réglable à visser
- Gond laqué à sceller

Serrure inox encastrée.
Poignée aluminium laqué RAL cadre

Sabots & arrêts 2 vantaux

Renfort de motorisation

MOTORISATION



Livi 502 X

Pour portails battants
n'excédant pas 5000 mm
entre piliers.
(écoinçon mini 600 mm)



Geko x

Pour portails battants
n'excédant pas 4000 mm
entre piliers.
(écoinçon mini 450 mm)



Livi X

Pour portails
coulissants pesant
jusqu'à 600 kg.



Elixo Smart Io
pack confort

Pour portails coulissants
dont la longueur du vantail
n'excède pas 6000 mm et
300 kg.