


# AZALEA


L'alliance parfaite du bambou et de l'inox

CB 01

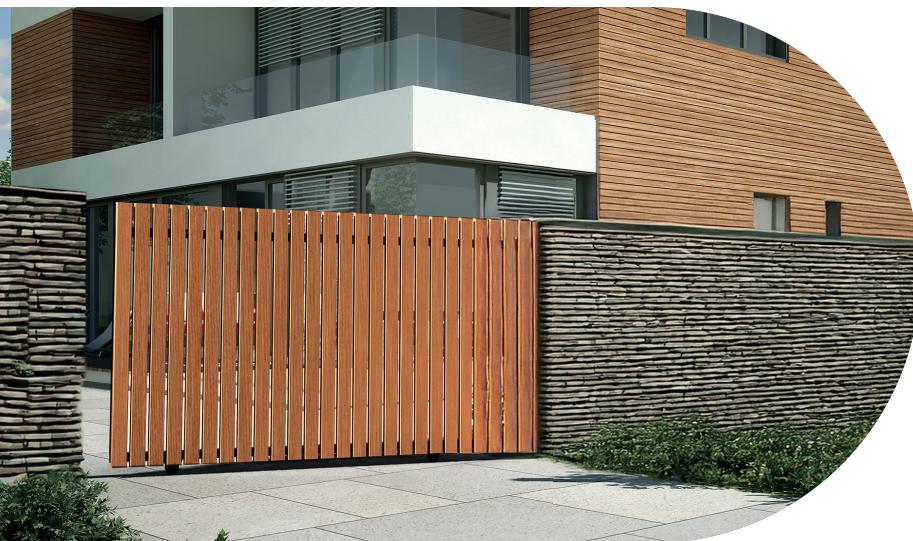

## Informations techniques


### SYSTÈMES D'OUVERTURE

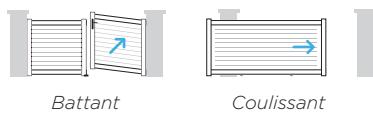

### COLORIS




Lames bambou  
biseautées  
finition « Coffee »  
75 x 20 mm

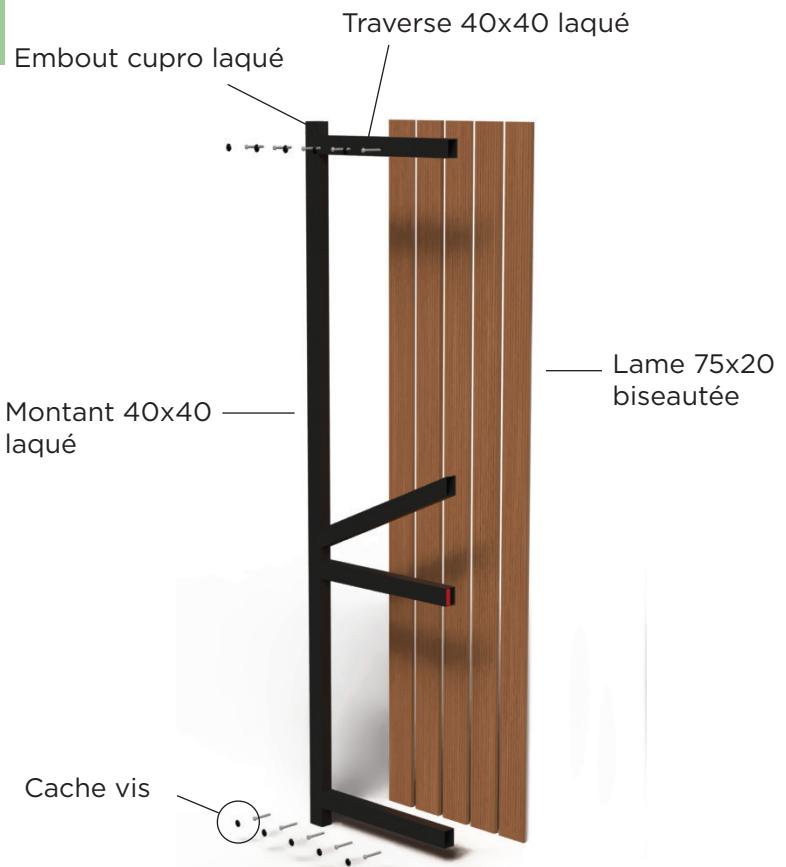

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant et coulissant : 4000 x 1600 mm

## CARACTÉRISTIQUES COULISSANTS

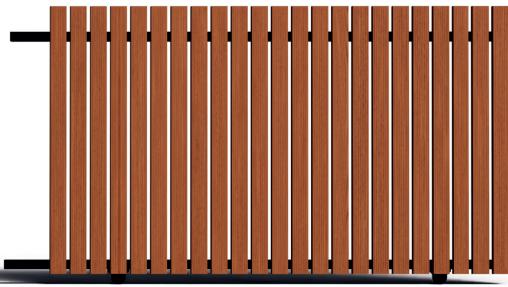

### Rail inox :


- + Butée
- + Roulette pour portail coulissant composée de : chape alu et galet inox

### Serrure de coulissant avec gâche

### Support de guidage:

- Parfaite finition du « U » de guidage
- Support de guidage DC

## CARACTÉRISTIQUES BATTANTS

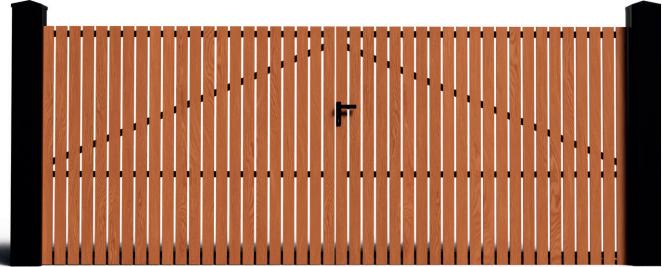

### Fixations hautes :

- Gond universel réglable à visser
- Gond laqué à sceller

### Fixations basses :

- Crapaudine à visser
- Gond universel réglable à visser
- Gond laqué à sceller

### Serrure inox encastrée.

Poignée aluminium laqué RAL cadre

### Sabots & arrêts 2 vantaux

### Renfort de motorisation

## MOTORISATION



Livi 502 X

Pour portails battants n'excédant pas 5000 mm entre pilliers.  
(écoinçon mini 600 mm)



Geko x

Pour portails battants n'excédant pas 4000 mm entre pilliers.  
(écoinçon mini 450 mm)



Livi X

Pour portails coulissants pesant jusqu'à 600 kg.



Elixo Smart Io pack confort

Pour portails coulissants dont la longueur du vantail n'excède pas 6000 mm et 300 kg.

