

# Clôture Aluminium Gamme Pavillon

CL CT 08 B

Dimensions maximales entre poteaux :  
2000 mm

Traverses hautes et basses 95 x 35 mm

Barreaudage vertical 180 x 20 mm

Poteaux mortaisés 80 x 80 mm

Forme droite uniquement

+ Existe en XL : Traverses de 110 x 42 mm



**20** ANS  
GARANTIE

FABRICATION  
& THERMO-  
LAQUAGE

## Informations techniques

### COLORIS

**20**  
COLORIS  
AU CHOIX

### POSSIBILITÉ BARREAUDAGE VERTICAL




### EXEMPLE DE DISPOSITION

Disposition horizontale



Disposition verticale



Espace entre barreaux variable suivant contraintes et  
règles de fabrication.

# Poteaux de clôture

Les poteaux de clôture constituent le principal support de votre clôture. Ces éléments sont essentiels à la bonne tenue, à la protection et à la durabilité dans le temps de votre clôture.


## . Poteaux ALU

### Profil de départ ALU rainuré 50 x 29

(compatible poteau 70 x 70 uniquement)




### Poteau ALU 70 x 70

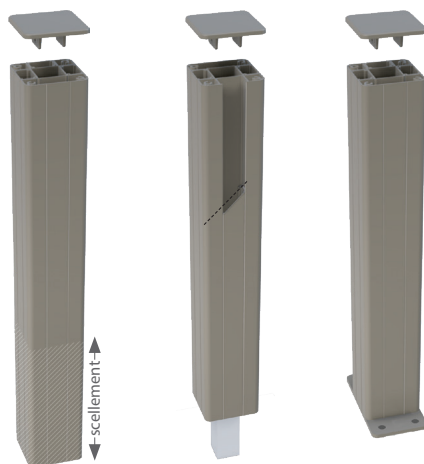

à sceller    renfort à sceller 30 x 30 inox    à platine

### . Cache platine



15° max.



Platine de 5mm




Platine de 8mm



Platine de 14mm

### Poteau ALU 60 x 40

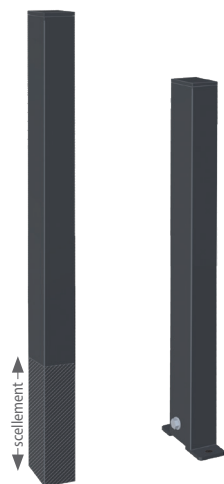


à sceller    à platine

### Poteau ALU 80 x 80



à sceller    fer à béton (non fourni)    à platine

### . Cache platine



15° max.

### Poteau d'angle variable pour clôture

Un poteau pratique qui s'adapte à toutes les situations.

Angle maxi: 180°

Angle mini: 70°



### . Fixe lisse

4 formes différentes



40 x 40 mm



Fixe lisse



95 x 35 mm  
110 x 42 mm