

Clôture Aluminium Gamme Pavillon

CL CT 24 C

Dimensions maximales entre poteaux :
2000 mm

Lisses horizontales :
40 x 20 mm

Poteaux rainurés 70 x 70 mm

Forme droite uniquement

3 configurations possibles



Coloris RAL 7009 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE

Informations techniques


COLORIS

20
COLORIS
AU CHOIX

3 CONFIGURATIONS BARREAUDAGES



CL CT 24 A
80 x 20 mm



CL CT 24 B
180 x 20 mm



CL CT 24 C
40 x 20 mm
(seulement poteau rainuré)

Montage
par empilage*



* pour poteau 70 x 70

Poteaux de clôture

Les poteaux de clôture constituent le principal support de votre clôture. Ces éléments sont essentiels à la bonne tenue, à la protection et à la durabilité dans le temps de votre clôture.


. Poteaux ALU

Profil de départ ALU rainuré 50 x 29

(compatible poteau 70 x 70 uniquement)




Poteau ALU 70 x 70

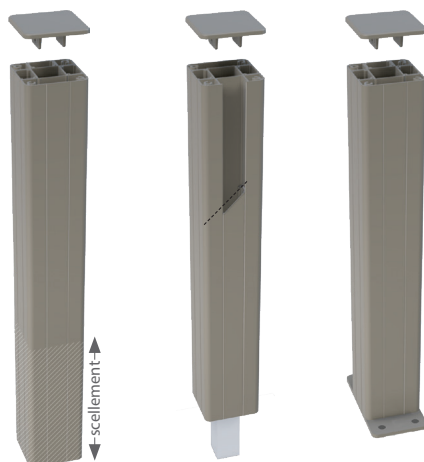

à sceller renfort à sceller 30 x 30 inox à platine

. Cache platine



15° max.



Platine de 5mm




Platine de 8mm



Platine de 14mm

Poteau ALU 60 x 40

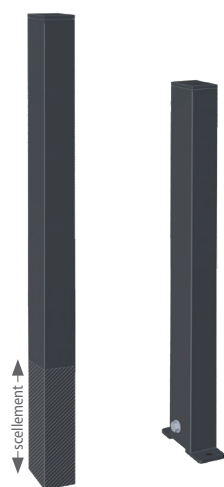


à sceller à platine

Poteau ALU 80 x 80



à sceller fer à béton (non fourni) à platine

. Cache platine



15° max.

Poteau d'angle variable pour clôture

Un poteau pratique qui s'adapte à toutes les situations.

Angle maxi: 180°

Angle mini: 70°



. Fixe lisse

4 formes différentes



40 x 40 mm



Fixe lisse



95 x 35 mm
110 x 42 mm