

Clôture Aluminium Gamme Pavillon

CL CT 36

Dimensions maximales entre poteaux :
2000 mm pour poteaux de 80 x 80 mm et
1500 mm pour poteaux de 70 x 70 mm

Barreaudage avec lames mixtes :
180 x 20 mm, 80 x 20 mm, 20 x 20 mm

Poteaux mortaisés 80 x 80 mm,
traverses 95 x 35 mm,
lames horizontales ou verticales :
Hauteur sur-mesure

Poteaux rainurés 70 x 70 mm,
lames horizontales
Hauteur posée, selon le nombre de lames,
espacement fixe de 20 mm

Forme droite uniquement

+ Existe en XL : Traverses de 110 x 42 mm



**20 ANS
GARANTIE**
FABRICATION & THERMO-LAQUAGE

Informations techniques

COLORIS


20
COLORIS
AU CHOIX

POSSIBILITÉ BARREAUDAGE VERTICAL




EXEMPLE DE DISPOSITION

Disposition horizontale



Disposition verticale



Espace entre barreaux variable suivant contraintes et règles de fabrication.

Poteaux de clôture

Les poteaux de clôture constituent le principal support de votre clôture. Ces éléments sont essentiels à la bonne tenue, à la protection et à la durabilité dans le temps de votre clôture.

. Poteaux ALU

Profil de départ ALU rainuré 50 x 29

(compatible poteau 70 x 70 uniquement)



Poteau ALU 70 x 70



. Cache platine



Platine de 5mm




Platine de 8mm




Platine de 14mm


Poteau ALU 60 x 40

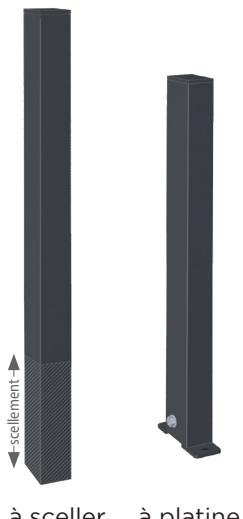

Poteau ALU 80 x 80

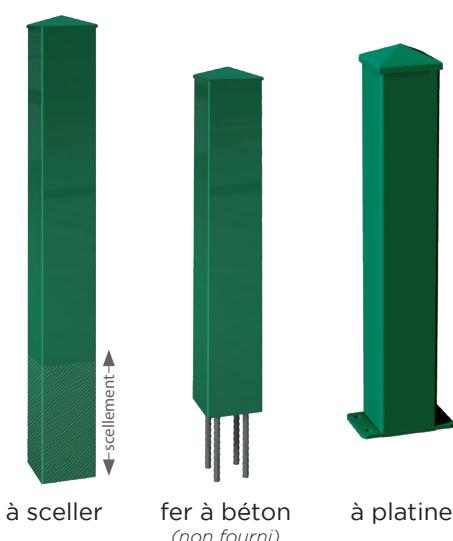

. Cache platine



15° max.

Poteau d'angle variable pour clôture

Un poteau pratique qui s'adapte à toutes les situations.

Angle maxi: 180°
Angle mini: 70°



. Fixe lisse

4 formes différentes



40 x 40 mm



Fixe lisse



95 x 35 mm
110 x 42 mm