


Portail Aluminium Gamme Résidence

CT 129 V2

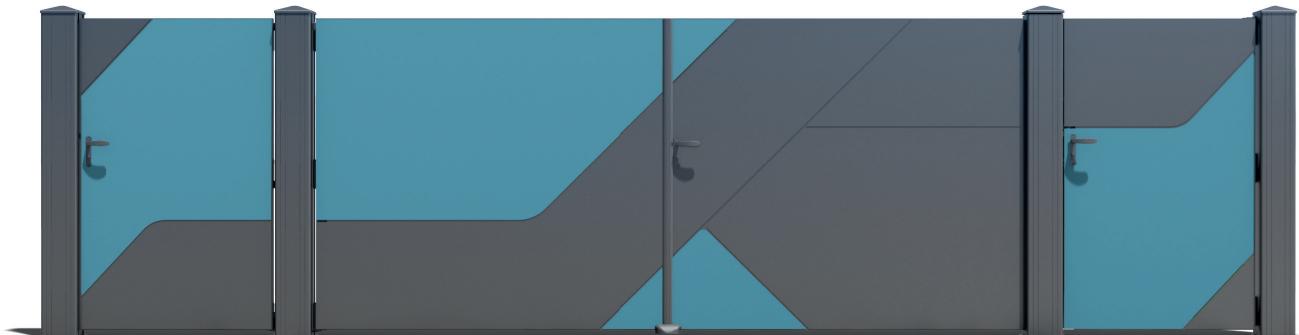

Coloris RAL 7016 FT et RAL 5024 FT pour les parties personnalisées - 2 possibilités de portillons assortis

Cadre soudé non visible

Habillage par tôle pleines
Tôles lisse intérieure


Forme droite uniquement

Dimensions maximales
> Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 5000 x 2000 mm



Informations techniques

SYSTÈMES D'OUVERTURE



Battant

Coulissant

Autoportant



Oppos'home

COLORIS

20
COLORIS
AU CHOIX



GAMME RÉSIDENCE ALU Cadre soudé

Dimensions max :

Battant : 5000 L x 2000 HT

Coulissant : 5000 L x 2000 HT
ou 6000 L x 1600 HT

Traverses : 40 x 40 mm

Montants : 60 x 40 mm



CARACTÉRISTIQUES COULISSANTS



Profil de réception coulissant

Cache jeu de refoulement

Rail inox :
+ Butée
+ Roulette pour portail coulissant
composée de : chape alu et galet inox

Serrure de coulissant avec profil de réception et gâche

Support de guidage:
- Parfaite finition du « U » de guidage
- Support de guidage DC

MOTORIZATION



Livi 502 X

Pour portails battants n'excédant pas 5000 mm entre piliers.
(écoinçon mini 600 mm)

CARACTÉRISTIQUES BATTANTS



Fixations hautes :

- Gond 51 caréné
- Gond universel réglable à visser
- Gond laqué à sceller avec cache

Fixations basses :

- Crapaudine à visser
- Gond universel réglable à visser
- Gond laqué à sceller

Serrure inox encastrée.
Poignée aluminium laqué RAL portail

Joint EPDM

Sabots & arrêts 2 vantaux

Renfort de motorisation



Geko x

Pour portails battants n'excédant pas 4000 mm entre piliers.
(écoinçon mini 450 mm)



Livi X

Pour portails coulissants pesant jusqu'à 600 kg.



Elixo Smart Io
pack confort

Pour portails coulissants dont la longueur du vantail n'excède pas 6000 mm et 300 kg.