

Portail Aluminium Gamme Pavillon



CT 133

Dimensions maximales :

Battant/Coulissant : Longueur 4000 mm et hauteur selon le pas des lames

Coulissant mono vantail : longueur 3000 mm

Remplissage lames trapézoïdales
195 x 20 mm sans traverse

Forme droite uniquement.
Existe uniquement en gamme Pavillon


+ Clôture CL CT 25 B

Attention pour un portail coulissant, traverse en bas obligatoire.




Informations techniques

SYSTÈMES D'OUVERTURE

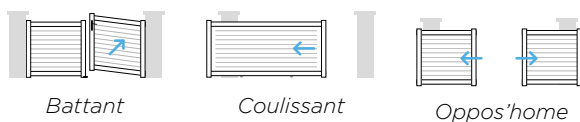

LAMES



COLORIS

20
COLORIS
AU CHOIX

Optez pour la Bicoloration



GAMME PAVILLON ALU Cadre mécanique

Dimensions max : 4000 L x 1800 HT

Traverses : 95 x 35 mm

Montants : 85 x 55 mm




VERSION PAVILLON XL

Battant : Dimensions max : 5000 L x 2000 HT

Coulissant : Dimensions max : 6000 L x 1600 HT

Traverses : 110 x 42 mm

Montants : 110 x 60 mm



FORMES

Forme standard :

Formes disponibles :

CARACTÉRISTIQUES COULISSANTS



Profil de réception coulissant

Cache jeu de refoulement

Rail inox :
+ Butée
+ Roulette pour portail coulissant
composée de : chape alu et galet inox

Serrure de coulissant avec profil
de réception et gâche

Support de guidage:
- Parfaite finition du « U » de guidage
- Support de guidage DC

CARACTÉRISTIQUES BATTANTS



Fixations hautes :
- Gond 51 caréné
- Gond universel réglable à visser
- Gond laqué à sceller avec cache

Fixations basses :
- Crapaudine à visser
- Gond universel réglable à visser
- Gond laqué à sceller

Serrure inox encastrée.
Poignée aluminium laqué RAL portail

Joint EPDM

Sabots & arrêts 2 vantaux

Renfort de motorisation

MOTORISATION



Livi 502 X

Pour portails battants
n'excédant pas 5000 mm
entre piliers.
(écoinçon mini 600 mm)



Geko x

Pour portails battants
n'excédant pas 4000 mm
entre piliers.
(écoinçon mini 450 mm)



Livi X

Pour portails
coulissants pesant
jusqu'à 600 kg.



**Axovia 3S lo
pack confort**

Pour portails battants dont
la longueur d'un vantail
n'excède pas 2000 mm et
200 kg.