

Volets roulants
Moustiquaires
Volets battants
Volets coulissants
Portes de garage

Habitat

Référentiel


CONCEPTEUR ET FABRICANT FRANÇAIS

Volets roulants

POSE EN NEUF & TRADITIONNEL

AUTOMATISME
(voir p.8)

Coffres tunnels & Demi-coffres

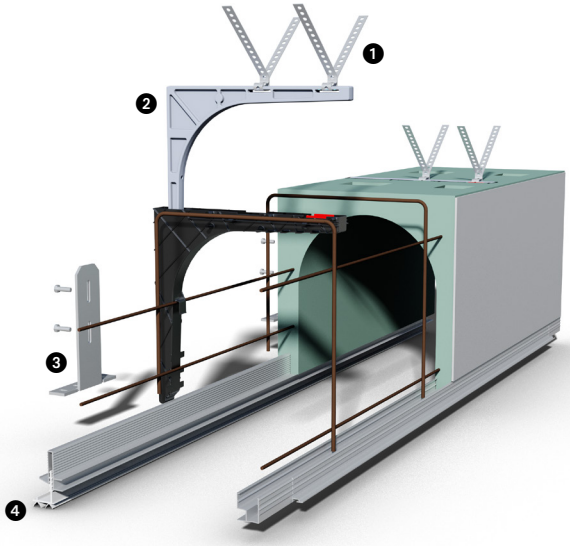

Le volet roulant s'intègre naturellement dans la construction et le coffre est **complètement dissimulé dans la maçonnerie.**

Notre gamme répond à tous les besoins du marché du Neuf. Nos différents parements **s'adaptent à toutes les constructions parpaing ou brique.**

Pour les grandes dimensions, le coffre de 30 offrira plus de possibilités pour l'enroulement.

1. Liaison avec la maçonnerie
2. Patalu pour rigidifier la structure et éviter le fléchissement
3. Liaison avec la menuiserie
4. Profil d'étanchéité télescopique

SYSTÈME EASY-CLIP

La clé s'engage et se dégage sans effort et sans outil pour libérer la sous-face et accéder au coffre et au volet en cas d'intervention.



4 MODÈLES COFFRES TUNNELS

Toutes les solutions pour la construction



SPÉCIAL PARPAING

. Thermic Elite 28 ou 30



SPÉCIAL BRIQUE

. Thermic Briquelite 28 ou 30



SPÉCIAL PARPAING

. Thermic Béton 28



SPÉCIAL BSO

. Thermic Elite BSO

*Uc Thermic Elite = 0,6 W/m2.k / Up Thermic Elite = 0,3 W/m2.k**

Coffres traditionnels



Ancienne version
toujours disponible

Disponible
jusqu'à
4 m
en version
SOLAIRE



. Tradi Optimo

Ses atouts :
Polyvalence, simplicité et rapidité de pose

. Jusqu'à 4 m de large avec l'option Visio 50

Existe en **SOLAIRE**
uniquement en RS100 Solar io

Disponible
jusqu'à
4,5 m
en version
TRADI'MAX



. Tradi Ancienne Version

Ses atouts : Réglages et précision de pose

. Jusqu'à 4,5 m de large en version Tradi'Max

Existe en **SOLAIRE**
uniquement en RS100 Solar io


Visio 50, deux modèles modernes

Le volet roulant Visio 50 allie les avantages du brise-soleil tout en conservant la fonction de sécurité du volet roulant. Avec ses grands ajours alignés pour une esthétique indiscutable, il garantit un confort optimal en offrant à la fois une excellente luminosité et une bonne aération, tout en réduisant la consommation d'énergie. Une fois fermé, il bloque totalement la lumière, pour une obscurité complète.


Nous proposons deux finitions : la microperforation entre les lames, pour un effet de lignes de lumière sans discontinuité et sans permettre aux insectes de s'inviter dans votre maison, ou de grands ajours alignés pour une esthétique indiscutable et des qualités techniques identiques.



ajouré



microperforé

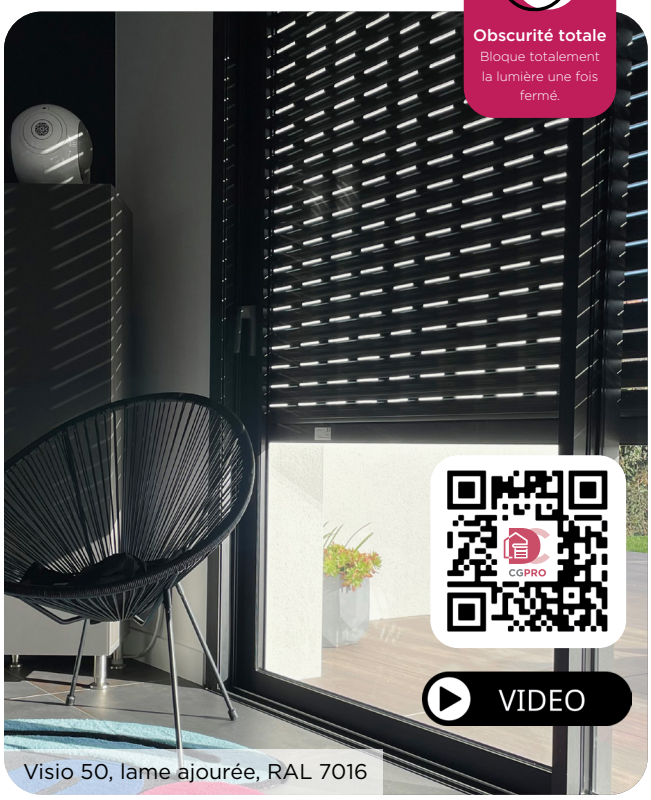

Visio 50, lame ajourée, RAL 7016

Volets roulants

POSE EN RÉNOVATION

AUTOMATISME
(voir p. 8)



Réno XL avec motorisation solaire

. 3 MODÈLES RÉNOVATION

La solution facile et rapide pour éviter de lourds travaux.



Pan coupé

Quart de rond



Lame finale invisible

. Réno Pro

. Optimisation des tailles de caisson pour un maximum de lumière.

. Section de coffre 125 à 205. Largeur 3 m max.

somfy

Réalisable en motorisation SOLAIRE

en Somfy RS100 Solar io ou Simu



Option

Trappe d'accès batterie solaire



Nouveauté

Visio 40 : lumière et confort sans compromis



Visio 40, lame microperforée, Ral 7016.

Obscurité totale
Bloque totalement la lumière une fois fermé.

Le tablier Visio 40 est fabriqué sur mesure pour répondre aux attentes esthétiques et techniques de ce nouveau produit.

Grâce à ses **microperforations discrètes**, cette lame **offre une ventilation optimale et une visibilité vers l'extérieur**, sans compromettre la sécurité. Elle contribue ainsi à améliorer le bien-être au quotidien, en limitant l'effet de confinement tout en protégeant efficacement contre les regards extérieurs ainsi que les nuisibles.

. Réno XL

. Le Réno XL s'adapte aux grandes dimensions, **jusqu'à 4 m.**

. Section de coffre 180 à 205. Hauteur 2,5 m max.

somfy

Réalisable en motorisation SOLAIRE en RS100 Solar io

somfy 100% SOLAR

. Réno'Max


. Grâce à sa lame spécifique, le Réno'Max est **idéal pour les volets de grandes dimensions, jusqu'à 4,5 m.**

. Section de coffre 250 à 300. Largeur 4,5 m max.

Le volet roulant ITE
(Isolation Thermique Extérieure)

Le volet roulant ITE convient parfaitement à ceux qui désirent réaliser des travaux d'isolation en incorporant une fermeture par volet. Le volet roulant devient alors invisible car le coffre est masqué par l'isolant.

Compatible avec l'option SOLAIRE
(panneau déporté et batterie intégrée)

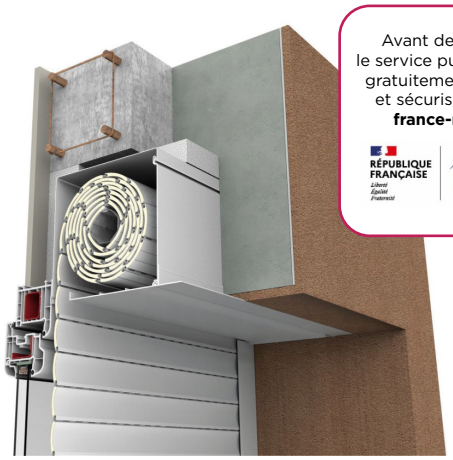

Avant de vous engager, le service public vous informe gratuitement pour préparer et sécuriser votre projet : **france-renov.gouv.fr**

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
France Rénov'

Un volet écologique 100% SOLAIRE

somfy
RS100 Solar io

somfy 100% SOLAR
PEP eco PASS PORT®



simu **Solutions Radio HZ**



Le moteur fonctionne sans fil, ce qui facilite son installation et réduit fortement l'ampleur des travaux, il s'intègre à la domotique de votre maison et se programme comme vos autres volets.

Protection solaire

SCREEN ZIP

AUTOMATISME
(voir p. 8)

Utilisation :
Neuf, rénovation ou sur pergola.

Ses atouts :
Véritable bouclier thermique, il protège du réchauffement, jusqu'à 6 fois plus qu'un store intérieur classique.

somfy
Disponible en motorisation radio IO
CHERUBINI



. Caisson Senseï

. Caisson dimensions 105 ou 130.
. Hauteur entre 600 et 6 000 mm.
. Largeur entre 795 et 5 000 mm.



3 ANS GARANTIE PIÈCES

. Caisson Agora

. Caisson dimensions 85, 110, ou 130.
. Hauteur entre 600 et 5 000 mm.
. Largeur entre 830 et 5 000 mm.

Compatible avec l'option SOLAIRE (IO)



. Caisson Domus

. Caisson dimensions 105 ou 130.
. Hauteur entre 600 et 6 000 mm.
. Largeur entre 795 et 5 000 mm.



. Vol' Screen


. Volet roulant et screen ZIP, associé en montage rapide pour une **pose en coffre tunnel ou traditionnel.**

SOLTIS PERFORM 92
BRONZE 2043

. Volet et screen motorisés uniquement en radio.
. Hauteur entre 600 et 2 250 mm.
. Largeur entre 1000 et 3 000 mm.


. Serge Ferrari

Toile Soltis Harmony 88 . ☼ Coefficient d'ouverture : 8 %

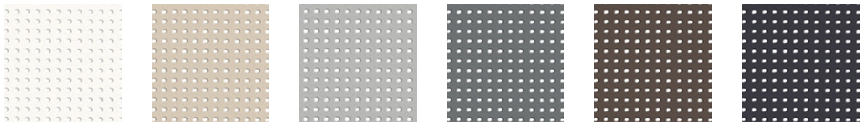

2044 Blanc neige | 2135 Beige sablé | 2048 Aluminium | 2167 Béton | 2043 Bronze | 2047 Anthracite

Toile Soltis Perform 92 . ☼ Coefficient d'ouverture : 4 %

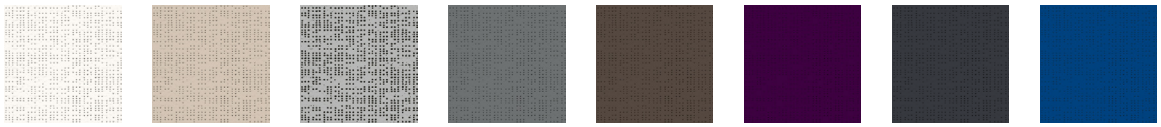

2044 Blanc neige | 2135 Beige sablé | 2048 Aluminium | 2167 Béton | 2043 Bronze | 50336 Prune | 2047 Anthracite | 2161 Bleu nuit

Toile Soltis Opaque B92 . ☼ Coeff. d'ouverture : 0 %



1044 Blanc neige | 1046 Aluminium | 1043 Bronze

Toile Soltis Proof W96 . ☼ Coeff. d'ouverture : 1 %



8102 W Blanc neige | 2135 W Beige sablé | 2171 W Nuage

Toile Soltis Lounge 96 . ☼ Coefficient d'ouverture : 4 %




8102 Blanc neige | 1103 Beige cassé | 2135 Beige sablé | 2171 Nuage | 2047 Anthracite

. Copaco

Toile Serge 10 %


☼ Coefficient d'ouverture : 10 %

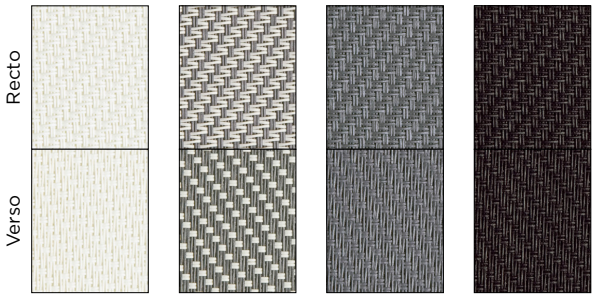

2002 Blanc neige | 1002 Gris/Blanc | 1010 Gris | 10010 Noir

Toile Serge 600 BO Lunar


☼ Coefficient d'ouverture : 0 %




2002 Blanc | 7007 Perle | 1002 Gris/Blanc | 10010 Carbone

Coefficient d'ouverture : rapport entre la surface du vide et la surface protégée par la toile. Plus le chiffre est proche de 0, plus la toile est imperméable à l'air.

Toile Serge 600 . ☼ Coefficient d'ouverture : 5 %

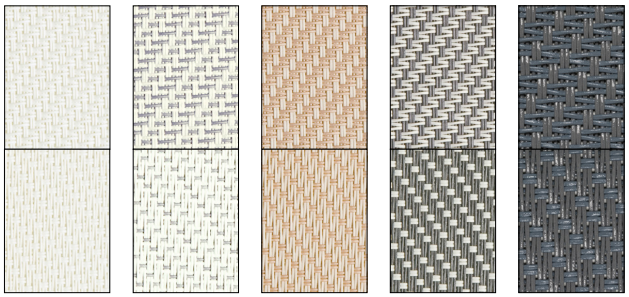

2002 Blanc neige | 2061 Blanc perle | 8003 Lin/Sable | 1002 Gris Blanc | 1042 Ombre

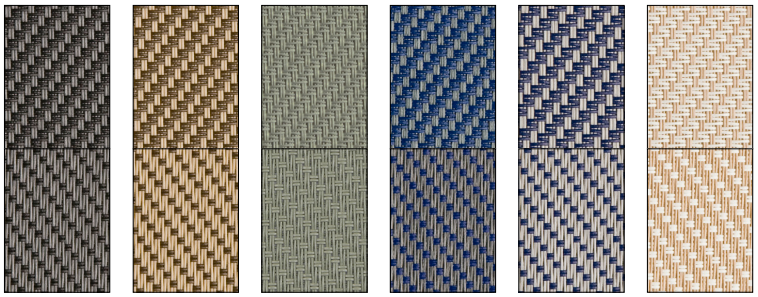

1010 Gris carbone | 3011 Sable/ Bronze | 31031 Jade | 1009 Gris/Bleu | 7009 Perle/Bleu | 3002 Sable/ Blanc

Motorisation & domotique

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

somfy* DELTA DORE CHERUBINI

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT
simu

*Extension de garantie Somfy possible : 10 ans pièces.

Pilotage à distance

Maison évolutive

Compatible solaire io

Version hybride

. Solutions io

somfy

PEP eco PASS PORT

En choisissant un produit Somfy PEP ECOPASSEPORT, vous avez l'assurance d'un produit de qualité développé en respectant des exigences d'éco-conception.


Amy 1 io


Amy Sun Protect io


Situo 1 io



Situo 5 io


Situo 5 Bi Radio
Commande un ou plusieurs volets. Capable de piloter la technologie RTS et io.

Découvrez l'Amy Sun Protect en vidéo

. Solutions HZ

simu


Émetteur mural
1 canal


Émetteur portatif
1 canal

Evolution en BHZ
1er trimestre 2027

. Solutions X3D


DELTA DORE


Émetteur Mural X3D
Commande
un volet


Émetteur Portatif X3D
Commande un
ou plusieurs volets

. Solutions RX

CHERUBINI


Girowall
Commande un volet


Giro 1


Émetteur POP

Option

Choisissez le cordon de votre émetteur POP

Sous réserve de différences de couleurs.



Nos solutions domotique

Une maison domotique, c'est votre confort garanti.
Le confort de piloter votre maison connectée comme vous voulez, d'où vous voulez.

Que vous soyez au bureau ou en vacances, vous pouvez voir si vos volets sont ouverts ou fermés, si vous n'avez pas oublié d'éteindre vos lumières ou de fermer vos fenêtres, votre porte de garage, etc. et agir dessus en un clic. Avec la domotique, c'est simple de réaliser des économies d'énergie et d'optimiser la sécurité de votre maison.

TaHoma® Switch

La maison connectée | Par Somfy



- Vous pouvez piloter tous vos équipements Somfy et ses partenaires. Vous serez guidé à chaque étape grâce à une interface simplifiée.
- Vous profitez d'une température idéale, et chaque équipement s'adapte à vos habitudes de vie.
- Grâce aux capteurs Somfy, vous pouvez être alerté et alerter le voisinage en cas d'intrusion.
- Une simulation de présence avec des éléments visibles de l'extérieur (volets, lumières…).
- Des caméras peuvent enregistrer si intrusion.
- Se connecter en wifi et non en filaire.
- 2 boutons programmables directement dessus.

TYDOM

La maison connectée | Par Delta Dore



- L'application Tydom permet d'utiliser un smartphone ou une tablette pour piloter des équipements de l'univers Delta Dore (volets roulants, portes de garage…).
- Centraliser la commande des volets, et agir suivant les besoins sur ces derniers.
- Commander de nombreux automatismes (portail, porte de garage, motorisation, arrosage…). Tydom compte jusqu'à 32 récepteurs.
- Créer jusqu'à 16 scénarios pour simplifier les gestes du quotidien (ex : lorsque je pars de ma maison, tous mes éclairages s'éteignent, mes volets se ferment, mon chauffage baisse).
- Retour d'état des principales commandes (volets fermés, alarme en marche…).

Moustiquaires

POSE EN NEUF ET RÉNOVATION

3 ANS GARANTIE PIÈCES

. Moustifixe



. Moustiquaire fixe adaptée à vos fenêtres. Elle vous protégera des insectes tout en conservant une excellente visibilité vers l'extérieur.

. Dimensions maximales : h.2400 x l.1400 mm.

. MOUSTIQUAIRES VERTICALES

. Moustipro

. Il se met en place par un **montage simple et rapide**. La moustiquaire s'adapte à toutes vos fenêtres et combine à la perfection luminosité et protection anti-insectes.

. Hauteur max. 2150 mm et Largeur max. 1600 mm.



5 ANS GARANTIE PIÈCES MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

. Moustipro Confort

. Le Moustipro Confort est une moustiquaire verticale au design moderne, avec caisson carré de 50 mm et barre de charge sans poignée. Existe aussi en version motorisée avec batterie intégrée.

. Hauteur max. 2500 mm et Largeur max. 2500 mm.



3 ANS GARANTIE PIÈCES

. MOUSTIQUAIRES LATÉRALES

3 ANS GARANTIE PIÈCES

. Enroulable 40

. **Robuste et efficace**. Idéal pour des portes à passage continu, comme les terrasses ou les jardins.

. Dimensions maximales : h.2400 x l.1500 mm (1 vantail).

. Dimensions maximales : h.2400 x l.3000 mm (2 vantaux).

. Dimensions maximales : h.2600 x l.2400 mm (Réversible).

Leur seuil plat est **compatible avec les exigences PMR.**



. Plissée 22

. Elle permet plusieurs options de modulation. Ainsi l'option à deux vantaux convient mieux à **des espaces plus grands**, qu'un seul vantail ne suffira pas à couvrir.
Réalisable en 1, 2 vantaux et réversible.

. Elle possède un très faible encombrement (22 mm).

. Dimensions maximales : h.2600 x l.2000 mm (1 vantail).

. Dimensions maximales : h.2600 x l.4000 mm (2 vantaux).

. Dimensions maximales : h.2600 x l.2400 mm (Réversible).



Moustiquaires intégrées

5 ANS GARANTIE PIÈCES MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

. Mousticoffre

Utilisation : Neuf

Ses atouts : Utilisation facile, pose rapide et confort

. Convient au volet traditionnel et coffre tunnel.

. Adapté aux constructions neuves.

. Intégré dans un coffre tunnel en pose rapide.

. Hauteur max. 2250 mm
Largeur max. 1600 mm.

Compatible avec l'option SOLAIRE



. Moustiquaire réno intégré

Utilisation : Rénovation

somfy 100% SOLAR

Ses atouts : 2 en 1 : volet roulant motorisé et moustiquaire manuelle

. Intégré dans le coffre, double coulisse permettant de faciliter le passage du volet et de la moustiquaire sans compliquer la pose.

. Hauteur max. 2200 mm
Largeur max. 1600 mm.

Compatible avec l'option SOLAIRE



Volets battants aluminium

10 ANS
GARANTIE

LAQUAGE
(isolé, extrudé, mécanique, coulissant, pré-cadre)

14
COLORIS AU CHOIX

ALUMINIUM CADRE MÉCANIQUE

Personnalisation maximale

Unique & sur-mesure




Volets battants alu cadre mécanique motorisé, lames chevrons RAL 7016 FT

Nos volets en aluminium à cadre mécanique offrent une **personnalisation maximale** grâce à un large choix d'options et de détails !

Avec des volets aussi tendances qu'élégants, ce produit se distingue par son **large choix de personnalisation** et autres options qui sauront coller à vos attentes esthétiques !


La customisation dans le moindre détail pour en faire une **pièce unique et sur-mesure** !

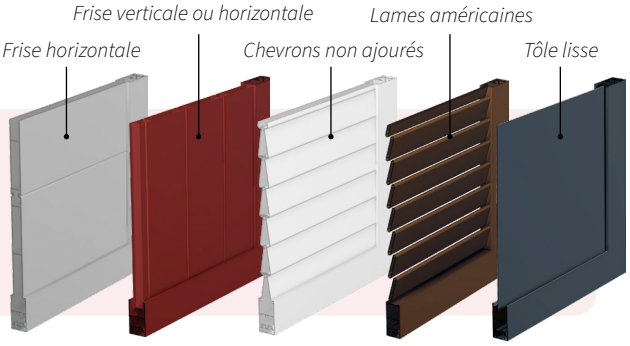

. STRUCTURE

Il est composé d'un **cadre alu mécanique assemblé** à 45°. Plusieurs types de remplissages sont proposés.

Nos volets battants Aluminium sont disponibles en :



Droit *Cintré* *Biais* *Coulissant* *Porte fermière*

MOTORISABLE
(voir p. 17)

ALUMINIUM ISOLÉ



Occultation & isolation

Volets battants alu isolé, RAL 7016 FT

Avant de vous engager, le service public vous informe gratuitement pour préparer et sécuriser votre projet : **france-renov.gouv.fr**

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — France Rénov'


Sa **mousse isolante** et son épaisseur totale de **27 mm** lui confèrent une solidité à toute épreuve, accentuée par un **revêtement alu performant** qui associé à une **âme isolante rigide**, apporte à votre maison une isolation propice aux **économies d'énergie.**
Elle est efficace pour garder les écarts de températures entre l'intérieur et l'extérieur du foyer.

Versions disponibles en :

Penture/ Contre penture *Barres* *Barres et écharpe*

. STRUCTURE

- Pas vertical : 85 mm
- Pas horizontal : 150 mm
- Finition Grain d'Orge
- Épaisseur : 27 mm
- Épaisseur paroi de 0,8 à 1 mm



ALUMINIUM EXTRUDÉ

Robustes, fiables et personnalisables,
nos volets battants Aluminium Extrudé sont des symboles de polyvalence. Ils empruntent avec brio les grands codes des fermetures classiques.


Leur design élégant, inspiré de la menuiserie traditionnelle sublimera votre habitation, et la robustesse des finitions vous apportera la tranquillité que vous recherchez. Un choix qui préservera l'intimité en alliant la sécurité et l'élégance.

Versions disponibles en :

Penture/ Contre penture *Barres* *Barres et écharpe*

. STRUCTURE

- Pas : 72,5 mm
- Finition Mouchette
- Épaisseur : 27 mm
- Paroi de 1,6 mm





Personnalisable

Résistant & robuste

Volets battants extrudé, RAL 7016 FT

Volets battants PVC

7 COLORIS AU CHOIX


CADRE PVC SOUDÉ



Volets battants cadre PVC soudé, lames chevronnées RAL 9 016

Ce modèle de volet battant PVC répond aux exigences esthétiques et architecturales de tous. Il propose de **multiples configurations** qui rendent **chaque projet unique.**

Remplissage plein, emplacement de la traverse, couleurs, finitions… trouvez la configuration d'aménagement qui vous correspond !

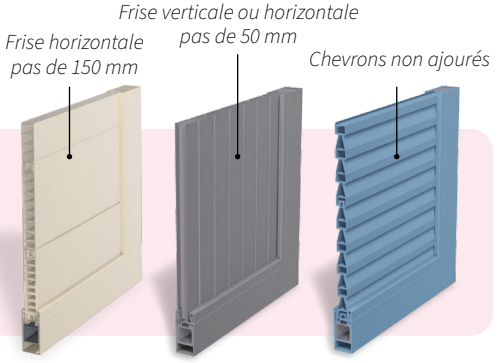

. STRUCTURE


Il est composé d'un cadre PVC soudé à 45° avec renfort aluminium sur les 4 côtés et propose 3 types de remplissage pour répondre au mieux à vos attentes esthétiques.

Nos volets battants PVC sont disponibles en :


Droit


Cintré


Biais


Porte fermière

MOTORISABLE
(voir p. 17)

PVC 24 MM

11 COLORIS AU CHOIX


Volets battants 24 mm standards, coloris 9 016 cintré avecespagnolette alu classique

Vous êtes à la recherche de tranquillité d'esprit et de sécurité, ces volets robustes sont faits pour vous !
Également disponible avec nos précadres,le volet Confort répond à toutes vos attentes.
Durable et accessible, en option manuelle ou motorisée, ce volet PVC se décline en différentes formes et styles.
Vous disposez ainsi d'un large choix de personnalisation pour moderniser votre façade.

Versions disponibles en :



Penture/ Contre penture


Barres


Barres et écharpe

. STRUCTURE

- Pas vertical : 75 mm
- Finition Mouchette
- Épaisseur : 24 mm
- Renfort PVC ou Aluminium selon configuration
- Paroi robuste de 1,2 mm



PVC 28 MM

Ce volet emblématique de la gamme Excellence séduit par son aspect robuste et son accessibilité.
Bien chez vous, à l'abri du vent, du bruit et des regards, vous pouvez profiter pleinement et sereinement de votre cocon et vous ressourcer !

Sa paroi de 2 mm lui confère une résistance à toute épreuve qui peut transformer votre maison en petite forteresse !

Versions disponibles en :


Penture/ Contre penture


Barres


Barres et écharpe

. STRUCTURE

- Pas : 100 mm
- Finition Mouchette
- Épaisseur : 28 mm
- Renfort Aluminium
- Paroi robuste de 2 mm



5 COLORIS AU CHOIX


Volets battants PVC excellence 28 mm, chêne doré barres seules

Volets battants aluminium & PVC

10 ANS GARANTIE
LAQUAGE (isolé, extrudé, mécanique, coulissant, pré-cadre)

14 COLORIS AU CHOIX

OPTION PRÉCADRE



Le précadre permet une **intégration rapide** de vos volets battants sur la façade, et facilite leur pose.

Dans le cadre d'une rénovation, c'est la **solution idéale** pour masquer les irrégularités autour des fenêtres et notamment les traces d'anciens gonds.

Le précadre est **compatible** avec toute notre gamme de volets battants, alu et PVC excepté le cadre PVC soudé.

Existe en SOLAIRE

. STRUCTURE

Notre précadre est **motorisable** pour plus de confort et disponible en version 2, 3 ou 4 côtés.

Le **recouvrement de 60 mm** vient masquer les éventuels défauts de la maçonnerie.

Le cumul de jeux de joints **renforce l'étanchéité des ouvertures**, et constitue un isolant propice aux économies d'énergie !

VOLETS COULISSANTS

La version coulissante de nos volets est i**déale pour donner la touche esthétique** finale à vos façades !

Plébiscitée pour sa facilité d'utilisation, la version coulissante se défend avec les mêmes arguments que la version battante et y apporte une **facilité dans l'utilisation quotidienne.**

Personnalisation
Nombreuses configurations

Pratique & fonctionnelle


4 m
Grandes dimensions
jusqu'à 2,5 m de hauteur
et 4 m de largeur

L'option coulissant est **compatible** sur nos volets : Alu isolé, Alu cadre mécanique, PVC cadre soudé (sur les lames verticales ou horizontales sans barre, ni écharpe et sans penture.)




Volets coulissants cadre mécanique
et option serrure pour coulissant RAL 7016


Nos motorisations sont disponibles en :



Pose sous linteau



Pose en rambarde



Pose sur appui

5 ANS GARANTIE
BATTERIES

5 ANS GARANTIE
MOTEURS SOMFY OBAN

Motorisation & domotique

OBAN
Automatise les volets battants

Goûtez au confort

Découvrez un confort accentué grâce à nos solutions de motorisation instinctives et compactes.

Pour l'automatisation de vos volets battants, **deux options** s'offrent à vous : l**e moteur filaire radio** et **le moteur solaire**, chacun avec ses propres avantages.

Ces moteurs nouvelle génération, performants sous tout rapport, allient un bon rapport qualité/prix et un design épuré et discret. Ils sont **robustes et faciles à poser.**

Silencieuses et discrètes, ces motorisations fonctionnent sans induire de nuisance sonore, et vous assurent **sécurité** et tranquillité d'esprit en cas d'obstacle.

Pensez à la domotique, optez pour une maison plus confortable, plus sûre et **plus économe en énergie**. Explorez les possibilités qu'offre la domotique et transformez votre maison en un espace de vie intelligent et connecté. (voir p 8)



Les motorisations sont compatibles avec nos précadres.




OBANSUN

UNE ÉNERGIE PROPRE ET RENOUVELABLE

Vous pouvez motoriser vos volets battants, même si vous n'avez pas de source d'électricité à proximité en intégrant une motorisation ObanSun.

Le capteur solaire intégré à l'appareil stocke l'énergie solaire et la transforme en énergie électrique. Vos moteurs fonctionnent sans fil, ce qui facilite la pose sur vos ouvertures et limite les travaux.



Portes de garage enroulables

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

somfy* CHERUBINI

*Extension de garantie Somfy possible : 10 ans pièces.

15 COLORIS AU CHOIX
Selon modèles

2 TYPES DE LAMES

3 VERSIONS DE COFFRES
Selon modèles




Porte de garage enroulable gamme Résidence RAL 9016

Nos portes de garage enroulables permettent une pose simple et rapide, tout en optimisant votre espace.

Elles sont manipulables en toute sécurité, grâce à leur manivelle de secours et le système anti-écrasement.
nous vous proposons 3 niveaux de gamme :


Gamme Pavillon

Une gamme aux valeurs sûres
Dimensions maxi : H 2400 x L 3000 mm



Gamme ID'AL

Large choix de personnalisation et la possibilité d'intégrer des lames hublots ou d'aération
Dimensions maxi : H 2900 x L 3900 mm




Gamme Résidence

Alarme intégrée

Domotique possible

Dimensions : - Hauteur maxi 4000 mm
- Largeur maxi 5000 mm



Optimisation de l'espace

Sécurisées
Manivelle de secours
Système anti-écrasement

Pose simple et rapide

Motorisées



Compatible option porte anti-tempête
Gamme résidence et ID'AL.
Classement V4
Dimensions : 4 x 4 mm

Portes de garage latérales



Porte de garage latérale RAL 9016, panneaux uni/polygrain

Choisissez une porte de garage latérale si vous avez besoin d'un accès piéton.

Cette option est très pratique lorsque le garage sert fréquemment de passage entre votre maison et l'extérieur.

Nos portes de garage sont disponibles en deux versions : la version manuelle, avec des dimensions de H 2500 mm sur L 4000 mm, et la version motorisée, pouvant atteindre des dimensions de H 3000 mm sur L 4000 mm.

10 ANS GARANTIE PIÈCES

MOTORISATION

7 ANS GARANTIE PIÈCES SOMMER

Praticité
Un portillon piéton avec serrure 3 points en manuel et une ouverture programmable en version motorisée.

Isolantes et durables
Panneaux isolés de 40 mm

Personnalisables

Motorisables

Portes de garage sectionnelles

10 ANS GARANTIE PIÈCES

MOTORISATION

7 ANS GARANTIE PIÈCES

SOMMER somfy APERTO



Double porte de garage sectionnelle, gamme Résidence Torsion, RAL 9005 FT, panneaux uni / polygrain

Nos portes de garage sectionnelles par leur faible encombrement, facilitent l'aménagement du garage. Réalisées avec des matériaux et des mécanismes de qualité, nos gammes peuvent supporter les grandes dimensions : idéale pour un garage de grande largeur jusqu'à 5 m.

Nous vous proposons 3 niveaux de gamme :

Gamme Pavillon TRACTION

Adaptée aux standards du marché

Dimensions maxi : H 2500 x L 3000 mm
Porte de garage fournit en Kit avec assemblage rapide (embout unique en T30)

Gamme ID'AL TRACTION

Pour un faible encombrement

Dimensions : - Hauteur maxi 3000 mm
- Largeur maxi 5000 mm
Porte livré préassemblé (charnières montées d'usine, galva en standard)

Gamme Résidence TORSION

Spéciales grandes dimensions

Dimensions : - Hauteur maxi 3000 mm
- Largeur maxi 5000 mm
Porte livré préassemblé (charnières montées d'usine, blanche en standard)

Faible encombrement

(Home 0)

Isolantes et durables

Panneaux isolés de 40 mm

Portillon intégré


En option (p. 21)


Connectables

. DÉCORS *(selon la gamme)*

FACE EXTÉRIEURE :
3 aspects



Polygrain


Woodgrain


Deep Mat

FACE INTÉRIEURE :
Aspect stucco et décor ligné en coloris blanc



Stucco Ligné

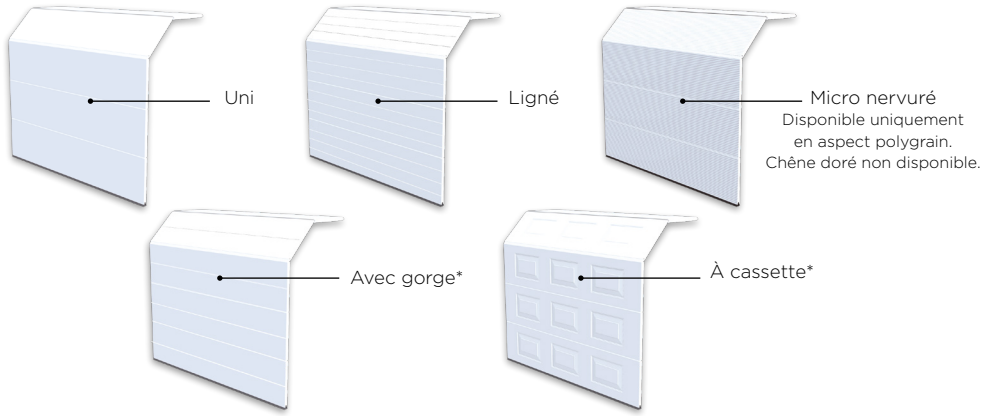


. HUBLOTS & INSERTS

Nos hublots sont disponibles en **double vitrage ou en PMMA.**
Pour toutes les formes et dimensions non standards, n'hésitez pas à nous consulter.

Non disponibles sur les panneaux à cassettes.


Carré 280 x 280 mm


Rectangulaire 321 x 511 mm


Rond Ø 280 mm


Panoramique 180 x 1500 mm
ou 180 x 1860 mm

. OPTIONS GAMME ID'AL TRACTION

Créer votre propre motif !




Porte de garage sectionnelle RAL 7016 FT, décor tôlé Oléa RAL 5003 FT

Le portillon, **idéal lorsque l'on veut entrer et sortir à pied de son garage** avec un vélo, une poussette, ranger ses courses...
Le portillon peut être **décentré à droite ou à gauche sans plus-value.**

Le Full Vision est un panneau spécifique pour les portes de garage sectionnelles traction. **Il est disponible en deux versions : vitrage seul ou vitrage + tôle.**

Portes de garage battantes

10 ANS GARANTIE
THERMO-LAQUAGE

. GAMME PAVILLON

14 COLORIS AU CHOIX
Selon modèles

2 STRUCTURE AU CHOIX




Porte de garage battante avec pentures RAL 5003 FT, lames verticales

Faites de votre ouverture de garage une pièce unique


La porte de garage alu extrudé est disponible en penture/ contre-penture, barres seules et barres écharpes.
Avec des lames verticales, habillez votre extérieur selon vos goûts et vos couleurs ! Cette porte de garage double vantaux existe en ouverture extérieure ou intérieure.

Versions disponibles en :



Penture/ Contre penture — *Barres* — *Barres et écharpe* — *Lames verticale*

Forme disponible en :



Droit — *Cintré* — *Biais*

. STRUCTURE

ALU EXTRUDÉ
- Panneau aluminium laqué
- Finition Mouchette
- Pas de 72,5 mm
- Épaisseur : 27 mm



2,7 m

Grandes dimensions
Jusqu'à 3 mètres de hauteur et 2,7 mètres de largeur

Sécurisées
Serrure 3 points carénée

. GAMME RÉSIDENCE

14 COLORIS AU CHOIX
Selon modèles

3 FORMES DE HUBLOTS



Porte de garage battante 3 vantaux RAL 9006 FT, lames horizontales pas de 150 mm, hublots Alunox


La gamme des portes de garage battantes en aluminium vous séduira par sa **robustesse**.

Les ouvrants de service, dotés de 2 à 4 vantaux, **facilitent l'utilisation quotidienne** des portes.

Cette porte de garage existe en ouverture extérieure et intérieure.

. STRUCTURE

- Panneau Aluminium laqué
- Finition Grain d'Orge
- Épaisseur : 27 mm
- Joint d'étanchéité
- Cache jour
- Cadre et seuil

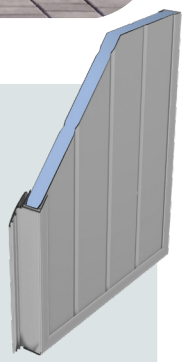

. HUBLOTS

« Nous vous proposons de personnaliser vos hublots selon vos envies. Nos hublots sont disponibles en **simple ou double vitrage ou en PMMA.** »



Ø 315 mm



300 x 300 mm



240 x 372 mm

Deux finitions disponibles : ABS, noir et blanc, ou version alunox.

Isolation
Panneaux de 27 mm d'épaisseur.

Norme PMR
Le seuil, aux normes PMR répond aux impératifs liés à la mobilité réduite

Sécurisées
Serrure 3 points carénée

Grandes dimensions
3 m
Jusqu'à 3 mètres de hauteur et de largeur

Solutions pour votre habitat

Votre distributeur

www.d-c.fr

Document non contractuel - Visuels non contractuels - Sous réserve de modifications de produits - Édition Octobre 2026 - Crédits photos: DC - Atypix – La Fabric 3D – Nath'Photos - Adobe Stock.