

Moteur battant Axovia 3S IO Pack confort



somfy®



KIT COMPLET



- 2 moteurs avec bras bielle
- 1 armoire de commande CBx 3S IO
- 2 émetteurs Keygo IO
- 2 photocellules Master Pro
- 1 feu orange Master Pro 24V antenne intégrée
- 1 batterie de secours 9.6V-1600mAh
- 1 kit de fixation sur maçonnerie
- 1 kit de fixation sur vantail du portail

UTILISATION

- Motorisation pour un usage résidentiel et indiquée pour des portails battants dont la largeur d'un vantail n'excède pas 2000 mm et 200 kg (surface pleine maximum 4m²/ vantail)

MOTORISATION

5 ANS*
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

CARACTERISTIQUES

- Possibilité de fermeture automatique et mode piéton (1 seul vantail).
- Pilotage selon vos envies avec la télécommande ou votre smartphone grâce à l'application TaHoma®.
- Rapide, Axovia® 3S IO ouvre votre portail à 90° en 15 secondes environ (si conditions optimales réunies).
- Préservation du portail grâce au ralentissement en fin de course.
- Détection d'obstacle automatique.
- Bouton de déverrouillage accessible depuis l'intérieur pour manœuvrer manuellement.
- Fonctionne en cas de coupure de courant grâce à la batterie de secours.

MOTEUR

- Matériaux robustes pour résister longtemps (visserie inox, bras aluminium, bride renforcée).
- Une électronique professionnelle 3S pour une programmation adaptée à vos besoins.
- La conformité aux normes de sécurité en vigueur (norme européenne EN 60 335-2-103).

Le + Somfy


Connectez votre portail !

Avec nos solutions connectées, vous pourrez profiter d'un accès à la maison en toute simplicité et sécurité à distance avec votre smartphone et l'application TaHoma ou avec un assistant vocal compatible.

Compatible TaHoma switch, TaHoma V2.



SCHÉMA D'IMPLANTATION

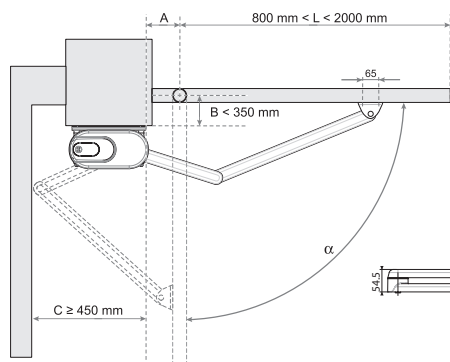

ENCOMBREMENT


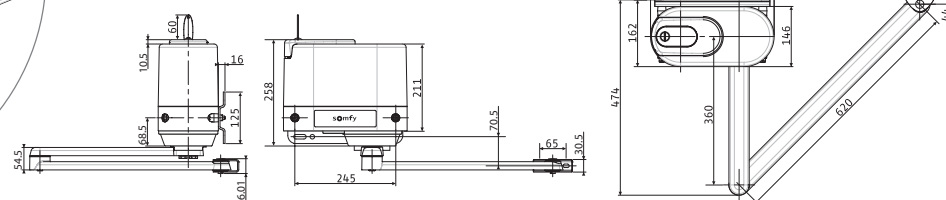


SCHÉMA DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

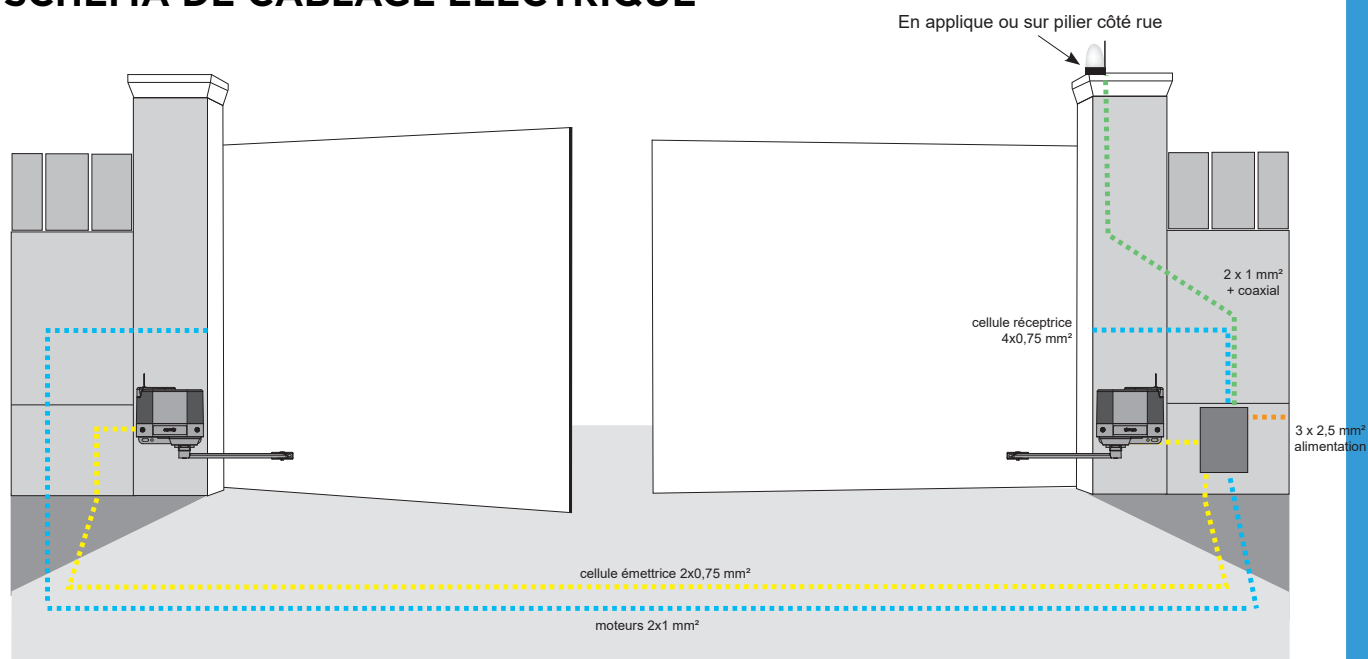

DISTANCE MAXI ENTRE PILIERS	5000
Poids maxi vantail	200 KG
Allimentation moteur (V)	24
Watts absorbés	130
Temps d'ouverture / sec	15 A 90
Degré protection	IP 44
Nombre de cycles max recommandés	30/JOUR