AZALEA

L'alliance parfaite
du bambou et de l'inox

CB 01

Cadre inox 40 x 40 laqué

Barreaudage vertical 80 x 20 biseautées

Forme droite uniquement



Informations techniques

SYSTÈMES D'OUVERTURE




Battant *Coulissant*

COLORIS




Lames bambou biseautées finition « *Coffee* » 80 x 20 mm

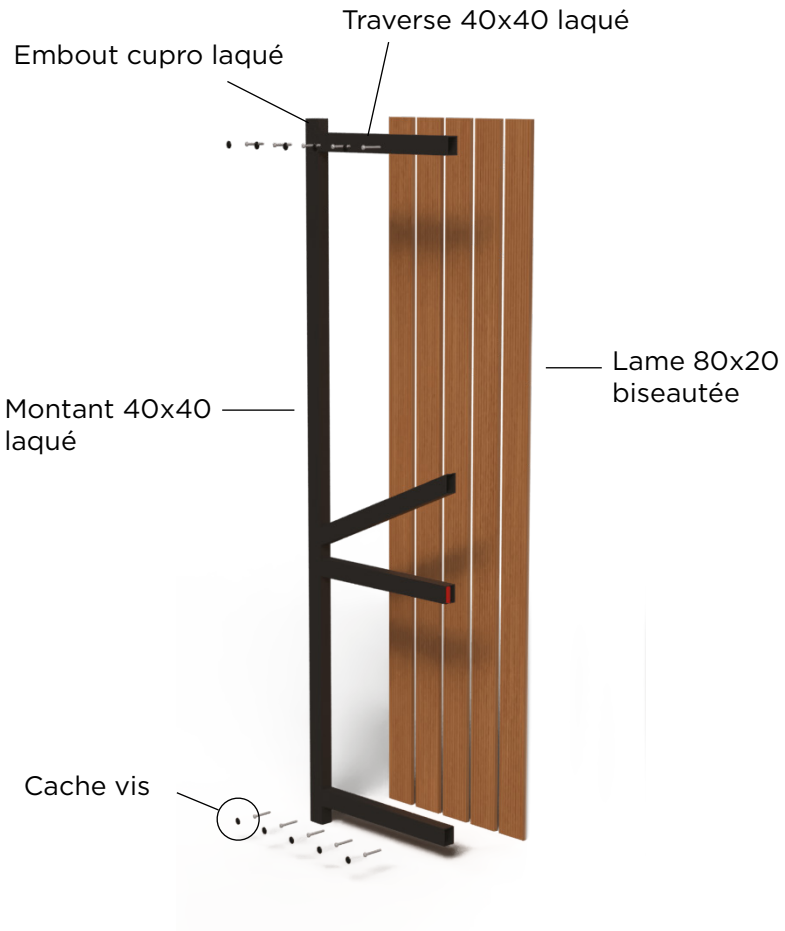

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant et coulissant : 4000 x 1600 mm

CARACTÉRISTIQUES COULISSANTS

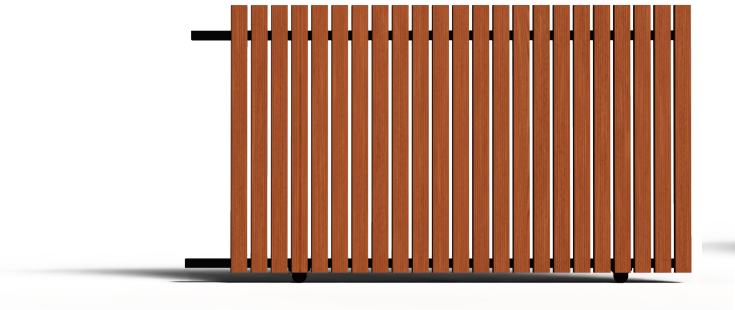


Rail inox :
+ Butée
+ Roulette pour portail coulissant composée de : chape alu et galet inox

Serrure de coulissant avec gâche

Support de guidage :
- Parfaite finition du « U » de guidage
- Support de guidage DC

CARACTÉRISTIQUES BATTANTS

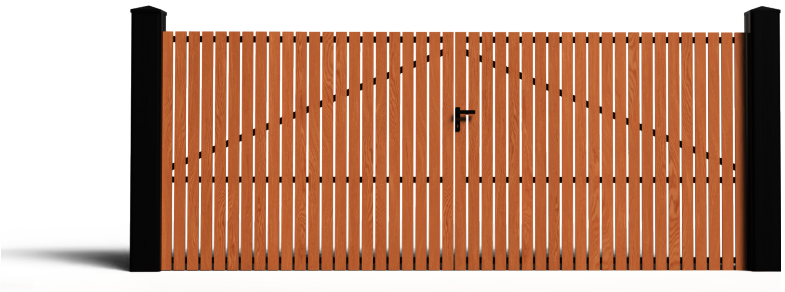

Fixations hautes :
- Gond universel réglable à visser
- Gond laqué à sceller

Fixations basses :
- Crapaudine à visser
- Gond universel réglable à visser
- Gond laqué à sceller

Serrure inox encastrée.
Poignée aluminium laqué RAL cadre

Sabots & arrêts 2 vantaux

Renfort de motorisation

MOTORISATION

DEA®



Livi 502 X

Pour portails battants n'excédant pas 5000 mm entre pilliers.
(écoinçon mini 600 mm)



Geko X

Pour portails battants n'excédant pas 4000 mm entre pilleirs.
(écoinçon mini 450 mm)



Livi X

Pour portails coulissants pesant jusqu'à 600 kg.

somfy®



Axovia 3S Io pack confort

Pour portails battants dont la longueur d'un vantail n'excède pas 2000 mm et 200 kg.