

CL CT 08 A

Dimensions maximales entre poteaux :
2000 mm

Traverses hautes et basses 95 x 35 mm

Barreaudage vertical 80 x 20 mm

Poteaux mortaisés 80 x 80 mm

Forme droite uniquement

+ Existe en XL : Traverses de 110 x 42 mm




20 ANS
GARANTIE
FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE

Informations techniques

COLORIS

20
COLORIS
AU CHOIX

EXEMPLE DE DISPOSITION

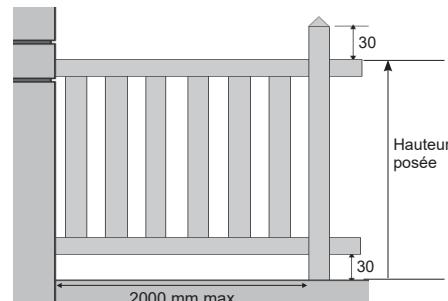

Espace entre barreaux variable suivant
contraintes et règles de fabrication.


Jeu sous clôture modifiable
sous réserve de contraintes
techniques (nous consulter)

Poteaux de clôture


Les poteaux de clôture constituent le principal support de votre clôture. Ces éléments sont essentiels à la bonne tenue, à la protection et à la durabilité dans le temps de votre clôture.

. Poteaux ALU

Poteau ALU
80 x 80

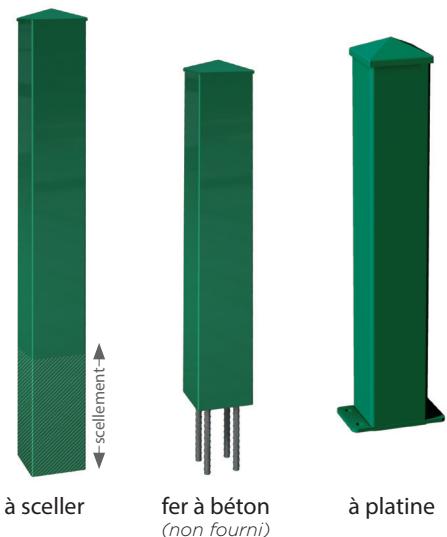

. Cache platine



15° max.